TVC enLínea.com

Soluciones de **seguridad electrónica**

www.tvc.mx | tvc@tvc.mx

20 TVC

Años ¡Creciendo juntos!



Mod. SDT5X405-4F-WA

Algoritmo aprendizaje profundo
Distingue entre humanos y vehiculos y cuenta con reconocimiento facial

IA

Wiz Sense

Una forma **más inteligente** de facilitar **su operación de seguridad**

Catálogo
2020

DAHUA TECHNOLOGY



El año 2020 será un año que todos recordaremos sin lugar a duda. Una pandemia mundial es algo que difícilmente podemos incluir en nuestros planes de año nuevo. Y sin embargo, todo en la vida es aprendizaje. Este año es para nosotros una oportunidad de cambio, una prueba de resistencia y demostración de nuestra resiliencia como país.

Hagamos que valga la pena todo lo que hemos sembrado en nuestros negocios, es momento de sacar provecho de la experiencia, del conocimiento y de la camaradería que hemos construido en nuestra industria de la seguridad electrónica. Seamos modelo para los demás que nos rodean, seamos verdaderos líderes de nuestros negocios y de las comunidades a las que pertenecemos. Hagamos que las cosas pasen.

Nos esperan meses de verdadero reto, serán tiempos que habremos de superar si todos estamos alineados con valores de vida como la responsabilidad, la confiabilidad, el compromiso y la unidad de grupo. Ser responsable para elegir mis respuestas con conciencia; confiable para crear relaciones ganadoras; comprometido para cumplir con mi palabra y unidad de grupo para crear sinergia entre nosotros. Si somos leales a nuestros valores, podremos construir y seguir creciendo de adentro hacia afuera.

Este mes de Junio estamos introduciendo nuestra nueva página web renovada, mejorada, orientada al e-commerce y con "Mi Portal" más amigable y fácil de usar. De igual forma, les dejo aquí nuestro nuevo catálogo de Soluciones en Seguridad Electrónica con los productos más relevantes de nuestro portafolio y sobre todo con las últimas novedades en soluciones anti-pandemia para prevenir contagios como el COVID-19. ¡Esperamos que sea de tu agrado!

Quiero aprovechar para darte las GRACIAS por tu elección y preferencia; GRACIAS por confiar en nosotros; GRACIAS por permitirnos ser parte de tu negocio y así seguir construyendo juntos un México más seguro, haciendo de nuestro país un mejor lugar para vivir.

¡Gung Ho!

Baltazar Zúñiga Álvarez
Director General
gerencia@tvc.mx

Índice

Videovigilancia IP
Dahua - Cámaras IP 8
IMOU 16
VIVOTEK 18
Videovigilancia
BOSCH - Videovigilancia 24
Dahua - Cámaras full color 26
Dahua - Soluciones 4K 28
Dahua - HDCVI 6.0 30
Dahua - Solución móvil inteligente 32
Redes
UBIQUITI 34
QNAP 36
Draytek 37
UTEPO 38
Dahua - Redes 40
Digital signage 41
Energía solar 42
Intrusión
IHORN 44
Tyco - DSC 46
Qolsys 48
Alarm.com 49
Tyco - Sur - Gard 50
Vigilat 51
RISCO 52
Cable estructurado
SAXXON - Cable estructurado 55
Accesorios
BELDEN 56
Seagate 57
SAXXON - Cable 58
SAXXON - HDMI 60
SAXXON - Energía 62
CDP 64
SAXXON - Monitores 66
Western Digital 67
UTEPO - Transceptores 68
Audio
BOSCH - Audio 69
Incendio
BOSCH - Incendio 70
Automatización
Wulian 72
Acceso
Yonusa 74
Dahua - Acceso 76
Parktron 77
Commax 78
YLI 80
WEJOIN 82
BOSCH - Acceso 84
HID 85
ZKTECO 86



Distancia para la detección de temperatura 0.3 m - 1.8 m

Precisión en la medición de temperatura: ± 0.5°C

Tiempo de respuesta a la deteción de temperatura: 0.2s

Fácil instalación y adaptación del equipo en cualquier escenario

Solución de **control de acceso** con **detección térmica** corporal

Monitoreo y detección de la temperatura corporal

DAHUA TECHNOLOGY

Escenarios de aplicación




Fábricas y pequeños centros de producción



Empresas y edificios corporativos



Escuelas-Universidades Instituciones



Lobby y edficios comerciales









Monitoreo de temperatura, detección de máscara y reconocimiento facial, todos los aprobados pueden ingresar

Sin contacto



Nuestro terminal de control de acceso y detección de temperatura, permite el **escaneo de la fiebre sin contacto**, evitando el contacto innecesario.

La velocidad en la detección de temperatura alcanza .2 segundos por persona, mejora significativamente la eficiencia del monitoreo de temperatura y **evita la congestión del tráfico humano.**

Serie ProFace X


Terminal de Verificación de Rostro, Palma y Detección de Fiebre

La serie Proface X es una versión totalmente actualizada de la línea de productos Proface. Admite verificación facial y de palma con gran capacidad y velocidad de reconocimiento, aumentando el rendimiento de seguridad en todos los aspectos..



ProFace X

Rostro

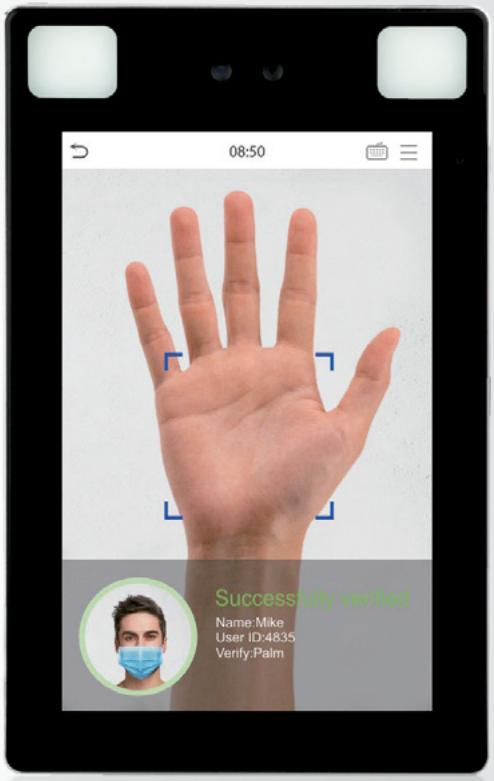

ProFace X [P]

Palma Rostro

La serie ProFace X puede ayudar en la vigilancia de enfermedades transmisibles.

Durante los brotes de enfermedades infecciosas y contagiosas, las terminales de reconocimiento con detección de fiebre y cubrebocas, son una opción perfecta.


Características

- Tecnología Anti-Suplantación de identidad
- Detección de cubrebocas
- Detección de la temperatura corporal
- Pantalla táctil de 8" con 400 lux

Serie SpeedFace-V5L


Reconocimiento de rostro y palma con detección de Fiebre Sin contacto

La serie SpeedFace-V5L es una versión completamente actualizada de la terminal de reconocimiento facial con luz visible SpeedFace. El reconocimiento biométrico sin contacto, junto con la nueva función de detección de fiebre y rostros con cubrebocas, elimina problemas severos de higiene y previene el contagio de virus e infecciones de manera efectiva.

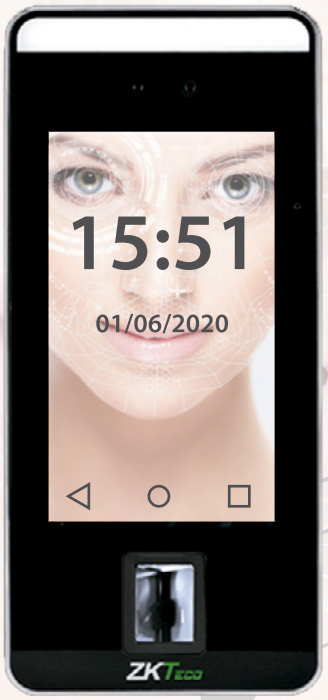

SpeedFace-V5

Rostro

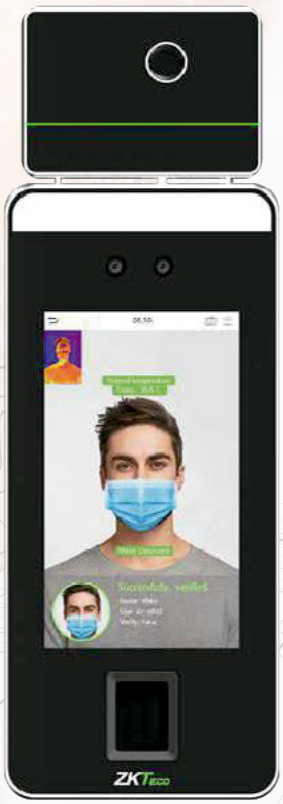

SpeedFace-V5L[TI]

Detección de temperatura de alta velocidad de 0.1 s

Distancia de medición hasta120cm

Sin contacto, más higiénico

Detección de fiebre y cubrebocas

La versión TD es la elección perfecta para reducir la propagación de virus y prevenir contagios en lugares clave como hospitales, fábricas, escuelas, corporativos, centros comerciales, estaciones de transporte y organizaciones con altos requisitos de seguridad e higiene.

Características

- Tecnología Anti-Suplantación de identidad
- Tecnología de reconocimiento facial Visible Light
- Verificación Multi-Biométrica
- Detección de cubrebocas

Solución de Control de Multitudes

Beneficios de análisis de video VIVOTEK durante COVID-19

COVID-19 ha cambiado nuestras vidas y la forma en que todos interactuamos y nos comunicamos.

Desde inteligencia artificial hasta análisis de video, la solución de control de multitudes de VIVOTEK se ha vuelto esencial en este momento de distanciamiento social. La necesidad de distanciamiento social eventualmente terminará.
En un mundo posterior a COVID-19, la solución se puede volver a implementar como una solución de Business Intelligence para optimizar las operaciones minoristas.

1
Gestión de filas
Se diseñó para optimizar las experiencias de los clientes y reducir los tiempos de espera. Durante la pandemia, la gestión de filas se centra en gestionar los flujos de clientes y evitar filas físicas para mantener la distancia social.

2
Conteo de personas
En respuesta a las necesidades de gestión de control de entrada, una solución de conteo de personas es la herramienta analítica de video ideal para las cadenas de supermercados. Puede identificar fácilmente los niveles de ocupación y monitorear en tiempo real la cantidad de personas que ingresan y salen de una tienda, proporcionando así a los clientes y al personal un entorno más seguro.

3
Detección de multitudes
El análisis de video de detección de multitudes se puede utilizar para identificar cuántas personas están presentes en un área determinada. Las tiendas y las empresas pueden administrar y mantener sin esfuerzo distancias entre clientes, enviando automáticamente notificaciones de alerta cuando se excede la capacidad máxima.



***Algoritmo optimizado para transporte urbano, hasta 98% de precisión.**



EN50155 | Tecnología 3D | A prueba de vandalismo

¿Cómo funciona la solución de control de multitudes?

Al combinar estos equipos, se puede realizar un recuento de entradas múltiples y se obtienen datos de conteo en tiempo real. Además de ser fácil de instalar, se pueden configurar hasta siete cámaras para mayor cobertura.















SC8131
Cámara de conteo 3D:

- Tecnología de profundidad 3D de VIVOTEK
- Datos de conteo en tiempo real
- Gestión remota
- Detección de vueltas en U para evitar el doble conteo

ND9312
NVR de 8 canales:

- 1 x HDD SATA de 3.5 "
- Vista y reproducción en vivo de la cámara de hasta 8MP
- Trend Micro IoT Security
- Aplicación y portal VIVOCloud para visualización 24/7

AWFED0500065
Switch high PoE

- Tecnología de red
- 5 puertos: de los cuales 4 puertos están habilitados para POE
- Conexión de puerto Ethernet MDI / MDI-X automático
- Memoria intermedia de 48 KB



DAHUA TECHNOLOGY

Imagen clara y nítida
- Alta definición con 2K de línea
- Baja distorción de imagen

Alta eficiencia
- Soporta la velocidad max. de 80 km/h por vehículo
- Menos de 1 segundo para sintetizar una imagen completa

Análisis de video
- Reconocimiento del No. de contenedor
- Reconocimiento de matrículas
- Reconocimiento facial

Más confiabilidad
- Anti-corrosión
- A prueba de explosiones
- A prueba de polvo

Solución

Sistema de inspección vehicular

Tecnología IP

Sistema de inspección vehicular

El Sistema de Inspección de vehículos es crítica para prevenir que artículos ilegales ingresen a lugares con altos estándares de seguridad. Dahua UVSS (Under Vehicle Surveillance System - Sistema de Inspección Vehicular).
Dahua ha desarrollado 2 tipos de UVSS para satisfacer diferentes escenarios.

- UVSS Estacionario: es una opción ideal para aplicaciones fijas donde el dispositivo se instala / entierra en el piso con la finalidad que capture la imagen del chasis y placa del vehículo, como en prisiones, bases militares, fronteras, hoteles y aeropuertos.
- UVSS Portable: es conveniente en aplicaciones donde el punto de control es temporal, y puede ser removido a otro punto, como por ejemplo; exhibiciones, conferencias, etc. El software PC-Cliente proporciona una guía fácil donde se puede revisar imágenes claras del chasis del vehículo, video en vivo y registros de imagenes.


UVSS se puede integrar exitosamente con cámaras ANPR, barreras y con la solución gestión inteligente de estacionamiento (PMS) para cumplir diferentes escenarios. En resumen se puede integrar con diferentes soluciones.



Aduana




Prisión




Aeropuerto

Layout: Solución
Sistema de inspección vehicular

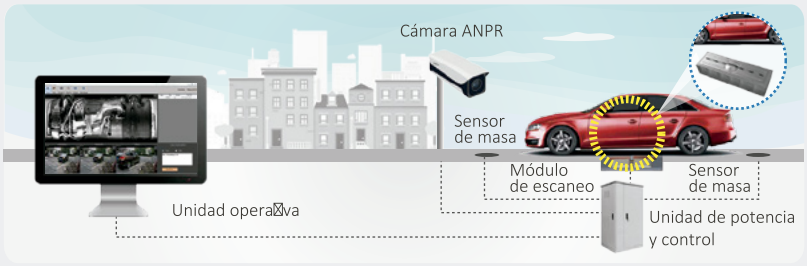


UVSS Solución estacionaria clásica

- El sensor de masa detecta el movimiento del vehículo.
- La imagen del chasis del vehículo y la matrícula se capturarán al mismo tiempo y luego se transferirá a la estación de trabajo.

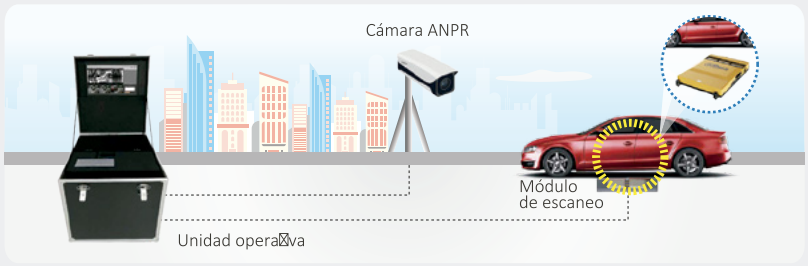


UVSS Solución portable clásica

- El sensor fotoeléctrico detecta el vehículo.
- La imagen del chasis del vehículo y la matrícula se capturarán al mismo tiempo y luego se transferirá la estación de trabajo.
- El cliente UVSS presenta la imagen del chasis completo y reconoce la placa automáticamente.

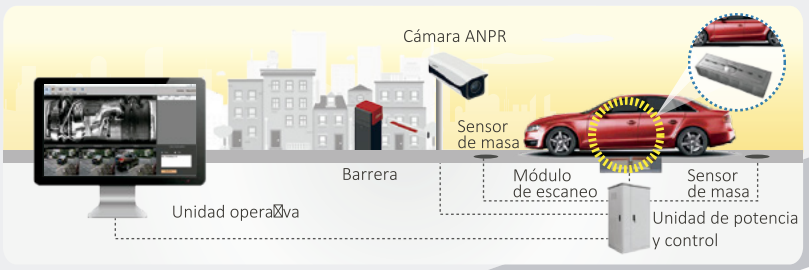

UVSS Solución avanzada

- El sensor de masa detecta el movimiento del vehículo.
- La imagen del chasis del vehículo y la matrícula se capturarán al mismo tiempo y luego se transferirán a la estación de trabajo.
- El sistema confirma si la placa está en la lista blanca y verifica si hay alguna anormalidad debajo de los vehículos y se reconoce la placa automáticamente.
- Si el resultado es aprobado, se apertura la barrera para permitir entrar al vehículo.

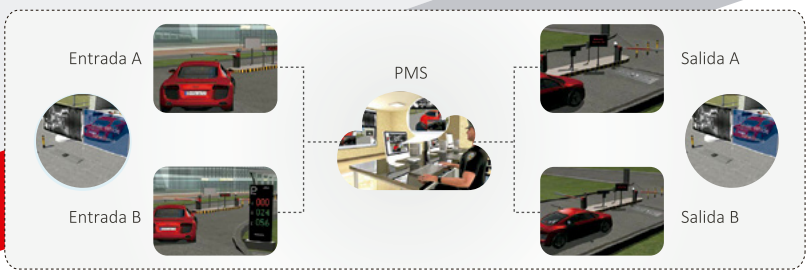

UVSS Gestión centralizada

- Cuando los vehículos ingresan en las entradas, los sensores de masa detectan el movimiento del vehículo.
- La imagen del chasis del vehículo y la matrícula se capturarán al mismo tiempo y luego se transferirán al sistema de gestión PMS.
- Se abrirá la barrera automáticamente si la placa está en la lista blanca y no muestra anormalidad debajo del vehículo.
- Cuando los vehículos conducen hacia la salida, los UVSS capturan la imagen del chasis del vehículo y la comparan con la imagen de entrada. (opcional).

	Estación	Portable
Imagen		
Resolución	Max 20MP	Max 20MP
Campo de vista	180°	170°
Peso soportado	50t(110000lb)	10t(22000lb)
Protección	IP68	IP68

DAHUA TECHNOLOGY

Más detalles
- Vista panorámica
- Vista térmica
- 4K

Más confiabilidad
- Anti-corrosión
- A prueba de explosiones
- A prueba de polvo

Análisis de video
- Reconocimiento del No. de contenedor
- Reconocimiento de matrículas
- Reconocimiento facial



- **Administración de contenedores**
- **Administración de vehículos**
- **Administración de personal**

Solución
Transportación inteligente
Tecnología IP

Amenazas y requisitos para puertos
Desafíos ambientales de la vigilancia portuaria

Operaciones 24/7
Los sistemas deben ser operacionales todo el día, todos los días.

Condiciones escasas de funcionamiento
La proximidad cercana al agua de mar, puede hacer que los dispositivos se oxiden fácilmente y se vuelvan polvo.

Prevención de traspaso
Es esencial que solo personal autorizado tenga acceso al puerto.

Mal clima
Las condiciones climáticas adversas pueden causar daños graves a los dispositivos portuarios y a sus sistemas.

Materiales peligrosos
Se debe proteger de materiales radioactivos, químicos, biológicos y explosivos almacenados.

DHI-ITC215-PW4I-IRLZF27135



Portón
- Monitorear vehículos y personal en el portón
- Reconocimiento de matrículas
- Reconocimiento facial
- Reconocimiento del No. contenedor

DAHUA TECHNOLOGY

Layout: Solución
Transportación inteligente



IPC-HFW5442E-ZE

Perímetro
- Monitorear el perímetro del puerto




SD60230U-HNI-SL

Embarques
- Supervisa las operaciones de arribo en área de embarques
- Anticorrosión



DH-TPC-PT8621A

Carril de envío
- Monitorear barcos en rutas de envío
- Detección térmica, zoom de largo alcance, modo panorámico

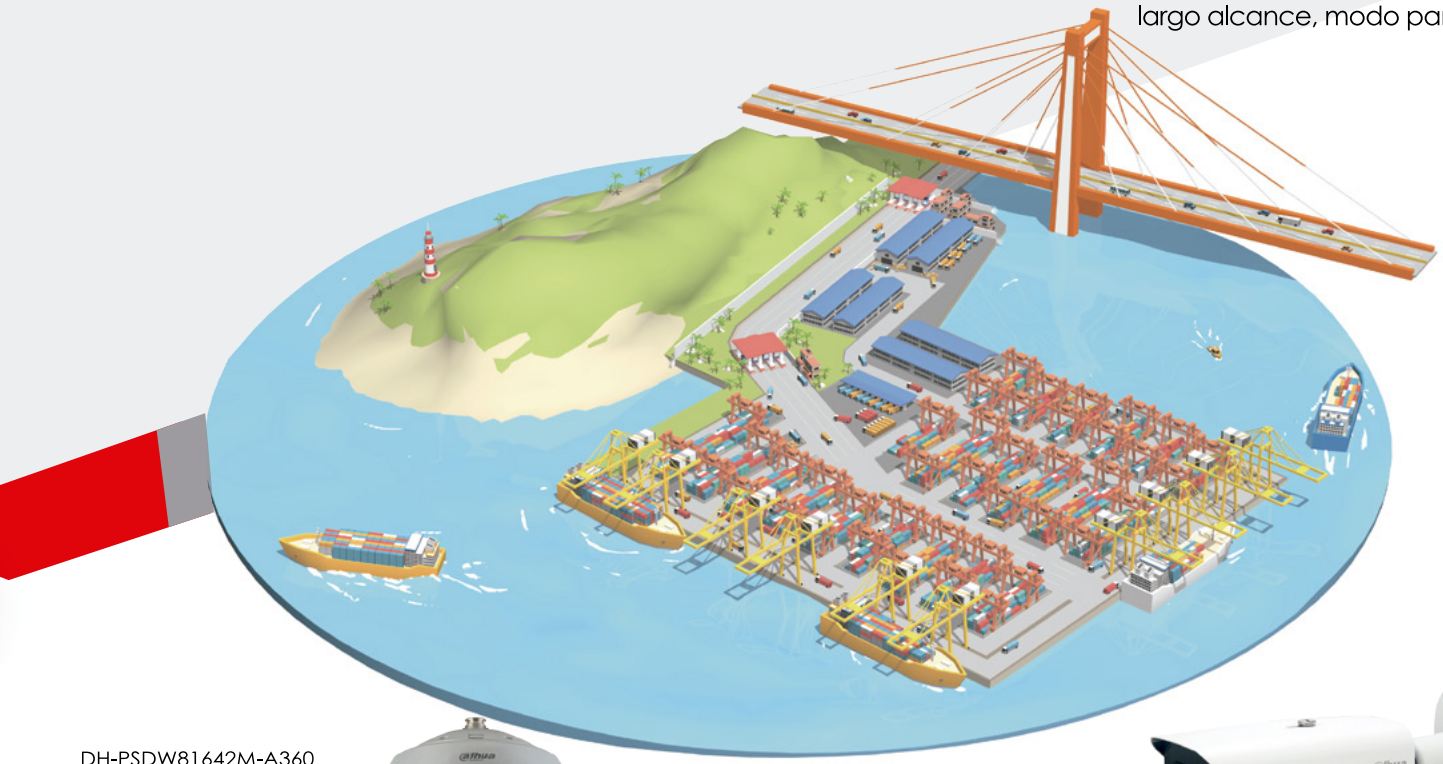

DH-PSDW81642M-A360



Almacén
- Monitorear la carga y operaciones del almacén
- Tecnología Starlight y baja iluminación
- Análisis inteligente de stock de almacén y movimiento

DH-IPC-HFW81230E-ZE



Patio
- Monitorear las operaciones del patio con detalle en 4K (UHD)
- Captura de rostros
- Analítica avanzada



DAHUA TECHNOLOGY

Seguridad
- Videovigilancia HD
- 24/7 Monitoreo en Tiempo Real

Prevención de Pérdidas
- Integración POS
- Audio y Video
- Monitoreo Remoto y Reproducción

Gestión Inteligente
- Conteo de Personas
- Mapa de Calor
- Negocio Inteligente

AI & BI
Ayudan a la transformación y modernización de venta al por menor.


Solución Inteligente retail

Tecnología IP


Negocio Inteligente
- Visualización de datos
- Conteo de personas
- Patrullaje remoto de tienda
- Tasa de conversión
- Mapa de calor

Administración Inteligente
- Integración POS (Punto de venta)
- Vigilancia sin puntos ciegos
- Videovigilancia HD
- Monitoreo en tiempo real 24/7
- Grabaciones de video en tiempo real



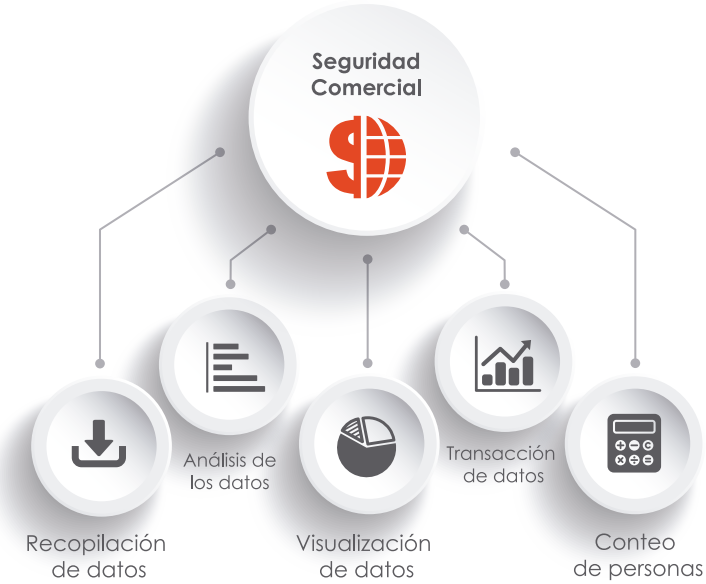

Layout: Solución
Inteligente retail

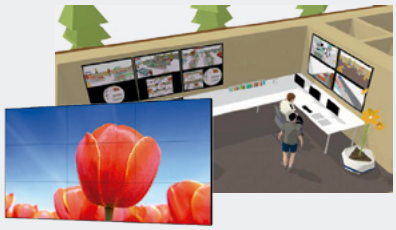


DHL550UCM-ES

Centro de Monitoreo
Video Wall
Centro de Control
Analíticos de Video

Almacén
Control de Acceso
Starlight
Analítica de Video



IPC-HFW5442E-ZE





IPC-HDBW5431E-ZE

Línea de Cajas
Integración Punto
de Venta (POS)





IPC-EBW81242

Piso de Ventas
Fish Eye
Mapa de Color
(Heat-Map)

Entrada y Salida
Conteo de Personas
Análisis Avanzado

IPC-HDW8341X-3D





Estacionamiento
Videovigilancia
Perimetral (PTZ)

SD60230U-HNI

DAHUA TECHNOLOGY

Integrar Internet, video e Internet de las Cosas (IoT), construyendo una percepción red que apunta a clientes potenciales para obtener la mayor cantidad de datos en tiempo real y darse cuenta de los recursos policiales en línea.


Combina Inteligencia Artificial (IA), big data, computación en la nube, diferentes escenarios en el negocio del cliente para obtener información precisa y ayuda al policía a que logre su objetivo en tiempo real.

Integrar tecnologías en organizaciones y mecanismos, preparar un equipo de "video + inteligencia" para lograr trabajo policial en línea.



HOC
solución
ciudad segura inteligente
Tecnología IP

- Cuando la policía deba acudir a la escena del crimen y observar el video para investigación.
- Es difícil para la policía darse cuenta de los antecedentes penales de un sospechoso o reconocer el vehículo en caso de golpe y fuga.
- Los datos no se pueden compartir a través de sistemas, departamentos, regiones y ciudades.

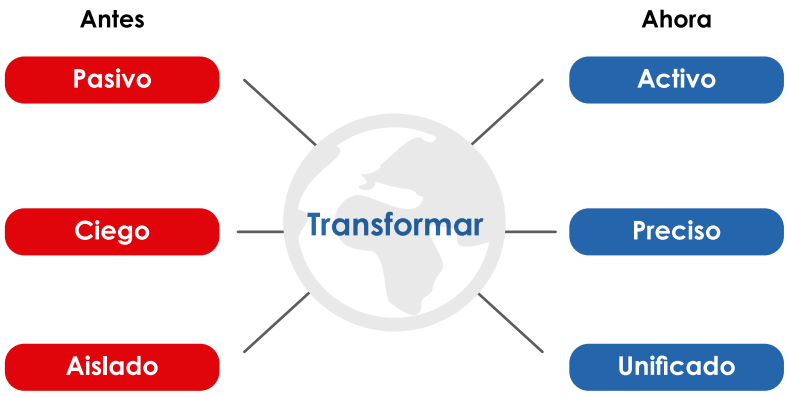


DAHUA TECHNOLOGY

HOC solución
cuidad segura inteligente

Intersección vehicular - Monitoreo en general



Hospital, escuela, metro - Sistema de reconocimiento facial



Paseo por la ciudad - Punto de control



Caminos y carreteras - Punto de control de vehículos



Parques y plazas - Torre de emergencia




Punto altitud - Sistema de posicionamiento




Policía móvil - Vigilancia de vehículos móviles



Plaza - Cámara panorámica



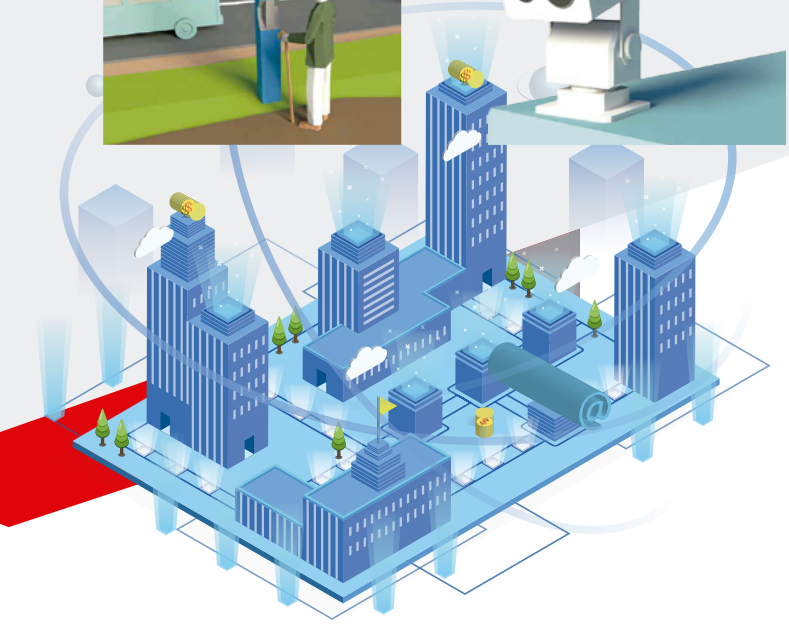

Policía móvil - Terminal portátil



Escena del incidente - Drone



Datos de la Operación

Reconocimiento de múltiples funciones del vehículo.
Más de 120 marcas, 2,400 tipos, 12 sistemas de vehículos, reconocimiento de número de placa precisión> 95%

Policía - Big Data. Pre- Advertencia
Multi-dimensional "humano - vehículo - caso" Big-Data Pre-Advertencia.

Nube de vehículos
-1seg para buscar en la biblioteca de imagenes 1B
-Recuperación de 60 millones de vehículos en 1 mseg.

Lo único que importa es el ser humano.

Líder de Algoritmo de Reconocimiento
Detección de rostros, reconocimiento de rostros, reconocimiento de expresiones, características: edad, género, gafas, ropa.

Policía - Big Data. Pre- Advertencia
Multi-dimensional "humano - vehículo - caso" Big-Data Pre-Advertencia.

Nube de Rostros
Numerosos canales de reconocimiento facial, capacidad, 1 billón de biblioteca de cara dinámica.

imou

PROTEJA SU CASA
CON FACILIDAD E INTELIGENCIA




Aplicación multifuncional

Available on the App Store · GET IT ON Google play · FOR WINDOWS Download

Fácil de instalar y administrar



ALMACENAMIENTO EN LA NUBE

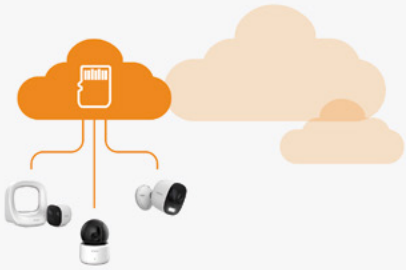

ANÁLISIS DE VIDEO INTELIGENTE



Smart Tracking
Rastrea automáticamente objetos en movimiento


Detección de invasión
Alerta automática en caso de detectar personas no autorizadas

Patio / Exteriores
LOOC
Mantiene activamente las amenazas lejos de su hogar.
IC-C26EN

Dormitorio
Ranger Pro
Oculta el lente para proteger tu privacidad cuando estés en casa
IPC-A26HN

Estudio
Cell Pro
Sistema de seguridad sin cables
Cell Pro Kit

Exteriores
Bullet
Ahuyenta activamente las amenazas de su hogar y negocio
IPC-G26N

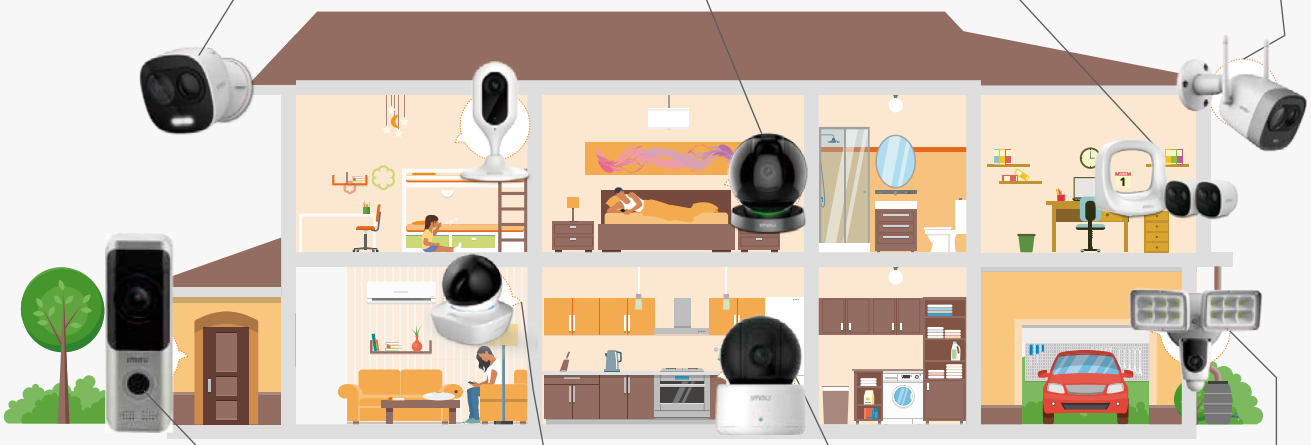

Puerta de entrada
Timbre de video inalámbrico
DB11

Sala
Ranger Pro Z
Observe a detalle con el zoom óptico de 3x
IPC-A26HN

Cocina
Ranger 1080P
Cobertura de 360 °: vea una habitación completa en Full HD
IPC-A22N

Garaje
Cámara reflector
Cuide su propiedad con iluminación nocturna
IPC-A22N

Su hogar está sólo a un clic



Cue / Cue 1080P

Mantente cerca de lo que te importa

- **1080P FHD Video**
  Ver más de 720p
- **Conexión Wi-Fi de doble antena**
  IEEE802.11b / g / n (2.4GHz)
- **Protección 24/7**
  Excelente visión nocturna, sentirse seguro incluso en completa oscuridad
- **Audio bidireccional**
  Comunícate fácilmente con la familia y las mascotas.
- **Servicio Cloud**
  Video en vivo, reproducción, almacenamiento y más
- **Almacenamiento**
  Admite hasta 64 GB de almacenamiento local
- **Notificación de alarma**
  Envía alertas instantáneas activadas por movimiento a su teléfono móvil
- **H.265 Codec**
  Ahorra más videos de alta calidad en menos espacio

Uso para interiores



Ranger Pro Z

Acercar y ver más cerca

- **4MP QHD Video**
  Ver más de 1080P
- **H.265 Codec**
  Ahorra más videos de alta calidad en menos espacio
- **Smart Tracking**
  Rastrea automáticamente objetos en movimiento
- **Servicio Cloud**
  Video en vivo, reproducción, almacenamiento y más
- **Protección 24/7**
  Excelente visión nocturna, sentirse seguro incluso en completa oscuridad
- **Audio bidireccional**
  Comunícate fácilmente con la familia y las mascotas.
- **Conexión Wi-Fi de doble banda**
  IEEE 802.11a / b / g / n / ac Banda dual de 2.4GHz y 5GHz
- **3X de Zoom Óptico**
  Acercar y ver más detalles

Uso para interiores



Cell Pro

Sistema de seguridad sin cables

- **1080P FHD Video**
  Ver más de 720p
- **100% sin cables**
  Libre de cables de red y problemas de cableado
- **PIR**
  Detector IR pasivo para focos, activación precisa del movimiento
- **Audio bidireccional**
  Comunícate fácilmente con la familia y las mascotas.
- **IP65**
  Resistente a la intemperie para condiciones exteriores
- **Servicio Cloud**
  Video en vivo, reproducción, almacenamiento y más
- **H.265 Codec**
  Ahorra más videos de alta calidad en menos espacio
- **Copia de seguridad local**
  Conecte una unidad USB a la estación base para la copia de seguridad de grabación local

Uso para interiores

Uso para exteriores




Ranger / Ranger 1080P

Cobertura de 360 °: vea una habitación completa en Full HD

- **1080P FHD Video**
  Ver más de 720p
- **Paneo completo**
  La cobertura completa no deja puntos ciegos
- **Audio bidireccional**
  Comunícate fácilmente con la familia y las mascotas.
- **Notificación de alarma**
  Envía alertas instantáneas activadas por movimiento a su teléfono móvil
- **Almacenamiento**
  Admite hasta 256 GB de almacenamiento local
- **Conexión Wi-Fi de doble antena**
  IEEE802.11b / g / n (2.4GHz)
- **Servicio Cloud**
  Video en vivo, reproducción, almacenamiento y más
- **Protección 24/7**
  Excelente visión nocturna, sentirse seguro incluso en completa oscuridad

Uso para interiores

VIVOTEK

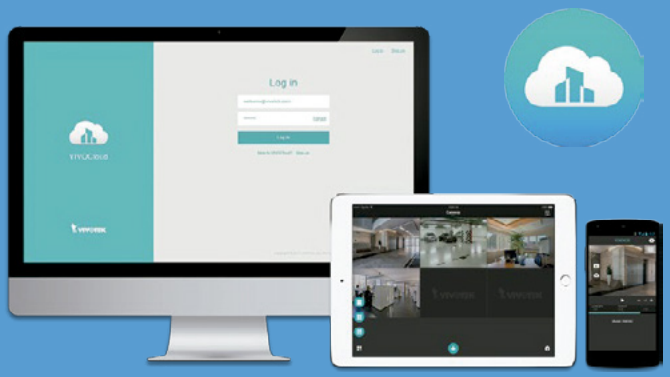


VIVOCloud

Transmisión en la Nube



Instalación fácil, inicio rápido

La instalación puede realizarse mediante una app para iOS o Android. Simplemente active el servicio **VIVOCloud** en su dispositivo VIVOTEK.



Escale sus visualizaciones con dispositivos compartidos

Con las características de red expandible, permite que sus familiares, amigos o compañeros de trabajo, puedan también monitorear grabaciones y reportes de conteo.

- Hasta 16 dispositivos
- 4 cuentas de VivoCloud por dispositivo

Fácil acceso con múltiples plataformas

VIVOCloud soporta diferentes navegadores como Firefox y Google Chrome, para Windows y Mac. Además de contar con la app para iOS y Android.

See More
in Smarter Ways

Cybersecurity

Seguridad dentro de la seguridad

Protección cibernética en todos los dispositivos VIVOTEK

Trend Micro IoT Security

Detección de ataques de fuerza bruta, intrusiones y control de daños. Protección automática con actualización de firmware.

Administración de alertas instantáneas

Notificaciones de eventos y alertas inmediatas en VAST 2 al recibir ciberataques.

Informe de Riesgos Cibernéticos

Información y estatus para diagnóstico con rápidez en VAST 2 y NVRs de VIVOTEK.

6 m IR



FD9166-HN
Cámara Domo 2MP
H.265, 2.8/3.6mm, WDR Pro

30 m IR



FD9360-H
Cámara Domo 2MP
H.265, 2.8/3.6mm, SNV, WDR Pro

30 m IR



FD9389-HV
Cámara Domo 5MP
H.265, 2MP 60fps, 2.8mm, WDR Pro, SNV

30 m IR



IB9360-H
Cámara Bullet 2MP
H.265, 3.6mm, SNV, WDR Pro

30 m IR



IB9389-H
Cámara Bullet 5MP
H.265, 2MP 60fps, 3.6mm, WDR Pro, SNV

8 Canales



ND9322P
NVR 8 Canales PoE
Auto SETUP, hasta 2 HDD, salida HDMI, Plug & Play, H.264 y H.265

16 Canales



ND9424P
NVR 16 Canales PoE
2 Bahías, H.265, Función especial para SC8131


Solución Inteligente para Energía

Serie AW-GEV Web Smart

El primer switch PoE con funciones de administración de vigilancia IP




AW-GEV-104B-130
Switch PoE 8 Puertos 130W



Vista de diagrama

AW-GEV-184B-250
Switch PoE 16 Puertos 250W

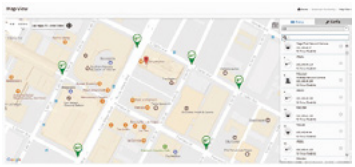

Google maps


AW-GEV-264B-370
Switch PoE 24 Puertos 370W

- Vista de topología con administración inteligente de vigilancia IP
- Integración con switches VivoCam y cámaras VIVOTEK
- Estatus del cableado y diagnóstico de fallas
- Control de encendido remoto de PoE
- Detección de cámaras IP ONVIF
- VivoCam Web Smart administrable, 30W por puerto

Extensores PoE

- Hasta 95W de entrada por PoE
- Extiende el alcance hasta 300 Metros
- A prueba de agua IP67 y antivandálica IK10 (modelos para exterior)
- Soporta temperaturas altas y bajas (modelos para exterior)

Diagrama de aplicación a 200 metros proporcionando 48 watts

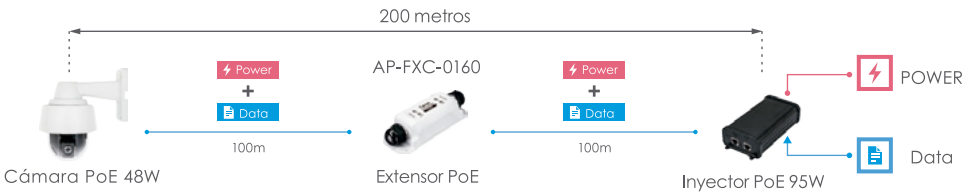

Extensores PoE interior - exterior



AP-FXC-0110/0210



AP-FXC-0160/0260

Inyectores PoE

Transporta datos y energía al mismo tiempo, ayudando a los usuarios a utilizar un cable de Ethernet para instalar y desplegar fácilmente la cámara IP, AP inalámbrico o redes de teléfono VoIP en lugares donde no hay suministros de energía.



AP-FIC-010A-015
Máximo 15.4W

AP-GIC-010A-030
Máximo 30W

AP-GIC-011A-060
Máximo 60W

AP-GIC-011A-095
Máximo 95W

Switch PoE no administrable exterior

Switch PoE no administrable exterior está diseñado con IP67, IK10, protección de sobretensión para puerto PoE de 6KV, protección de sobretensión de 40KV en alimentación AC y soportan temperaturas extremas.



AW-GET-083A-120
Switch PoE no administrable exterior
4xGE PoE + 2GE UTP + 2xGE SFP

AW-GET-123A-240
Switch PoE no administrable exterior
8xGE PoE + 4xGE SFP

Tecnología Avanzada

Smart Stream III

Combina las tecnologías de Smart Codec, H.265 y Smart FPS minimizando el uso de ancho de banda y ahorrando espacio de almacenamiento, manteniendo una calidad de imagen alta.





30 m IR

FD9187-H
Cámara Domo 5MP
H.265, 2MP 60fps, 2.8mm, WDR Pro, SNV



50 m IR

FD9187-HT
Cámara Domo 5MP
H.265, 2MP 60fps, 2.7~13.5mm, WDR Pro, SNV



50 m IR

FD9387-HTV
Cámara Domo 5MP
H.265, 2MP 60fps, 2.7~13.5mm, WDR Pro, SNV

Smart IR II

Imágenes nocturnas más claras que nunca

Ángulo variable IR (VAIR)

- Ajuste fácil del ángulo IR
- Amplia cobertura del campo de visión
- Iluminación IR de largo alcance



Smart IR apagado



Smart IR encendido

Detección de movimiento inteligente

Detección precisa de actividad humana



Sin movimiento de humanos




Alarma de detección de humanos

SNV II

Visibilidad Nocturna Suprema

Reproduce imágenes a color de alta calidad, incluso en condiciones de muy baja iluminación.



SNV encendido



SNV apagado



30 m IR

IB9387-H
Cámara Bullet 5MP
H.265, 3.6mm, WDR Pro, SNV



50 m IR

IB9387-HT
Cámara Bullet 5MP
H.265, 2.7~13.5mm, WDR Pro, SNV

Solución panorámica 180°

Mayor cobertura, mejores detalles

Uniformidad IR a 180°

Con el uso de la tecnología de Smart IR que previene la sobreexposición y reduce el ruido, la intensidad de luz IR se ajusta instantáneamente basándose en los cambios de iluminación en el ambiente.

Alineación de video para vistas panorámicas 180°

Las cámaras de la **serie MS** permiten a los usuarios alinear la imagen de cada sensor y experimentar vistas panorámicas más naturales.

15m




CC9381-HV
Cámara 5MP
H.265, 30fps, 15M IR, WDR Pro, SNV, IP66, IK10

20m



MS9390-HV
Cámara 5MP
Vista de 180°, IR 20M, WDR Pro

30m

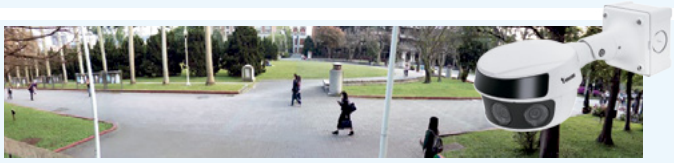

MS9321-EHV
Cámara 20MP
30fps, 30M IR, WDR Pro, SNV, IP66, IK10

Solución panorámica 360°

Una cámara, cobertura máxima


Visión hemisférica 360°

Monitorea cualquier escena con varios modos de visualización (1O, 1P, 1R, 2P, 4R, 4R PRO, 1O3R, 1O8R).




Iluminación IR uniforme 360°

Los iluminadores con tecnología Smart IR II se ajustan la intensidad de la luz para una mayor uniformidad de la escena.



IR Adaptable encendido



IR Adaptable apagado

20m IR



FE9382-EHV
Cámara fisheye 5MP
H.265, WDR Pro, EN50155, IP66, IK10

20 m IR



FE9391-EV
Cámara fisheye 12MP
H.265, Smart 360 VCA, IP66, IK10

Analíticos de Video Inteligente

Ejecuta videoanalíticos dentro de la cámara para su análisis en inteligencia de negocios

Las cámaras con VCA embebido cuentan con analíticos como:

- Detección de multitud
- Detección de cruce de línea
- Detección de intrusión
- Detección de merodeo
- Detección de objetos desaparecidos
- Detección de objetos desatendidos
- Detección de movimiento inteligente
- Conteo de personas
- Detección facial

VIVOTEK

Solución LPR

Calidad de imagen suprema, confiable y estable para monitoreo de tráfico

En asociación con los principales desarrolladores de software de LPR en el mundo, VIVOTEK ha desarrollado cámaras especiales para captura de matrículas a altas velocidades, monitoreo de tráfico y aplicaciones para control de acceso videovigilancia y seguridad.



250 km/h

IP9172-LPC (autopista)
Cámara IP profesional 2MP
60cps, H.265,WDR Pro II, SNV II, RBF



180 km/h

IP9165-LPC (carretera)
Cámara IP profesional 2MP
Lente varifocal 12-40 mm



40 km/h


IB9387-LPR
Cámara IP 5MP
Lente varifocal 2.7 ~13.5 mm, WDR Pro, SNV II

Capturando matrículas de vehículos a alta velocidad

Los Kits IP9165-LPC e IP9172-LPC son cámaras optimizadas en capturar matrículas para sistemas de reconocimiento. Ambos kits proveen imágenes claras de vehículos a altas velocidades para aplicaciones de: Flujo de tráfico y casetas de peaje. Además, están certificados por numerosos fabricantes de software LPR alrededor del mundo.

-Captura vehículos hasta 250 km/h
-Imágenes claras de la matrícula para un reconocimiento confiable
-Capacidad antireflejo superior
-Una cámara LPC cubre dos carriles




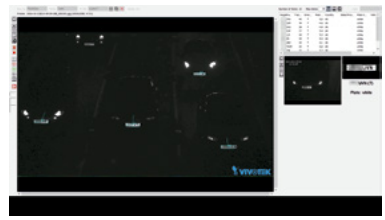

Cámara para reconocimiento de matrículas a baja velocidad

La cámara IB9387-LPR de VIVOTEK es un sistema independiente de reconocimiento de matrículas, con capacidad para crear listas blanca o negra para verificación y además se integran con sistemas de control de acceso para estacionamientos, casetas y básculas.

-Aplicación de control de acceso integrada basada en software LPR
-Soporta placas de más de 70 países
-Gestión de lista centralizada en una sola cámara
-Totalmente integrado con VAST 2 VMS

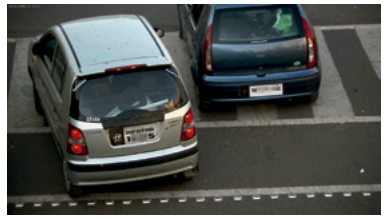



Nuestros socios
en el desarrollo de software

aimetis · asura · AXXONSOFT
DK Projektai · VIDEONETICS the future of video computing · OPTASIA
EASYPLATE · open ALPR · neural Labs
digifort · milestone Manufacturer Alliance Partner · PLATESMART
Luxriot · vit · TT



VAST 2


Cambie la forma en que experimenta el **VMS**

VAST 2 es un software fácil de utilizar para la administración de video IP (VMS). Incorpora funciones interesantes como: fácil operación hasta en 8 monitores, layout de visualización personalizable, rápida exportación de múltiples canales de video y está integrado con las soluciones LPR, administración de ciberseguridad, Smart VCA y Smart search II de VIVOTEK.



Smart Search II

Permite clasificar de forma rápida grandes cantidades de evidencia para encontrar con precisión lo que se necesita, a través de búsquedas de objetos y videos con metadatos de videocámaras con Smart Motion Detection.

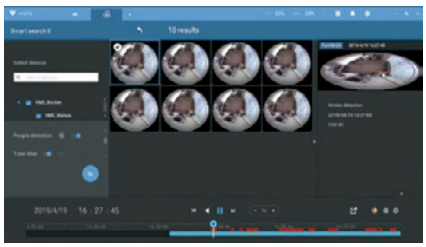


Administración de ciberseguridad

VAST 2 proporciona notificaciones de alerta y un panel de control de ciber riesgo para identificar fácilmente los tipos más comunes de ciberataques. Es posible filtrar registros de ataques usando diferentes criterios, haciendo más rápido encontrar eventos anormales entre una gran cantidad de registros.




Solución de reconocimiento de matrículas

VAST 2 integra información de placas desde cámaras LPR de VIVOTEK. Se puede ver en vivo, buscar y mostrar datos históricos y exportar resultados para gestionar de manera eficiente la seguridad en estacionamientos.

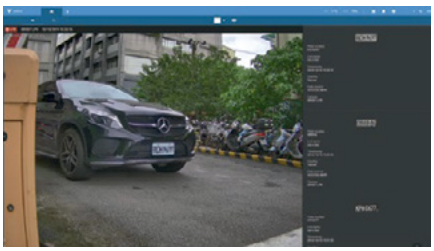

Tolerancia a fallos

Opera estaciones de trabajo de manera estable, incluso si la conexión original falla. En caso de fallas en el servidor, los servidores redundantes se activan y automáticamente realizan la grabación.

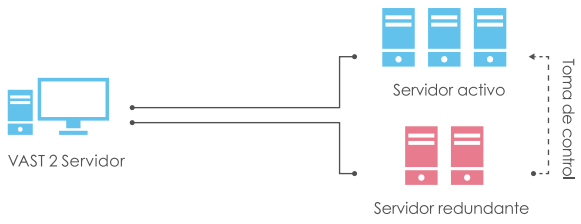

Data Magnet

Con data magnet es posible integrar datos a VAST 2 desde varias fuentes como cámaras LPR de VIVOTEK o de terceros, proporcionando un rápido acceso a los datos de grabación y permitiendo la visualización simultánea de video en vivo. También se pueden personalizar fácilmente alarmas para recibir notificaciones.



BOSCH

Innovación para tu vida



Soluciones de VIDEO Todo en Uno



DIVAR IP 7000 3U

DIP-71F8-16HD

iSCSI RAID5 RAID6

- RAID-5 protegido (configuración estándar), solución de administración de video todo en uno para hasta 256 canales
- Solución de administración de video IP lista para usar con capacidad de almacenamiento de hasta 192 TB
- Encuentra al instante lo que estás buscando
- Usuario avanzado y gestión de alarmas
- 3 años de garantía, incluidos los servicios al siguiente día hábil



DIVAR IP 5000

DIP-524CGP-4HD

iSCSI

- Solución de grabación y gestión de video todo en uno, con todas las funciones para hasta 42 canales
- Grabación de video IP lista para usar con capacidad de almacenamiento de hasta 48 TB (4 x 12 TB) preinstalada
- Tarjeta GPU para Work Station
- Usuario avanzado y gestión de alarmas
- 3 años de garantía, incluidos los servicios al siguiente día hábil



FLEXIDOME IP micro 3000i

NDV-3502-F02
NDV-3503-F02

- Análisis de video esencial incorporado para activar alertas relevantes y recuperar datos rápidamente
- Transmisión múltiple H.265 totalmente configurable
- Alto rango dinámico (120 dB) para un brillo desafiante y escenas oscuras
- Micrófono incorporado para grabación de audio



FLEXIDOME IP 3000i IR

NDE-3503-AL

- Análisis de video esencial incorporado para activar alertas relevantes y recuperar datos rápidamente
- Transmisión múltiple H.265 totalmente configurable
- Fácil de instalar con lente de zoom / enfoque
- Iluminador IR incorporado con visualización de 30 m (98 pies) de distancia

NUEVAS CÁMARAS IP 3000i

CON ANALÍTICA DE VIDEO

ONVIF



FLEXIDOME IP torreta 3000i IR

NTV-3502-F03L
NTV-3502-F02L
NTV-3503-F03L
NTV-3503-F02L

- Análisis de video esencial incorporado para activar alertas relevantes y recuperar datos rápidamente
- Transmisión múltiple H.265 totalmente configurable
- Alto rango dinámico (120 dB) para un brillo desafiante y escenas oscuras
- Iluminador IR incorporado con visualización de 15 m (49 pies) de distancia



DINION IP 3000i IR

NBE-3502-AL
NBE-3503-AL

- Transmisión múltiple H.265 totalmente configurable
- Análisis de video esencial incorporado para activar alertas relevantes y recuperar datos rápidamente
- Fácil de instalar con lente de zoom / enfoque
- Iluminador por infrarrojos integrado con 30 m (98 pies) de distancia de visualización



Full-Color

Tecnología
Full-Color

Dahua cámaras

Monitoreo lleno de color 24/7

Presenta imágenes coloridas y captura detalles vívidos en condiciones de poca luz. Aumenta significativamente la probabilidad de recopilar evidencia válida de humanos, vehículos y eventos a través de un monitoreo más brillante.

Excelente calidad de video en la oscuridad.

Proporciona luz cálida e inteligente para garantizar la claridad de la imagen incluso en la oscuridad total. Previene el reflejo de la lluvia y no atrae insectos.

Abundante conjunto de productos para más aplicaciones.

Ofrece 1 micrófono incorporado, 2 patrones de luz (LED y NI), 3 resoluciones (2MP / 4MP / 5MP) y 4 puertos (1/1 entrada / salida de alarma, 1/1 entrada / salida de audio) para satisfacer las necesidades de los clientes proporciona una excelente solución para aplicaciones de escenarios como estacionamientos, calles urbanas, escuelas, etc.

Mayor precisión de Inteligencia Artificial en la noche

Admite la integración con la grabadora para lograr una búsqueda inteligente y mejorar la recuperación del color. Filtra las falsas alarmas y permite que la clasificación de personas y vehículos se centre solo en el objetivo de interés.



Cámara bullet HDCVI 1080P
- Micrófono integrado
- Luz LED de 40 mts
- Lente de 3.6 mm
- DWDR
- Ángulo de 86.9°

HAC-HFW1239TLM-A-LED



Cámara bullet HDCVI 1080P
- Micrófono integrado
- Luz LED de 20 mts
- Lente de 3.6 mm
- Metálica
- Ángulo de 86.9°

HAC-HFW1239T-A-LED



Cámara domo HDCVI 1080P
- Audio integrado
- Luz LED de 20 mts
- Lente de 2.8 mm
- DWDR
- Ángulo de 106°

HAC-HDW1239TL-A-LED



Cámara domo HDCVI 1080P
- Micrófono integrado
- Luz LED de 40 mts
- Lente de 3.6 mm
- Metálica
- Ángulo de 86.9°

HAC-HDW1239T-A-LED



Cámara bullet IP 2MP
- 2 focos LED's
- Luz LED de 25 mts
- Lente de 2.8 mm
- 25/30 fps (1920x1080)

IPC-HFW5241T-AS-LED



Cámara bullet IP 4MP
- 2 focos LED's
- Luz LED de 20 mts
- Lente de 2.8 mm
- 25/30 fps (2688x1520)

IPC-HFW5442T-AS-LED



Cámara domo IP 4MP
- 2 focos LED's
- Luz LED de 20 mts
- Lente de 2.8 mm
- 25/30 fps (2688x1520)

IPC-HDW5442TM-AS-LED



Cámara domo IP 2MP
- Antivandálica IK10
- Detección de rostros
- Protección perimetral
- H.265

IPC-HDBW5241R-ASE-NI

DAHUA TECHNOLOGY

Soluciones 4K con inteligencia artifical



IA 4K ULTRA HD

DVR IA de 16 canales 4K

- 16 canales de protección perimetral
- 4 canales de reconocimiento facial
- 64 canales IP
- 20 BD 1,000 rostros
- 8 bahías de discos duros

XVR8816S-4KL-I


IA 4K ULTRA HD



DVR IA de 16 canales 4K

- 16 canales de protección perimetral
- 4 canales de reconocimiento facial
- 64 canales IP
- 20 BD 1,000 rostros
- 8 bahías de discos duros

XVR7816S-4KL-X



IA 4K ULTRA HD



DVR IA de 8 canales 4K

- 16 canales de protección perimetral
- 6 canales de reconocimiento facial
- 64 canales IP
- 20 BD 100,000 rostros
- H.265+ / H.265

XVR8208A-4K-I



• Inteligente • Simple • Intuitivo


IA 4K ULTRA HD



DVR IA de 16 canales 5MP

- H.265+
- 8 canales IP adicionales
- Protección perimetral
- SMD plus

XVR5108H - I

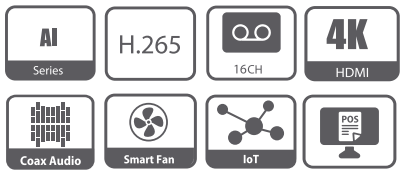


IA 4K ULTRA HD



DVR IA de 8 canales 5MP

- H.265+
- 4 canales IP adicionales
- Protección perimetral
- SMD plus

XVR5108H - I



IA



DVR IA de 4 canales 5MP


- H.265+ / H.265
- 2 canales IP adicionales
- Protección perimetral
- SMD plus hasta 4 canales

XVR5104H-I



Soluciones de protección perimetral en HDCVI + SMD

IA

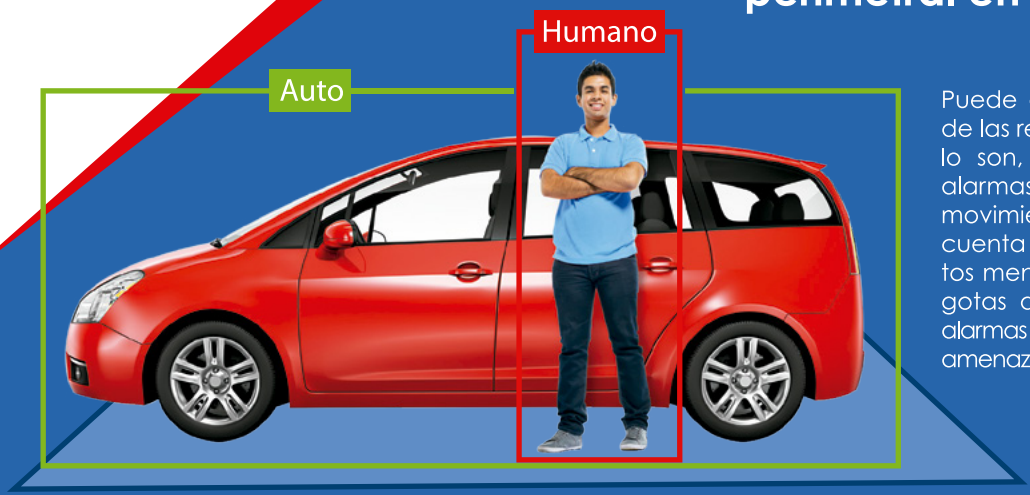

Puede detectar riesgos potenciales en función de las reglas de movimiento configurables como lo son, tripwire e intrusión. El sistema enviará alarmas a los usuarios cuando se produzcan movimientos no deseados, además, el sistema cuenta con análisis inteligentes que filtran objetos menores como animales, insectos, hojas, luz, gotas de lluvia, etc., reduciendo así las falsas alarmas y permitiendo a los usuarios enfocarse en amenazas reales que son las personas y los vehículos.

DAHUA TECHNOLOGY

- 4K en tiempo real
- Inteligencia artificial mejorada
- Codificación con inteligencia artificial
- Audio bidireccional

HDCVI 6.0


Liderando la evolución de la **IA sobrecoaxial**


HDCVI 6.0

¿Qué es la inteligencia artificial mejorada?

- Adoptando un chip independiente de Inteligencia Artificial (IA) con hasta 4T de potencia de cómputo y algoritmo avanzado de aprendizaje profundo, HDCVI permite el reconocimiento preciso de humanos, vehículos de motor y vehículos no motorizados.
- La IA mejorada admite reconocimiento facial, protección perimetral, metadatos, SMD Plus, etc. Que se puede usar para la prevención de riesgos potenciales, alarmas de eventos en tiempo real y consultas rápidas

Enfocado a Humanos & Vehículos

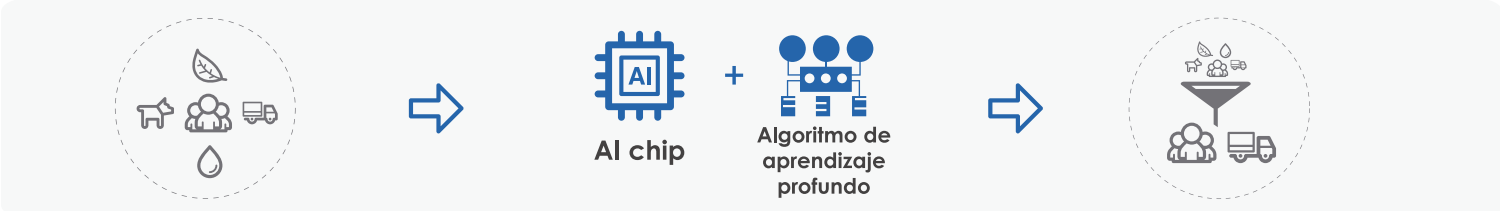

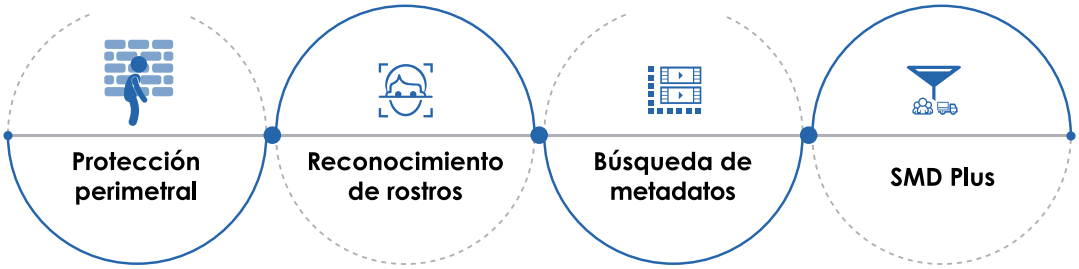

HDCVI 6.0 bidireccional






El usuario recibe una alarma de intrusión, posteriormente advierte del intruso a través de DSS y DMSS.

La cámara HDCVI transmite el audio para advertir del intruso.



DVR IA de 16 canales 4K
- H.265+
- 8 canales IP adicionales
- Smart audio HDCVI
- 1 canal de detección de rostros

XVR5216AN-X-16P





DVR IA de 8 canales 4K
- H.265+
- 4 canales IP adicionales
- Smart audio HDCVI
- 1 canal IVS

XVR5208AN-4KL-X





Cámara bullet de disuación activa 2 MP
- Lente 2.8 mm
- IR 20 mts / PIR 15 mts
- Sirena luz blanca

HAC-ME1200D





Cámara PIR con disuación activa 2 MP
- Lente 2.8 mm
- IR 20 mts / PIR 15 mts
- Sirena luz blanca

ME2241C



DAHUA TECHNOLOGY

Visual

Trazable

Flexible

Solución Móvil inteligente

Dahua DVR


Visión general

La Solución de Ferrocarril Móvil es una integración de cámaras de vigilancia, cámaras de detección de rostros, almacenamiento y servidores DSS que se aplica en varios escenarios.
Con base en nuestra tecnología de análisis de video, nuestra solución proporciona video vigilancia, conteo de personas, detección de rostros, detección del comportamiento del conductor y otras funciones inteligentes para ayudar a los conductores y operadores a gestionar mejor el ferrocarril.

Vista frontal



Cámara vista fronta
IPC-HDBW4431F-M/M12

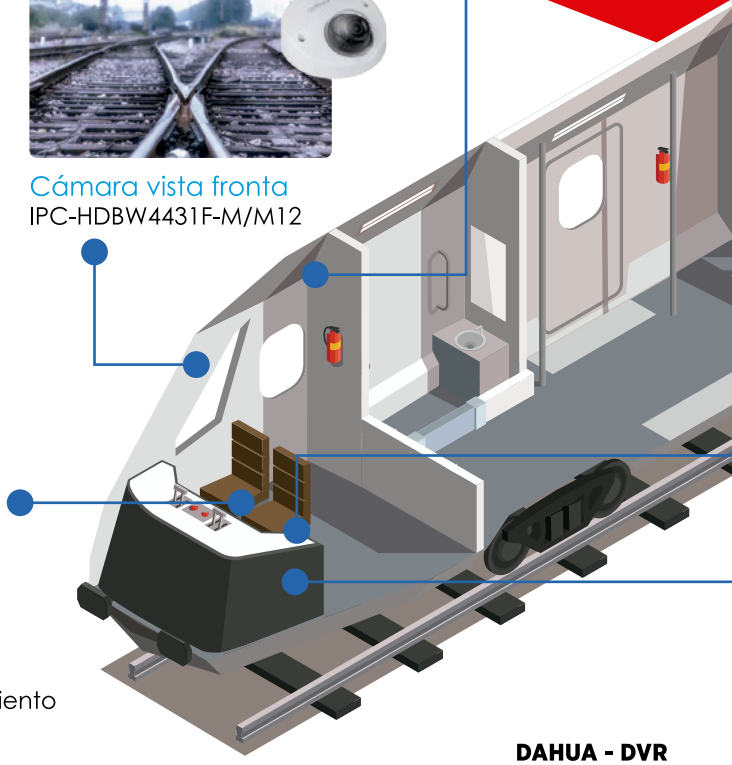



Detección de comportamiento del conductor

DAHUA TECHNOLOGY

Layout: Solución Móvil inteligente



Vista lateral



Detección de pantógrafo

Cámara de vista lateral
IPC-MBW4431-AS/M12



Conteo de personas




Detección de rostros

Cámara con vista a la puerta
IPC-HDBW3241F-FD-M/M12

Cabina del conductor



Cámara interior de locomotora
IPC-EBW8630-M12

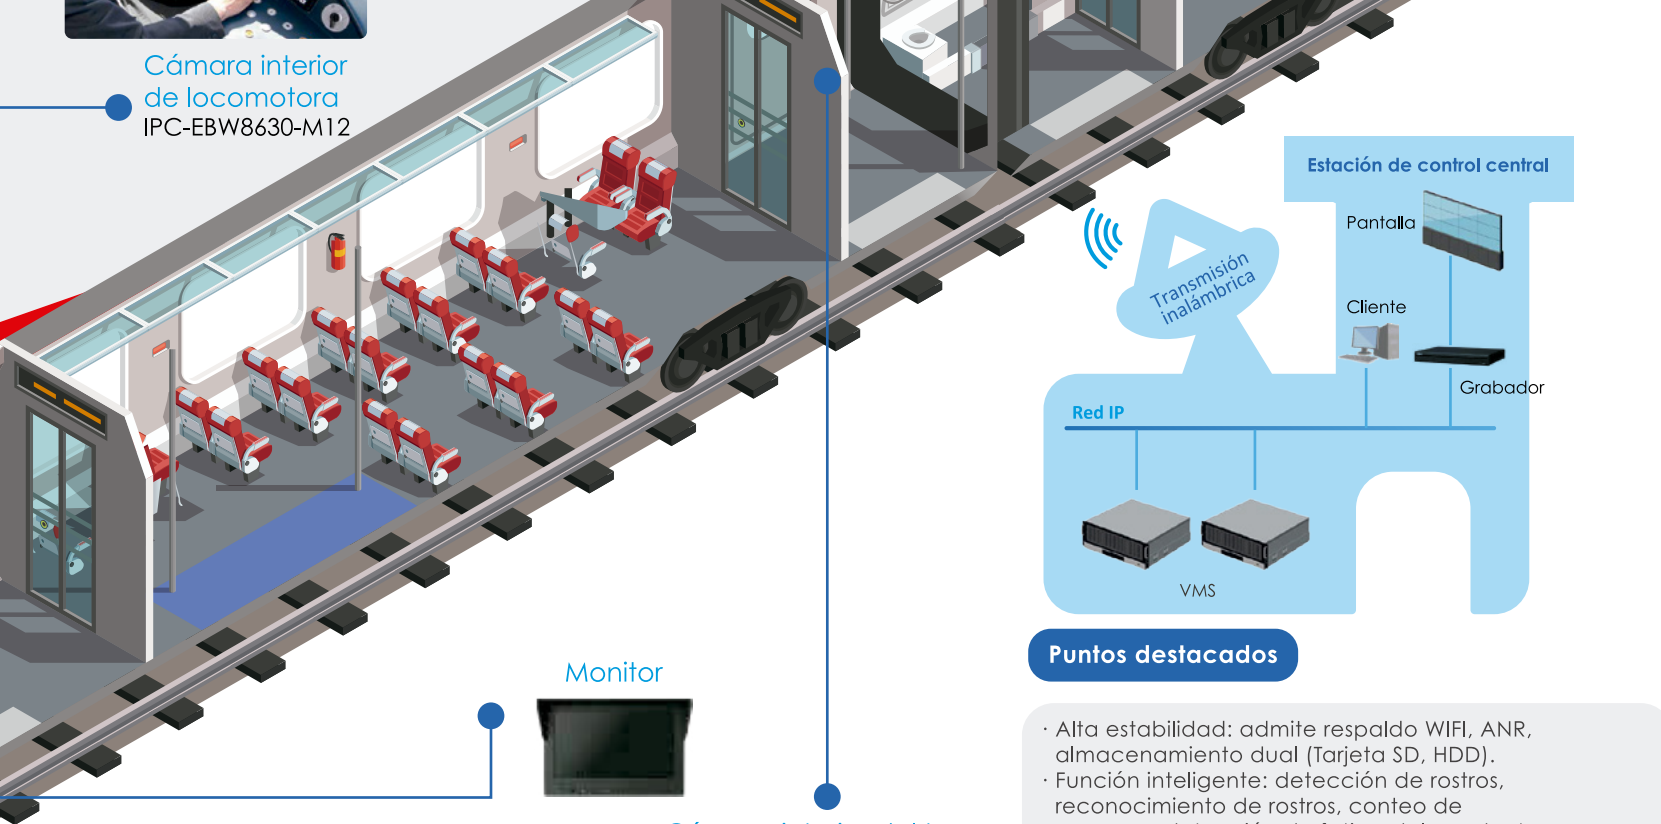

Monitor

Gabador
MNVR8208-GFWI



Cámara interior del tren
IPC-HDBW4431F-M/M12




Interior del vagón

Puntos destacados

- Alta estabilidad: admite respaldo WIFI, ANR, almacenamiento dual (Tarjeta SD, HDD).
- Función inteligente: detección de rostros, reconocimiento de rostros, conteo de personas, detección de fatiga del conductor.
- Alto rendimiento de almacenamiento: admite H.265, copia de seguridad WIFI, GPS, almacenamiento de datos estructurados, cada MNVR soporta 1 disco duro de 2.5 pulgadas.
- Estándar ferroviario: Cuenta con certificación EN50155 y EN50121-3-2.

UBIQUITI NETWORKS

UniFi®

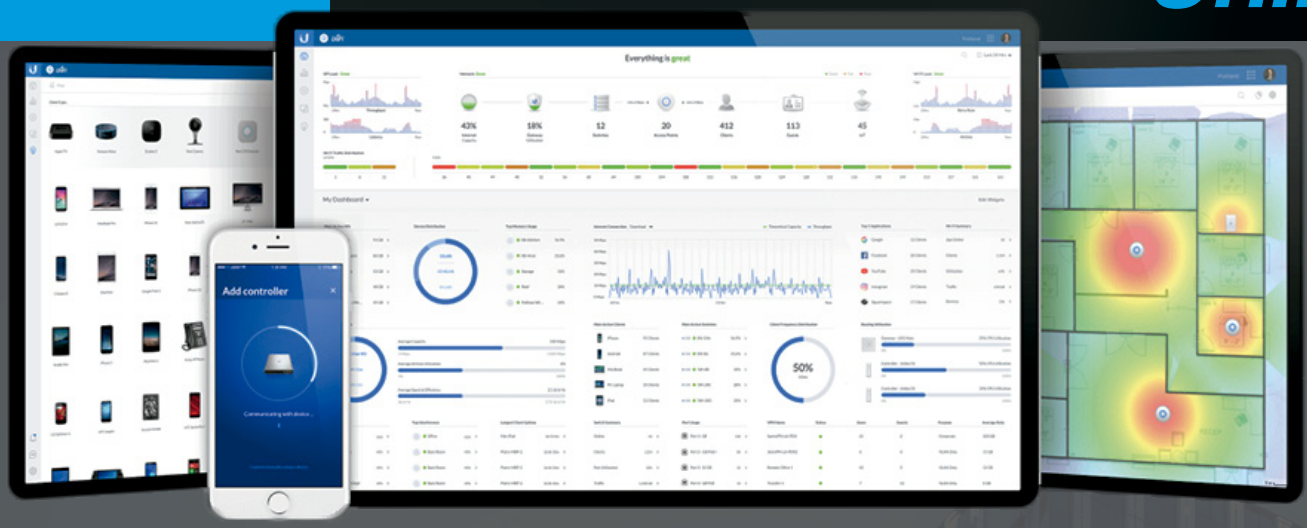

Access Point UniFi AC HD y Doble Banda Simultánea

UAPACHD

- Tasa de Datos 2.4GHz: MIMO 4x4 a 800Mbps
- Tasa de Datos 5.8GHz: MIMO 4x4 a 1733Mbps
- PoE 802.3af / PoE+ 802.3at
- Potencia de Salida 2.4GHz: 25dBm
- Potencia de Salida 5.8GHz: 25dBm

Access Point Compacto UniFi AC HD y Doble Banda Simultánea

UAPNANOHD

- Tasa de Datos 2.4GHz: MIMO 2x2 a 300Mbps
- Tasa de Datos 5.8GHz: MIMO 4x4 a 1733Mbps
- PoE 802.3af
- Potencia de Salida 2.4GHz: 23dBm

Access Point UniFi AC PRO y Doble Banda Simultánea

UAPACPRO

- Tasa de Datos 2.4GHz: MIMO 3x3 a 450Mbps
- Tasa de Datos 5.8GHz: MIMO 3x3 a 1300Mbps
- PoE 802.3af / PoE+ 802.3at
- Potencia de Salida 2.4GHz: 22dBm
- Potencia de Salida 5.8GHz: 22dBm
- 3 Antenas de Doble Banda de 3dBi

Access Point UniFi AC de Largo Alcance y Doble Banda Simultánea

UAPACLR

- Tasa de Datos 2.4GHz: MIMO 3x3 a 450Mbps
- Tasa de Datos 5.8GHz: MIMO 2x2 a 867Mbps
- 24V PoE Pasivo / PoE 802.3af
- Potencia de Salida 2.4GHz: 24dBm
- Potencia de Salida 5.8GHz: 22dBm
- 1 Antena de Doble Banda Triple Polaridad de 3dBi

Access Point Compacto UniFi AC de Doble Banda Simultánea

UAPACLITE

- Tasa de Datos 2.4GHz: MIMO 2x2 a 300Mbps
- Tasa de Datos 5.8GHz: MIMO 2x2 a 867Mbps
- 24V PoE Pasivo / PoE 802.3af
- Potencia de Salida: 20dBm en ambas frecuencias
- 2 Antenas de Doble Banda de 3dBi cada una



UAPACHD UAPNANOHD UAPACPRO UAPACLR UAPACLITE

Controlador UniFi Cloud Key de 2da Generación

- Configura y monitorea tus dispositivos UniFi
- Soporta Múltiples Sitios
- Ofrece Analíticas Avanzadas
- Compatible con UniFi AP, USG y UniFi Switch
- No requiere Licencia

UCKG2



UBIQUITI NETWORKS

airFiber 5XHD

El nuevo estándar de Rendimiento para los Backhaul de WISP

1Gbps+ con Tecnología PTP Espectralmente Eficiente y resistente al ruido, Diseñado específicamente para WISP

Modelo: AF5XHD



- **1 Gbps+** Rendimiento
- **1 Gbps+** Paquetes por segundo
- **4096 QAM** Modulación
- **Filtrado** de RF Propietario

Radio NanoBeam AC GEN2

NBE5ACGEN2

con Antena de Panel de 19dBi y hasta 450Mbps



- Frecuencia de operación: 5150 - 5875MHz.
- Interfaz de red: 1 Puerto Ethernet RJ-45 10/100/1000.
- Ganancia de Antena: 19dBi.
- Rendimiento: 450Mbps

Radio LiteBeam AC GEN2

LBE5ACGEN2

con Antena de rejilla de 23dBi y hasta 450Mbps



- Frecuencia de operación: 5150 - 5875MHz.
- Diseño compacto y ligero
- Interfaz de red: 1 Puerto Ethernet RJ-45 10/100/1000.
- Ganancia de Antena: 23dBi.
- Rendimiento: 450Mbps

Radio PowerBeam AC GEN2

PBE5ACGEN2

con Antena Dish de 25dBi y hasta 450Mbps



- Frecuencia de operación: 5150 - 5875MHz.
- Interfaz de red: 1 Puerto Ethernet RJ-45 10/100/1000.
- Ganancia de Antena: 25dBi.
- Rendimiento: 450Mbps

Radio Conectorizado

Rocket 5 AC Prism para Estación Base PtP hasta 500Mbps

RP5ACGEN2



- Frecuencia de operación: 5470 - 5875MHz.
- Potencia de Salida : 27dBm.
- En modo PtP trabaja hasta 80MHz de ancho de canal
- Interfaz de red: 1 Puerto Ethernet RJ-45 10/100/1000 Mbps
- Rendimiento: 500+ Mbps

rocket PRISM AC GEN2

Radio Loco5AC

con Antena de Panel de 13 dBi y hasta 450Mbps

LOCO5AC



- Frecuencia de operación: 5150 - 5875MHz.
- Interfaz de red: 1 puerto Ethernet RJ-45 10/100/1000 Mbps
- Ganancia de Antena: 13dBi.
- Rendimiento: 450Mbps

NanoStation AC

QNAP

No pierdas más tus datos, haz una copia de seguridad en tu NAS

Estación de virtualización

La estación de virtualización permite realizar operaciones de oficina virtualizadas en el Turbo NAS, para obtener más máquinas virtuales.

Tecnología Qtier™

La tecnología Qtier™ permite a las empresas aprovechar el rendimiento excepcional de las aplicaciones y al mismo tiempo, reducir el costo total de propiedad de las soluciones de almacenamiento.

Thunderbolt™

Proporciona una velocidad de transferencia extremadamente alta. Por lo tanto, una edición de video colaborativa en 4K aumenta la productividad en flujos de trabajo.

Gestión de archivos

QNAP integra almacenamiento de datos, gestión, sincronización, investigación y archivo de flujos de trabajo.

Snapshot

QNAP NAS admite Snapshot basado en bloques. El respaldo y la restauración se vuelven simples y eficientes.

Copia de seguridad y recuperación

Copia de seguridad en múltiples sitios, restauración instantánea y sincronización flexible.



Serie TS-x31P
·NAS potente pero asequible para oficinas pequeñas y oficinas en el hogar
·**TS-231P**
·**TS-431P**

Serie TS-x51+
·NAS de núcleo cuádruple y alto rendimiento que admite HDMI, transcodificación y virtualización para los usuarios de SOHO
·**TS-451+**
·**TS-251+**



Serie TVS-x72XT
·Un NAS Thunderbolt 3 potente y habilitado para 10GbE para propiciar una colaboración multimedia en 4K eficiente
·**TVS-872XT**
·**TVS-672XT**
·**TVS-472XT**



Serie TVS-x73e
·Un potente NAS con una APU AMD RX-421BD, de núcleo cuádruple y capacidad de expansión de PCIe
·**TVS-873e**
·**TVS-673e**
·**TVS-473e**



NAS ZFS para empresas
·Dos controladores activos Intel® Xeon® para lograr alta disponibilidad con tiempo de inactividad casi nulo
·**ES2486dc**
·**ES1686dc**

DrayTek




Vigor2926
El equipo que lo hace Todo



VigorAP 903



VigorAP 910c

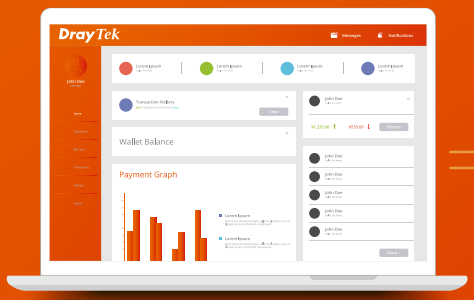

Las series de Routers son equipos Dual WAN con capacidades VPN, Firewall con Filtrado de Contenido, Administración de ancho de banda y mucho más, que ofrece a las PyMES una solución integrada para construir una red empresarial confiable y segura.



VigorAP 910c



VigorAP 903

VIGORSWITCHP2280



Switch Gigabit PoE Administrable

24 puertos GE PoE+, lo cual indica que es compatible con el estándar IEEE802.3af y at, permite entregar hasta 30W por puerto para dispositivos tales como APs, teléfonos IP y cámaras de video vigilancia.



	Vigor2926	Vigor2926n	Vigor2926ac	Vigor2926Ln	Vigor2926Vac
	-	2.4GHz Wi-Fi	2.4GHz Wi-Fi	2.4GHz Wi-Fi	2.4GHz Wi-Fi
	-	-	5GHz Wi-Fi	-	5GHz Wi-Fi
	-	-	-	Slot para Simcard 3G/4G	VoIP

Vigor3910

Ruteador Multi WAN de Alto Rendimiento



- 6 Puertos WAN / 6 Puertos LAN
- Firewall Robusto
- Hasta 8.5Gbps de rendimiento NAT
- 500 Túneles VPN
- Recomendado para redes de 500 hosts



Licencia de Filtrado de Contenido WEB

- Filtrado de contenido
- Rastreo continuo que asegura la clasificación exacta de cada URL
- Soporta filtrado HTTP y HTTPS

Silvercard	ACARD	BCARD
• Vigor300B	• Vigor2860	• Vigor2915
• Vigor2960	• Vigor2862	• Vigor2912
• Vigor3900	• Vigor2925	
• Vigor3910	• Vigor2926	

Vigor2915 Series

Ruteador de Doble WAN, Firewall y VPN



Modelo	2.4GHz Wi-Fi	5GHz Wi-Fi	Wi-Fi Antenna
VIGOR2915	-	-	-
VIGOR2915ac	✓	✓	2x Doble banda (4dBi para 5GHz, 2dBi para 2.4GHz)

- 2 Puertos WAN Gigabit RJ-45
- 4 Puertos LAN Gigabit RJ-45
- 16 Túneles VPN IPSec / 8 Túneles SSL
- Firewall Basado en Objetos

Switch Industrial PoE Gigabit

UTEPO®
Just make it simple

Chip de Grado Industrial

Fast Ring

6KV

-40°C - 75°C



De 4 Puertos y 150Watts
UTP7304GEPOE
- Diseño Industrial con soporte de altas temperaturas
- 4 x Puertos PoE/PoE+ Gigabit
- 2 x Puertos Uplink SFP Gigabit
- 30Watts por puerto / 150Watts Totales



Inyector High PoE GB
de 60Watts

UTP7201GEPSE60
- PoE hasta 60Watts
- Puerto 10/100/1000Mbps
- Ideal para alimentar dispositivos con alta demanda de corriente PoE



Switch PoE 4 Puertos
con Modo CCTV y 60Watts

UTP1SW0401TP60
- 4 x Puertos PoE/PoE+ FE 10/100. No Administrable. Switching 1 Gbps
- Modo CCTV, VLAN, Protección de descargas 6KV, ESD.
- 30W por puerto, 60W totales.
- 1 x Puerto Uplink FE



Switch PoE 4 Puertos GB
con Modo CCTV y 60Watts

UTP3GSW04TP60
- 4 x Puertos PoE/PoE+ GE, 2 Puertos Uplink GE 10/100/1000.
- Modo CCTV, VLAN, Protección de descargas 6KV, ESD.
- 30W por puerto, 60W totales. No Administrable. Switching 12 Gbps



Inyector PoE GB
de 30Watts

UTP7201GEPSE30
- PoE 802.3af/at
- Hasta 30Watts
- Puerto 10/100/1000Mbps
- Ideal para alimentar dispositivos como cámaras IP, Access Point, Télefonos IP



Switch PoE 8 Puertos
con Modo CCTV y 120Watts

UTP3SW08TP120
- 8 x Puertos PoE/PoE+ FE 10/100. No Administrable.
- Modo CCTV, VLAN, Protección de descargas 6KV, ESD.
- 30W por puerto, 120W totales.
- 1 x Puerto Uplink FE, Switching 1.8 Gbps



Switch Poe 8 Puertos GB
con Modo CCTV y 120Watts

UTP3GSW0802TSP120
- 8 x Puertos PoE/PoE+ GE, 1 x Puerto Uplink GE, 1 x Puerto SFP 10/100/1000.
- Modo CCTV, VLAN, Protección de descargas 6KV, ESD.
- 30W por puerto, 120W totales. No Administrable. Switching 20 Gbps



Switch PoE 16 Puertos
con Modo CCTV y 180Watts

UTP1SW1602TSPOE

- 16 x Puertos Fast Ethernet PoE
- 1 x Puerto Uplink Combo RJ45 SFP
- 1 x Puerto Uplink Gigabit
- Hasta 180 Watts



Switch PoE 24 Puertos
y 370Watts

UTP7224EPOEL2

- 24 x Puertos PoE/PoE+ GE, Switching 52 Gbps
- 2 x Puertos Uplink GE, 2 x Puertos SFP 10/100/1000.
- Modo CCTV, VLAN, Protección de descargas 6KV, ESD.
- 30W por puerto, 390W totales. Administrable Capa 2. Indicador PoE



Switch PoE 16 Puertos GB
con Modo CCTV y 180Watts

UTP3GSW1604TSP200

- 16 x Puertos Gigabit PoE
- 2 x Puertos Uplink Gigabit RJ45
- 2 x Puertos Uplink Gigabit SFP
- Hasta 180 Watts



Switch PoE 24 Puertos GB
y 390Watts

UTP7524GEPOE4GF

- 24 x Puertos PoE/PoE+ GE, Switching 52 Gbps
- 2 x Puertos Uplink GE, 2 x Puertos SFP 10/100/1000.
- Modo CCTV, VLAN, Protección de descargas 6KV, ESD.
- 30W por puerto, 390W totales. Administrable Capa 2. Indicador PoE

UTEPO®
Just make it simple

Switch Industrial de Alta Potencia



Switch Industrial PoE Gigabit
de 8 Puertos y 150Watts

UTP7308GEPOE

- Diseño Industrial con soporte de altas temperaturas
- 8 x Puertos PoE/PoE+ Gigabit
- 4 x Puertos Uplink SFP Gigabit
- 30Watts por puerto / 150Watts Totales

150W
HPoE / BTPoE

Administrable L2

Sin Abanicos

PoE
PoE Continuo

DAHUA TECHNOLOGY

Switches para videovigilancia y datos


Dahua redes

• La distancia de transmisión PoE regular es de hasta 100 metros, pero el interruptor **Dahua PoE puede alcanzar 250 metros**

• La distancia de trasmision de un POE regular es de hasta 100 metros, pero el switch POE de Dahua puede alcanzar 250 metros de trasmision, esto a través de una configuración sencilla en el web service o por marcación.
• El ancho de banda en 250 metros POE es de 10Mbps de transmisión.

Trasmision PoE de larga distancia

Transmición ePoE a larga distancia

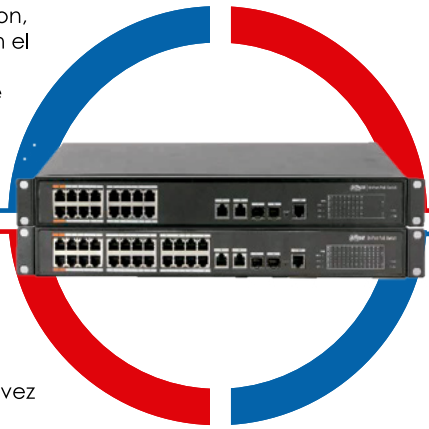

• La distancia de transmisión de Epoe es una tecnología desarrollada por Dahua, puede alcanzar hasta 800 metros de transmisión a travez de una configuración sencilla.
• El ancho de banda en 800 metros es de 10 megabits por segundo de transmisión y a 300 metros de distancia el ancho de banda es de 100 megabits por segundo de transmision.

• El aumento repentino de la transmisión de video trae alta presión para el reenvío de datos del switch PoE. La función de control de flujo del switch PoE de Dahua se habilita por default y un gran búfer de memoria puede aliviar el repentino pico de datos y aligerar la transmisión de video.

Video sin bloqueotransmisión

Puerto "naranja"

• Hi-PoE, PoE (802.3af), PoE + (802.3at).
• Extienda la distancia de transmisión cascadeando el extensor PoE.
• Más accesos a cámaras IP.

Model	PFS3005-4P-58	PFS3006-4ET-60	PFS3009-8ET-96	PFS3010-8ET-96	PFS4218-16ET-190 PFS4218-16ET-240	PFS4226-24ET-240 PFS4226-24ET-360
						
Interface	4FE PoE+1FE	4FE PoE+2FE	8FE PoE+1FE	8FE PoE+2GE	16FE PoE+2GE(Combo)	24FE PoE+2GE(Combo)
PoE Standard	PoE /PoE+	PoE /PoE+ /Hi-PoE	PoE /PoE+ /Hi-PoE	PoE /PoE+ /Hi-PoE	PoE /PoE+ /Hi-PoE	PoE /PoE+ /Hi-PoE
PoE Budget	58W	60W	96W	96W	190W/240W	240W/360W
Long Distance PoE Transmission	Support	Support	Support	Support	Support	Support
Management	--	--	--	--	Web	Web
Working Temperature	-10°C ~ +50°C (14°F ~ 122°F)	-10°C ~ +55°C (14°F ~ 131°F)	-10°C ~ +55°C (14°F ~ 131°F)	-10°C ~ +55°C (14°F ~ 131°F)	-10°C ~ +55°C (14°F ~ 131°F)	-10°C ~ +55°C (14°F ~ 131°F)
Dimensions (WxDxH)	100×100×26mm (3.9"×3.9"×1.0")	130×85×26mm (5.1"×3.3"×1.0")	190×100×30mm (7.5"×3.9"×1.2")	190×100×30mm (7.5"×3.9"×1.2")	400×300×44mm (17.3"×11.8"×1.7")	400×300×44mm (17.3"×11.8"×1.7")

DAHUA TECHNOLOGY

Máximo valor de su negocio
Digital Signage




Standard series
- LDV43-SAI200
- LDV49-SAI200
- LDV55-SAI200
- LDV65-SAI200




Treasure series
- LDH32-TAI200
- LDH43-TAI200
- LDH49-TAI200
- LDH55-TAI200

Plataforma inteligente



Chip de cuatro núcleos
Potente procesador e imagen motor de procesamiento, cada diseño es para otorgar un rendimiento superior a la pantalla.



Apertura & Integración
Software y hardware abierto a las interfaces haciendo mas sencillo ser integrado con un software de un tercero y la integración de funciones será muy exitosa.



Premium series
- LDH42-PAI200
- LDH49-PAI200
- LDH55-PAI200

Android media player
- DPB18-AI

MPS




MPS integrado (Sistema de publicación de medios).
El software MPS proporciona una ventanilla única, sistema que le permite administrar la señalización de forma remota.



Visualización de contenido fléxible.
Modo dividido multipantalla, flexible diseño y contenido multimedia de formato enriquecido, puede hacer el contenido que usted desee.

ENERGÍA SOLAR

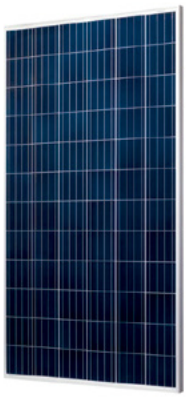


risen solar technology

Panel Fotovoltaico Policristalino TIER1

RSM72-6-335P
- 335W
- 72 Celdas
- 5 BB
- Alto Desempeño

RSM72-6-330P
- 330W
- 72 Celdas
- 5 BB
- Alto Desempeño





ENPHASE

Monitoreo para Enphase IQ

IQ Envoy
- Permite el monitoreo y el control basado en la Web
- Comunicaciones bidireccionales para actualizaciones remotas
- Facíl configuración del sistema con la aplicación móvil "Installer tool Kit" de enthase
- Conexión flexible en red mediante WiFi, Ethernet o Celular

Microinversor de Alta Potencia

IQ7+
- 440W
- Con cables
- Con certificación UL y FIDE
- Eficiencia de 97.5%
- Fácil instalación y dimensionamiento



SUSTENTA

AHORRA HASTA 97% DE ENERGÍA





MARCAS MUNDIALMENTE RECONOCIDAS





Fronius

Inversores Fronius

- Los inversores de Fronius son eficientes y confiables y forman el corazón indispensable de cada instalación fotovoltaica.
- Los rangos de potencia que van de 1,5 a 27,0 kW garantizan la idoneidad para virtualmente cualquier tamaño de instalación, desde una residencia hasta un sistema a gran escala.



solis inverters

Inversores Solis

- Es uno de los especialistas en inversores Solares más antiguos y más grandes del mundo.
- Propuesta económica con presencia mundial y con una amplia gama de productos para todo tipo de proyectos fotovoltaicos.

ENERGÍA SOLAR



DataShield
FUENTE DE ENERGIA ININTERRUMPIDA

Inversor/Cargador Solar
IN-5000
- Híbrido de 5kW
- Voltaje de entrada y salida 220VCA
- Auto consumo e inyección a la red eléctrica
- Visualización en tiempo real y generación en kWh



SISTEMAS
MONITOREABLES Y DE OPTIMIZACIÓN





BILIDAD

AMPLIA GAMA
DE ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS





Conectores MC4
ACCESORIOS
- Macho / Hembra
- Cal. 8 y 10 AWG



Batería sellada de ciclo profundo
BATERÍAS
- Para sistemas aislados



Kits de Montaje de Aluminio
- Para paneles solares
- 2 / 4 / 6 / 8 / 10 / 20



Cable Fotovoltaico
- Cal. 8 y 10 AWG



LA MEJOR OPCIÓN
EN ACCESORIOS
PARA ALARMA

iHORN

Compatibles con DSC / RISCO / iHORN



Sensor de movimiento
iHORN LH931I
- Para exterior
- Infrarrojo
- Inmunidad de mascotas
- Doble tecnología

24027



Detector de ruptura de cristal
iHORN LH501
- Rango de detección de 9 mts
- Sensibilidad alta

24038



Sensor de movimiento
iHORN LH901BPLUS
- Para interior
- Alámbrico con inmunidad de mascotas

29064



Contacto magnético alámbrico
iHORN HO03
- Contacto N.C.

LGH018012



Sirena alámbrica
iHORN HC626320
- 15 watts
- 110 db
- 12 vdc

LGH109001



Estrobo color rojo
iHORN HC05LED
- 9-15 vdc
- 90 destellos por minuto

LGH109002



Sirena con estrobo color rojo

IHORN HC103

· Para interior
· 12 vdc

LGH109004

iHORN

Compatibles con DSC / RISCO / iHORN



Botón alámbrico de pánico

iHORN HO02

· Contacto N.O.

24041



Caja con dos botones alámbricos de pánico

iHORN PAQ2UHO01

· Pulso sostenido con liberación por llave
· Contacto N.O. y N.C.

LGH018007



Sensor magnético de cortina metálico

iHORN HO031

· Contacto N.C.

23033



Detector por doble haz de luz (fotocelda)

iHORN LHP60DIN

· Distancia hasta 60 mts
· Velocidad de respuesta 50mS
· 12 vdc
· Contacto N.C y N.O.

LGH109008



Contacto magnético alámbrico de metal

iHORN HO03F

· Contacto N.C.

HOR1180002



Contacto magnético alámbrico para empotrar

iHORN HO03C

· Contacto N.C.

LGH1180001


tyco | DSC

Johnson Controls

Sistema de Alarma de Última Generación

PowerSeries neo

with PowerG Technology

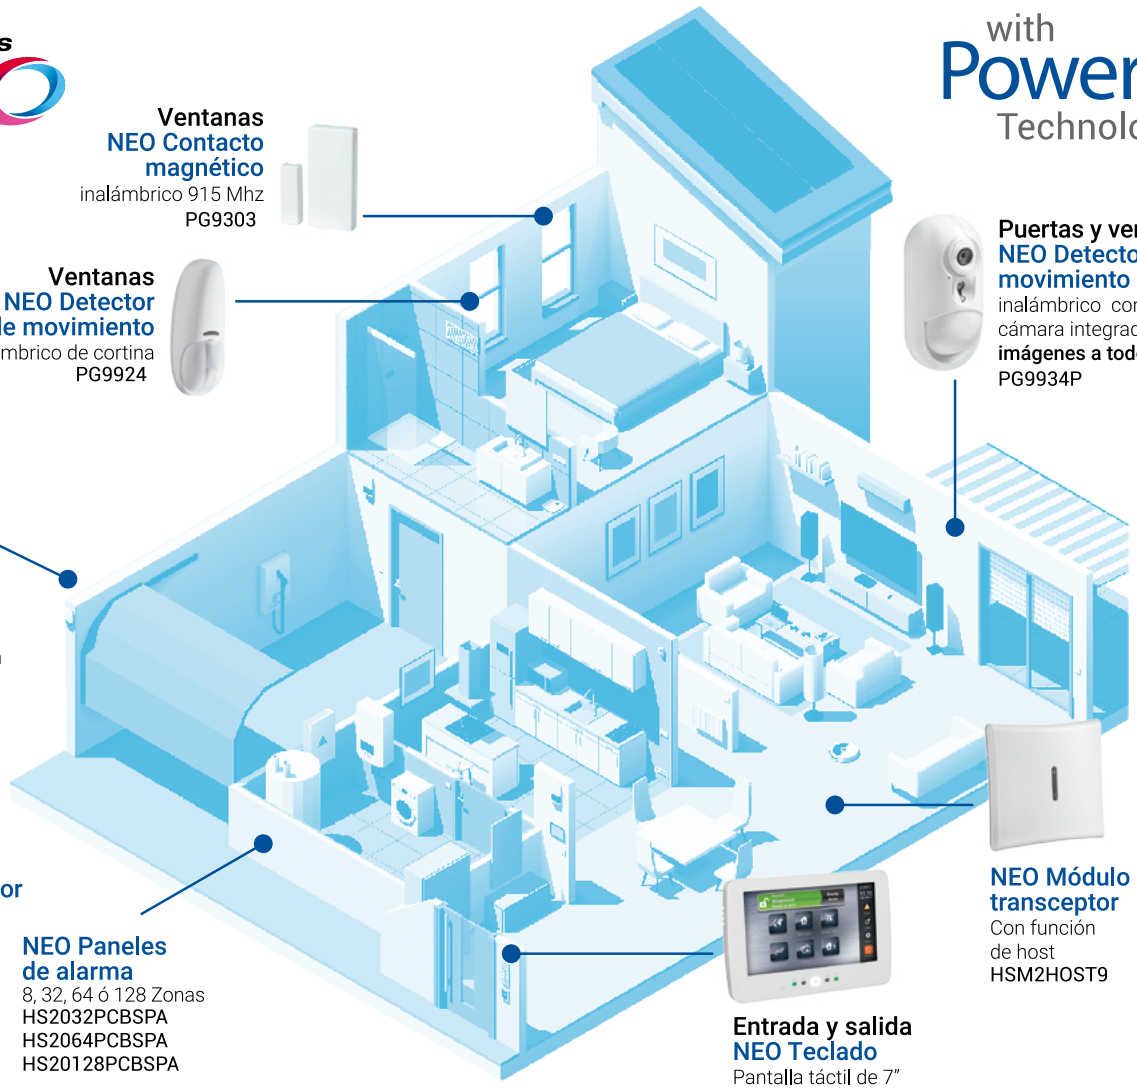

Ventanas
NEO Contacto magnético
inalámbrico 915 Mhz
PG9303

Ventanas
NEO Detector de movimiento
PIR inalámbrico de cortina
PG9924

Puertas y ventanas
NEO Detector de movimiento PIR
inalámbrico con cámara integrada
imágenes a todo color
PG9934P

Cochera
Sirena exterior inalámbrica
110dB con luz estroboscópica y batería (funciona con páneles PowerG)
PG9911BBATT

NEO Comunicador de alarma
vía internet para: Panel Series NEO
TL280E

NEO Paneles de alarma
8, 32, 64 ó 128 Zonas
HS2032PCBSPA
HS2064PCBSPA
HS20128PCBSPA

NEO Módulo transceptor
Con función de host
HSM2HOST9

Entrada y salida
NEO Teclado
Pantalla táctil de 7"
HS2TCHPN



Detector PIR inalámbrico
Tipo cortina para exterior
(hasta 8 metros)
PG9902



Detector PIR inalámbrico
Cobertura 360°
uso interior
(hasta 10 metros)
PG9862



NEO Detector de movimiento
Inalámbrico (hasta 12 metros), antimascotas (hasta 38 K)
PG9914



NEO Contacto magnético inalámbrico
para puerta o ventana con entrada auxiliar (rango extendido)
PG9945E




Detector de impacto inalámbrico
Sensiblidad ajustable
PG9935

Johnson Controls

tyco | DSC

Power Series Pro de DSC PSP

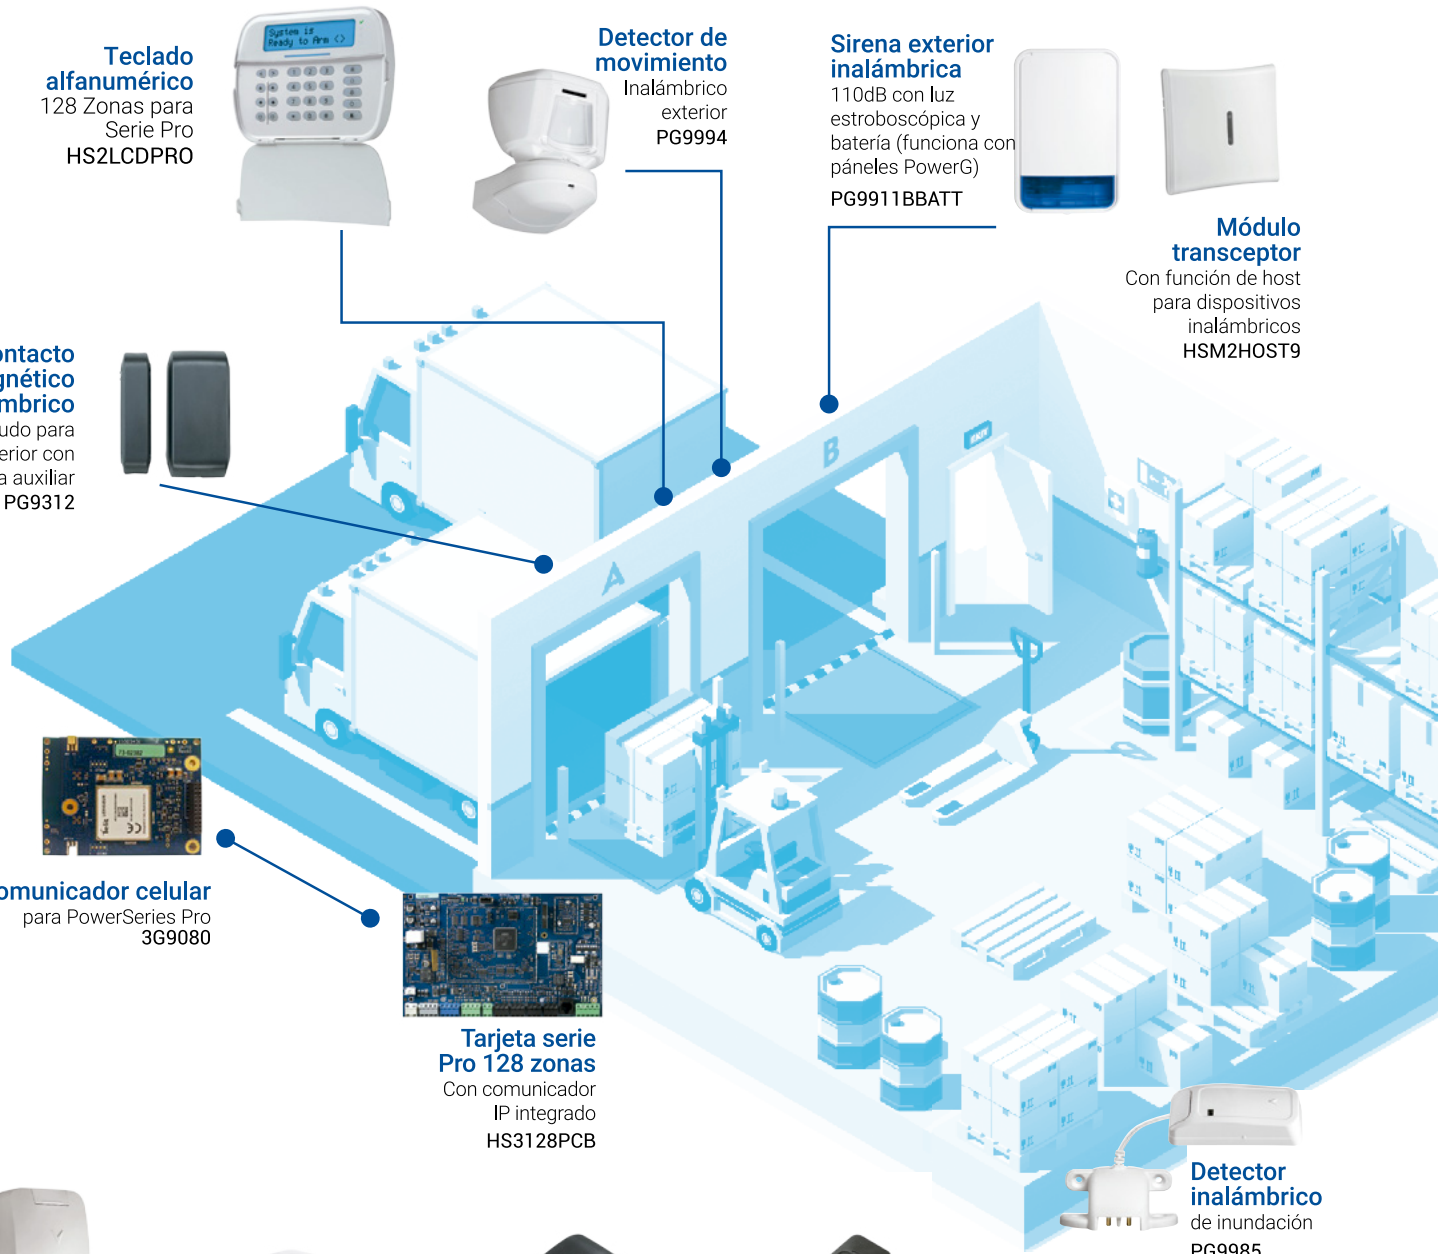

Teclado alfanumérico
128 Zonas para Serie Pro
HS2LCDPRO

Detector de movimiento
Inalámbrico exterior
PG9994

Sirena exterior inalámbrica
110dB con luz estroboscópica y batería (funciona con páneles PowerG)
PG9911BBATT

Módulo transceptor
Con función de host para dispositivos inalámbricos
HSM2HOST9

Contacto magnético inalámbrico
Uso rudo para exterior con entrada auxiliar
PG9312

Comunicador celular
para PowerSeries Pro
3G9080

Tarjeta serie Pro 128 zonas
Con comunicador IP integrado
HS3128PCB

Detector inalámbrico
de inundación
PG9985

Detector de movimiento inalámbrico
Con tecnología dual
PG9984P

Detector de ruptura de vidrio
PG9922

Boton de Pánico Inalambrico
PG9938

Llave inalámbrica de 4 botones
915Mhz Slimline
PG9929

with PowerG Technology


Qolsys
QUALITY OF LIFE

Todo en uno - Siempre Conectado



PowerG


KIT basado en IQpanel2+ con Radio S-LINE y Radio PowerG.
Incluye: 2 contactos y 1 PIR inalámbrico en frecuencia S-LINE

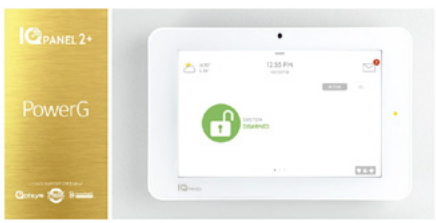

PowerG
LEGACY SUPPORT 319 MHz
S-LINE
interlogix



PowerG
LEGACY SUPPORT 345 MHz
2GIG Honeywell

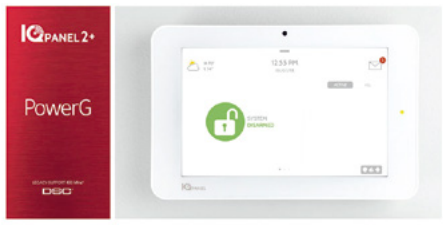

PowerG
LEGACY SUPPORT 433 MHz
DSC

ALARM.COM®

Z-WAVE

tyco | DSC

CONNECT ALARM

Toma el control de tu sistema de alarma

ANDROID APP ON Google play


Available on the iPhone App Store

Totalmente gratis y disponible para Serie Neo:
TI280E, TI2803GE-LAT y 3G2080E-LAt

ALARM.COM®

Se requiere ser distribuidor de **Alarm.com** para otorgar este servicio a tus clientes, disponible para:

- Qolsys - comunicación integrada
- Power Series Pro
- Power Series Neo con TL8803GATLAT-N
- Power Series con ADC-SEM-200

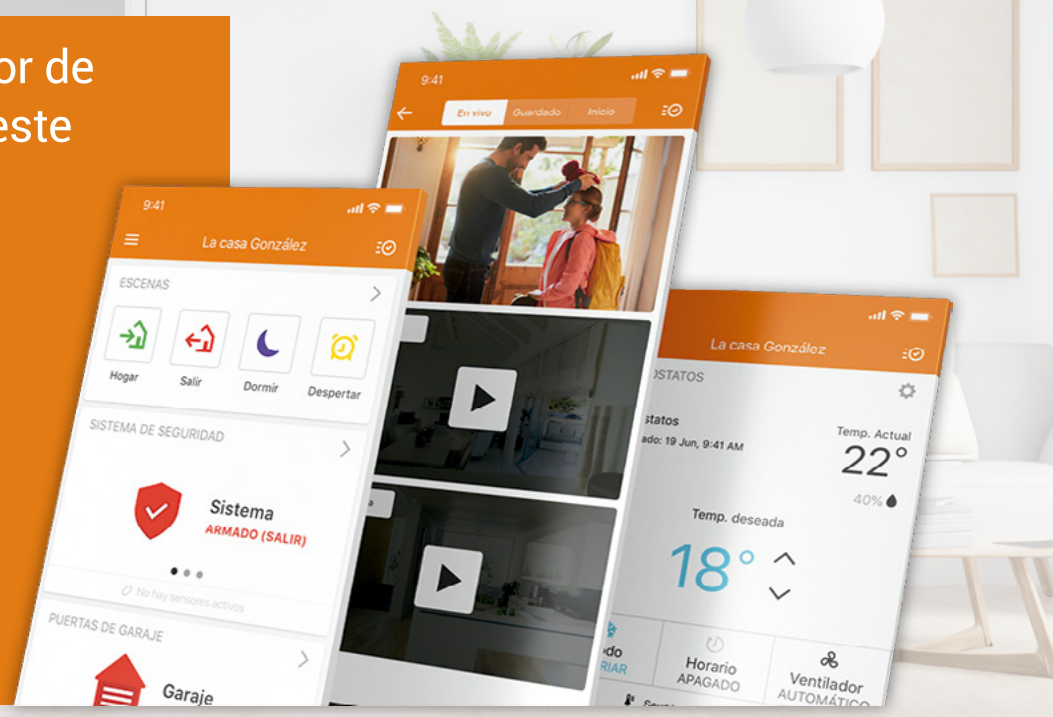

tyco | Sur - Gard

Centrales Profesionales de Monitoreo Sur Gard





Sur - Gard System III

Disponible con 2 tarjetas telefónicas y versión con 1 tarjeta IP



System 5 básico

Disponible en versión simple y redundante

¡Modernizate!

Vigilat®

Software para **Centrales de Monitoreo**





Calidad a tu alcance

Vigilat es un **software** de monitoreo altamente **especializado** para la industria de la **prevención** electrónica de **riesgos**.

Ideal para **Centrales de Alarma**, empresas de **Guardia y Custodia**, **Instituciones Públicas y Privadas** o para **Fraccionamientos**.

Podrás trabajar con **varias receptoras al mismo tiempo**, operando con la **tecnología** actual o del futuro (**teléfono, radio, GSM, GPRS e IP**).

Con **Vigilat**, tu organización contará con una **plataforma** para trabajar eficientemente, **automatizando** tareas y mejorando la **atención** a sus clientes, **creciendo** al ritmo de su **negocio**.

No esperes más, toma el control ¡ahora!

¡Pide un DEMO con tu ejecutivo!

Compatibilidad total

SUR-GARD™ DSC

BOSCH RISCO

y muchas marcas más.

www.vigilat.com

BA02/CR00
3206 R401
2147 C1
Multiformatos

40+
Multireceptoras

GPRS e IP

Listo para Red

Software HECHO EN MEXICO

Panel Híbrido

Lightsys 2 8-50 zonas cableadas - inalámbricas

Fuente de poder, teclado LCD, gabinete policarbonato.





Sensor piezoeléctrico con procesamiento digital

Cableado tradicional y por Bus Protección de cajas fuertes, cajeros, habitaciones blindadas

DETECTOR SISMICO



Sensor de impacto digital

Cableado tradicional, ideal para muros y techos, piezo eléctrico de cápsula de cristales

RK600S-SHOCKTEC



Industrial lunar sensor de movimiento de techo 360°

Cableado tradicional y por bus, cobertura 360 °, profesional grado 3

RK200DTG3



Sensor de movimiento exterior

Cableado tradicional y por bus, doble tecnología IR y MW , cobertura 12 metros, disminuye falsas alarmas, grado 2

RK315DT-WATCHOUT



Sensor de movimiento iWISE® DT anti-mascotas

Cableado tradicional, doble tecnología PIR-MW anti-mascotas, cobertura 11 metros, interior, grado 2

IWISE DT



Detector de ruptura de cristal grado 3

Cableado tradicional, doble frecuencia, cobertura 9 metros, micrófono omnidireccional , DSP

RG71F-VITRON



Sirena ProSound™ antivandálica

Soporta batería de respaldo 12V 2.2 AMP, cableado bus y tradicional, modalidad stand alone (opcional)

RS200WA



Sirena triangular exterior inalámbrica

Estroboscopía, frecuencia 433 Mhz, alimentación con baterías de litio CR123 3V

RWS50



Sensor de movimiento exterior

Cableado tradicional y por bus, Ideal para ambientes con temperaturas altas, inmunidad luz directa, polvo y lluvia

RK350DT-BEYOND

Sensor de movimiento IR

Cableado tradicional, alcance 12x 12 metros gran angular, inmunidad RF, LED prisma óptico

RK210PR-COMET

Siéntete protegido todo el tiempo

Kit Autocontenido **SecuPlace WiFi / 3G**

Listo para instalar

32 zonas inalámbricas

Detector de movimiento, contacto magnético y control.

RSC1170002 / RSC1170001



VUpoint P2P

Vídeo verificación en HD

En tiempo real.

Instalación fácil con la tecnología P2P



Cámara IP PoE

Plug & Play, color HD, starligth, 3.6 mm, 2.0 mp (full HD) IP67, 40m IR

BULLET POE CAM



NVR 16 canales videoverificación RISCO VUpoint

H.264 & H.265, ONVIF, HDMI, capacidad hasta 6TB HDD

4 canales: RVNVR040020A

16 canales: RVNVR160020A

RISCO Cloud



Cámara IP 720P audio bidireccional

WiFi, Plug & Play, color HD

CUBE CAM

Cámara IP PoE WiFi

Plug & Play, color HD, exterior IP67

DOMO POE CAM

Cámara IP 720P WiFi

Plug & Play, color HD, exterior IP6

BULLET CAM



iRisco

Tener el control total de tu seguridad está ahora en tus manos. Arma y desarma fácilmente tu sistema, en cualquier momento y desde cualquier lugar.




Cableado Estructurado

SAXXON SA641201
Gabinete de pared 12 Unidades de Rack
- 60 Kg. capacidad de carga
- 600 mm. ancho X 450mm profundidad x 635mm alto

SAXXON SA640901
Gabinete de pared 9 Unidades de Rack
- 60 Kg. capacidad de carga
- 600 mm. ancho X 450mm profundidad x 500mm alto


SAXXON SA640601
Gabinete de pared 6 Unidades de Rack
- 60 Kg. capacidad de carga
- 600 mm. ancho X 450mm profundidad x 370mm alto



SAXXON 70033501
Charola deslizable para teclado
- 1 unidad de rack



SAXXON BR10
Charola para gabinetes de 19"
- 22 Kg. capacidad de carga
- 2 unidades de rack

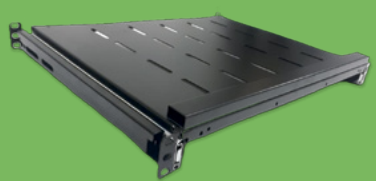

SAXXON 70023500
Charola telescópica deslizable
- 30 Kg. capacidad de carga
- 1 unidad de rack



P19724N5 24 Puertos Cat 5e
P19748N5 48 Puertos Cat 5e
P19724N6 24 Puertos Cat 6
P19724N6 48 Puertos Cat 6
P19748N6 48 Puertos Cat 6

Patch Panel

- Longitud 19". Para cables AWG 22-26
- Conformidad ISO/IEC 11801, TIA/EIA568C
- Contactos: IDC: max. 200 reterminaciones

Jacks RJ45 armado sin herramienta

SAXXON M242C5
- Cat 5e, Cat 6, Cat 6A
- Compatible con calibres AWG22-26
- Color blanco

SAXXON M242C6
- Cat 6
- Compatible con calibres AWG22-26
- Color blanco

SAXXON M242C6A
- Cat 6A
- Compatible con calibres AWG22-26
- Color blanco



Organizador de cable
horizontal para 1 unidad de rack

SAXXON J6062
- Metálico

SAXXON J6068



Organizador de cable
horizontal para 2 unidades de rack

SAXXON J60610



Patch Cords

SAXXON P61UA
- Cat 5e, cat 6, blindado
- Disponibles desde 1M, 2M, 3M

SAXXON P62UA
- Cat 6
- Disponibles desde 1M, 2M, 3M

SAXXON P5E3SG
- Blindado
- Disponibles desde 1M, 2M, 3M

BELDEN

SENDING ALL THE RIGHT SIGNALS

Our End-to-End Expertise.
Your End-to-End Solution.




Conexiones confiables de Alto Rendimiento

Conectividad Segura para Espacios
Plenum calificado.
Cumple con UL 2043

Ahorro de Costos de Direct Connect
Evite el costo de Cables de Conexión


Admite 4K HD BaseT
Solución de Cableado HD BaseT Disponible

Potencia y Rendimiento
100w listo para cámaras de seguridad, puntos de acceso y otros dispositivos



Serie Riser CMR


Cable UTP CAT6 (350MHz)
2412 008A1000
23AWG | 4 Pares
100% Cobre

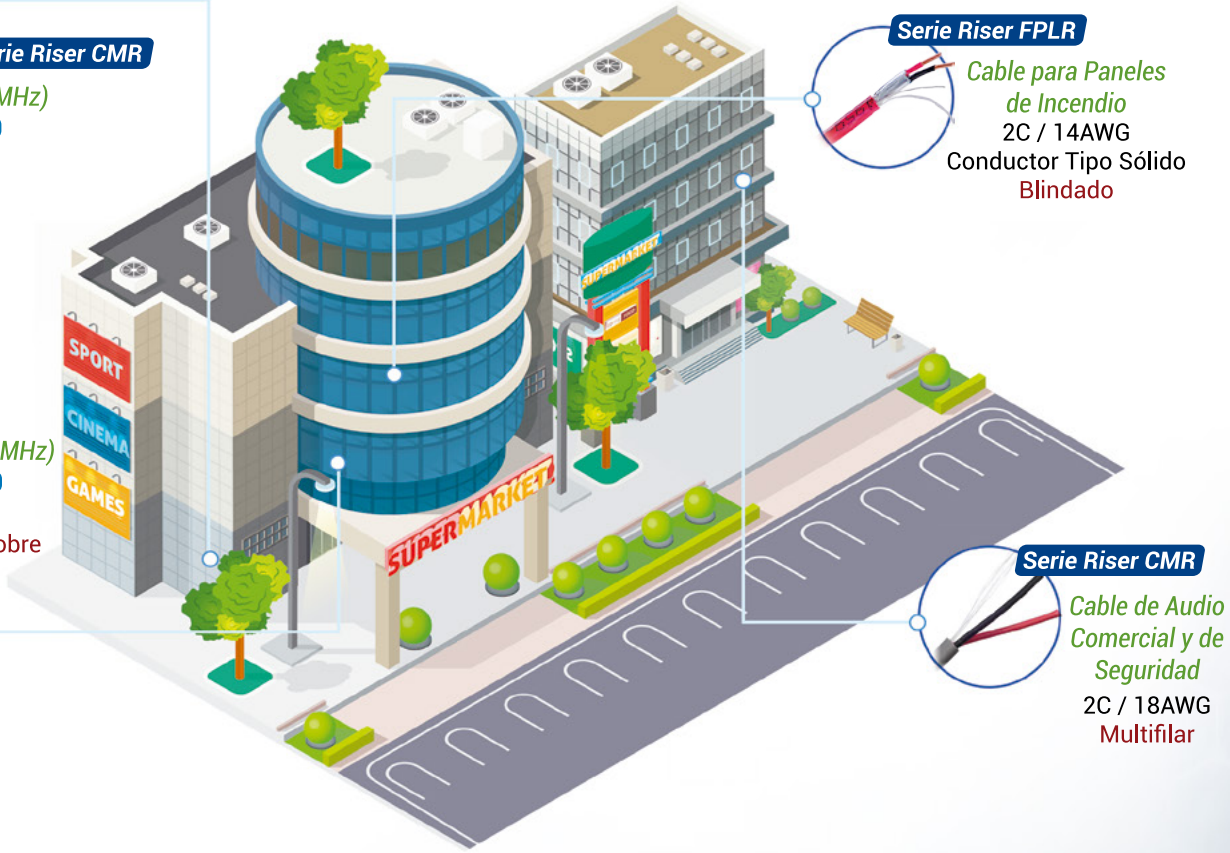

Serie Riser FPLR

Cable para Paneles de Incendio
2C / 14AWG
Conductor Tipo Sólido
Blindado

Cable UTP CAT5E (200MHz)
1583 006U1000
24AWG | 4 Pares
Forro CMR | 100% Cobre



Serie Riser CMR

Cable de Audio Comercial y de Seguridad
2C / 18AWG
Multifilar

www.belden.com

SEAGATE

SKYHAWK

SURVEILLANCE



ATENTA VIGILANCIA

INTELIGENTE • SEGURO • CONFIABLE

SKYHAWK HEALTH

Powered by ImagePerfect™



HASTA 10TB DE ALMACENAMIENTO

24/7 365

NVR LISTO

CACHÉ DE HASTA 256 MB

SOPORTA CÁMARAS HD 64

seagate.com

SeagateTH




CABLE DIGNO
DE SU CONFIANZA

Cable UTP CCA

SAXXON OUTP5ECCA305BC


- Estructura: 4 pares trenzados
- Bobina de 305 m
- Conductor: CCA
- Aislamiento: HD-PE
- Forro de PVC
- Temperatura clasificada: 60 ° C

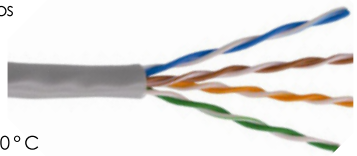

Cable UTP 100% cobre


SAXXON OUTP5ECOP305BC

- Estructura: 4 pares trenzados
- 305 metros
- Conductor: cobre
- Aislamiento: HD-PE
- Cruz: PE Cruz
- Forro de PVC
- Temperatura clasificada: 75 ° C
- Impedancia: 100 ± 15% Ω
- Frecuencia: 100MHz
- Estándar de referencia: YD / T1019-2001, ISO / IEC 11801, ANSI / TIA / EIA-568.
- Calidad granatizada mediante fluke test



SAXXON OUTPCAT5ECOPEXT100


- Categoría: 5E
- Color: negro
- Exterior
- 100 Mts
- 4 Pares
- Redes
- Video

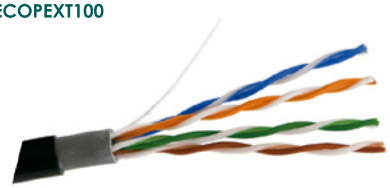

Bobina de cable UTP

SAXXON OUTP6COP305NE


- Estructura: 4 pares trenzados
- 305 metros
- Conductor: cobre
- Aislamiento: HD-PE
- Cruz: PE Cruz
- Forro de LDPE
- Temperatura clasificada: 75 ° C
- Impedancia: 100 ± 15% Ω
- Frecuencia: 250MHz
- Estándar de referencia: YD / T1019-2001 ISO/ IEC 11801, ANSI/TIA/EIA-568.
- Calidad garantizada mediante fluke test

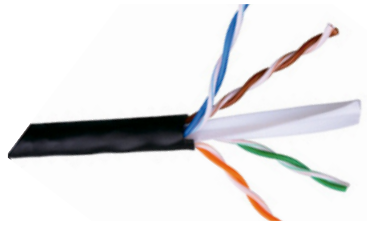

Bobina de cable FTP Cat5e

SAXXON OFTPCAT5ECOPE305N

- Estructura: 4 pares trenzados
- 305 metros
- Conductor: cobre
- Aislamiento: HD-PE
- Blindaje: Mylar + Lámina de aluminio
- Cable de drenaje: Cobre Puro
- 2° Foro exterior: LPDE
- Temperatura Nominal: 75°
- Impedancia: 100+-15%Ω
- Frecuencia: 100 Mhz.
- Estándar de referencia: YD / T1019-2001, ISO / IEC 11801, ANSI / TIA / EIA-568

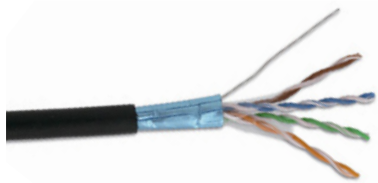

Dependiendo del cable, se manejan diferente tipo de empaques:



Caja de colores con mango de plástico



Carrete normal 305M



Carrete REELEX



La seguridad es nuestra prioridad, la calidad es el estándar

Cable blindado FTP ideal para aplicaciones de CCTV y redes

SAXXON OFTPCAT6COPEXT



- Estructura: 4 pares trenzados
- Conductor: cobre puro
- Aislamiento: HD-PE
- Blindado: Mylar + Al Foil
- Drene el alambre: CCA
- Forro exterior: LDPE
- Temperatura nominal: 60 ° C
- Impedancia: 100 ± 15% Ω
- Frecuencia: 250MHz * Estándar de referencia: YD / T1019-2001, ISO / IEC 11801, ANSI / TIA / EIA-568. SXN1570006: 305M / Tambor de madera

Cable UTP 100% cobre


SAXXON OUTP6COP305B



- Estructura: 4 pares trenzados
- 305 metros
- Conductor: cobre
- Aislamiento: HD-PE
- Cruz: PE Cruz
- Forro de PVC
- Temperatura clasificada: 75 ° C
- Impedancia: 100 ± 15% Ω
- Frecuencia: 250MHz
- Estándar de referencia: YD / T1019-2001
- Calidad garantizada mediante fluke test

Cable UTP CCA

SAXXON OUTP5ECCAEXT

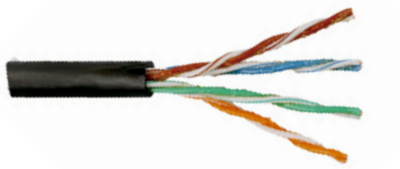

- Estructura: 4 pares trenzados
- Conductor: CCA
- Aislamiento: HD-PE
- Forro Interior 1: PVC
- Forro Interior 2: LDPE
- Temperatura nominal: 60 ° C
- Impedancia: 100 ± 15% Ω
- Frecuencia: 100MHz
- Estándar de referencia: YD / T1019-2001, ISO / IEC 11801, ANSI / TIA / EIA-568


- Principales ventajas del CCA:

-Es más ligero

-Son más fáciles de instalar que el cobre sólido

Cable de alarma

SAXXON OWAC2100J

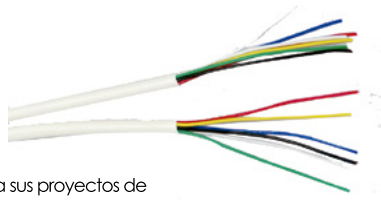

La mejor calidad en cable para sus proyectos de conectividad, seguridad y alarma

- Calibre 22 AWG.
- 2 Conductores (negro, rojo)
- 100 metros



Empaque patentado REELEX alimentador de plástico grande



Caja de extracción de empaque normal CAT5E / CAT6



Empaque tambor de madera

SAXXON TECHNOLOGY | HDMI



Distribuidores de video **HDMI**



Switch multivista HDMI
- Capacidad para 4 entradas de video HDMI
- Resolución 1080P
- Diferentes modos de vista

LKV401MS



Extensor y divisor de video HDMI
- Capacidad para 4 monitores HDMI
- Hasta 40 metros de distancia
- Resolución 1080P
- Plug and play

LKV714PRO



Extensor DMI sobre IP
- Hasta 120 metros de distancia
- Resolución 4K
- Transmisión IR

LKV683S



NVR



Controlador para video wall 2X2
- Capacidad para 4 monitores HDMI
- Modo pantalla completa y modo clon
- Resolución 1080P

LKV314VW



Extensor de video HDMI sobre la línea eléctrica
- Hasta 300 metros de distancia
- Resolución 1080P
- Transmisión IR
- Loop HDMI

LKV380



Extensor KVM HDMI
- Hasta 120 metros de distancia
- Resolución 1080P
- Transmisión 2 puertos USB (teclado/ratón)
- Plug and play

LKV373KVM



Extensor HDMI sobre IP
- Hasta 120 metros de distancia
- Resolución 1080P
- Hasta 253 receptores
- Transmisión IR

LKV383

Ajuste automático para diferentes longitudes de cable de **1-50 metros** para conseguir la mejor imagen

Extensores de video **HDMI** 4K / HD



Extensor de Video HDMI
- Hasta 60 metros de distancia
- Resolución 4K
- Transmisión IR

LKV672



Extensor y divisor de video HDMI
- Capacidad para 2 monitores HDMI
- Hasta 40 metros de distancia
- Resolución 1080P
- Plug and play

LKV712PRO



Extensor HDMI en placa de pared
- Hasta 120 metros de distancia
- Resolución 1080P
- Transmisión IR

LKV383W

Extensores de Video **Inalámbrico**



Extensor HDMI Inalámbrico
- Hasta 100 metros de distancia
- Frecuencia 5Ghz
- Resolución 1080P

LKV388ND




Extensor HDMI Inalámbrico
- Hasta 50 metros de distancia
- Plug and play
- Resolución 1080P

LKV388Dongle



TU MEJOR OPCIÓN PARA TRANSMISIÓN DE ENERGÍA

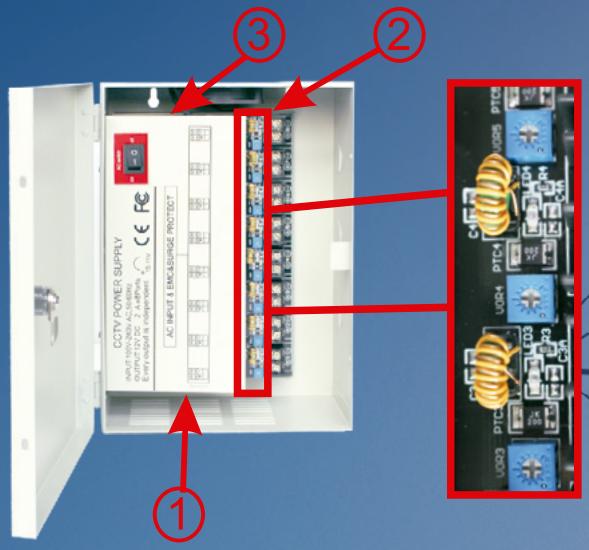

1. El diseño especial antirruido, resuelve el problema de suministro de energía de la cámara 4K de Power Box.
2. Botones de voltaje ajustable individual para cada puerto, el usuario puede configurar diferentes voltajes para diferentes puertos según la distancia de transmisión entre la cámara y la fuente de alimentación.
3. Diseño de protección contra sobretensiones de 6KV para entrada de CA.

Distribuidor de energía CCTV para **cámara 4K**



- Entrada: 100-240VAC 50 / 60Hz
- Salida: 11-15VCD 13A
- Canales: 8 canales
- Protección: protección de 4KV para entrada de CA
- Tipo de fusible: fusible PTC individual para cada puerto
- Color: blanco o negro
- Dimensión: L245 * W205 * H65mm

PSU1213-D8H



- Entrada: 100-240VAC 50 / 60Hz
- Salida: 11-15VCD 20A
- Canales: 16CH
- Protección: protección de 4KV para entrada de CA
- Tipo de fusible: fusible PTC individual para cada puerto
- Color: blanco o negro
- Dimensión: L250 * W260 * H75mm

PSU1220-D16H

Simplifica tus proyectos con los **distribuidores de energía** para CCTV de hasta 18 canales

Distribuidor de energía CCTV para **cámara normal**



- Entrada: 100-240VAC 50 / 60HZ
- Salida: 12VDC 5A
- Canales: 4 canales o 9 canales
- Tipo de fusible: fusible PTC individual
- Color: blanco o negro
- Dimensión: L240 * W260 * H60mm
- LED de encendido en la cubierta de la carcasa

PSU1205-D4
PSU1205-D9



- Entrada: 110 o 220VAC 50 / 60HZ
- Salida: 12VDC 20A
- Canales: 9CH o 18CH
- Tipo de fusible: fusible PTC individual
- Color: blanco o negro
- Dimensión: L254 * W262 * H79mm
- LED de encendido en la cubierta de la carcasa

PSU1220-D9
PSU1220-D18



- Entrada: 100-240VAC 50 / 60HZ
- Salida: 12VDC 10A
- Canales: 9CH o 18CH
- Tipo de fusible: fusible PTC individual
- Color: blanco o negro
- Dimensión: L240 * W260 * H60mm
- LED de encendido en la cubierta de la carcasa

PSU1210-D9
PSU1210-D18



- Entrada: 110 o 220VAC 50 / 60HZ
- Salida: 12VDC 30A
- Canales: 18CH
- Tipo de fusible: fusible PTC individual
- Color: blanco o negro
- Dimensión: L254 * W262 * H79mm
- LED de encendido en la cubierta de la carcasa

PSU1230-D18



Te ofrecemos las mejores soluciones
en protección y respaldo de energía

www.cdpups.com

CDP®
CHICAGO DIGITAL POWER

Equipo de **RESPALDO** con **REGULADOR**

Te ofrece un tiempo de respaldo de

80 a 100 min


R-UPR 758
CDP084052



**Estos tiempos son aproximados y podrían variar por condiciones de uso del equipo.*

www.cdpups.com

Monitores

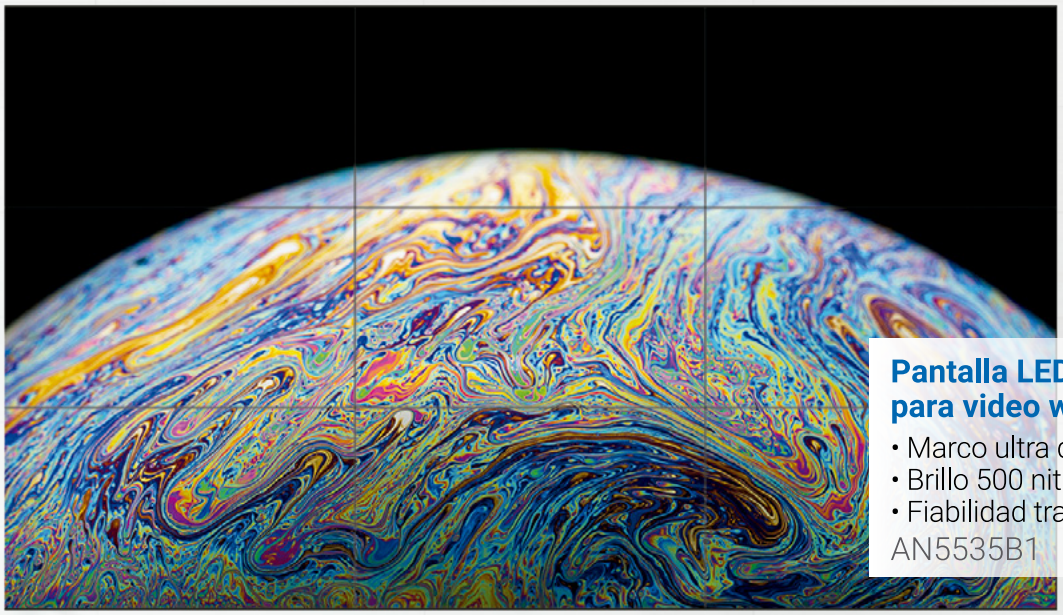

Pantalla LED de 55" para video wall 1080P

- Marco ultra delgado 3.5mm
- Brillo 500 nits
- Fiabilidad trabaja 24/7


AN5535B1

24h* 7 | 100,000h | Sin Abanico | No Seam | Actualización Rápida | Brillo Alto | VESA | 5ms

Monitores para **CCTV** 4K / HD

Luces más brillantes, mejores imágenes

Entrega tu mensaje con una maravillosa calidad de imagen

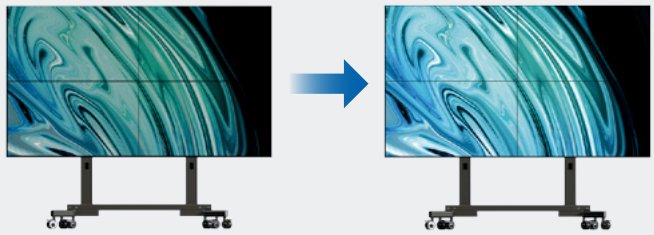

CCFL Digital Signage **Saxxon Digital Signage**



AN2800E3P

24h* 7 | 178 | VESA | 3840P HDMI / VGA / DP | 4K

Monitor de 28" para CCTV 4K

• Brillo 350 nits • Fiabilidad trabaja 24/7 • HDMI



AN2200D1

24h* 7 | 178 | VESA | 1080P HDMI / VGA | 5ms

Monitor de 22" para CCTV 1080P

• Brillo 350 nits • Fiabilidad trabaja 24/7 • HDMI

Western Digital®

TRANSFORMAMOS

EN CADA SOLUCIÓN DE ALMACENAMIENTO



WD Purple™ microSD™ Card



WD Purple™ WD Red™ WD Gold™ Ultrastar™

©2020 Western Digital Corporation o sus filiales. Todos los derechos reservados. Western Digital, WD Purple, WD Red, WD Gold, Ultrastar y el logotipo de Western Digital son marcas comerciales o registradas de Western Digital Corporation o sus filiales en Estados Unidos y otros países. Todas las demás marcas son propiedad de sus respectivos dueños. Las especificaciones de los productos están sujetas a cambios sin previo aviso. Las imágenes mostradas pueden diferir de los productos reales.

UTEPO®
Just make it simple

PAR DE TRANSCEPTORES PASIVOS HD

Más largo, más claro, más simple



4K ULTRA HD

UTP101PHD6

El transceptor de vídeo pasivo permite la transmisión de vídeo en tiempo real a través de cables UTP. Diseño tipo empalme y de presión, garantiza una mejor administración y una instalación sencilla. Compatible con HDCVI / HDTVI / AHD / Analógico, es muy adecuado para vídeovigilancia, como oficinas, comunidades, escuelas y hospitales.

4 en 1 | Un solo cable uno todo | Potencia de amplio rango | 300M Distancia | Protección

Solución Megafonía con PAVIRO



Controlador
PVA-4CR12

- Flexibilidad extrema
- Cuenta con 12 zonas y crecimiento hasta 492 zonas
- Hasta 85 minutos de almacenamiento interno de mensajes digitales



Enrutador
PVA-4R24

- Direccionamiento de hasta 24 zonas de 2 a 500 W
- Excelente calidad del sonido: más de 103 dB de relación señal a ruido



Amplificador
PVA-2P500

- Amplificador de clase D, 2 X 500 W
- Bajo consumo de alimentación en el modo de espera (3 W)
- Entrada local por cada canal
- Excelente calidad del sonido: más de 104 dB de relación señal a ruido



Estación de llamada
PVA-15CST

- Indicador LED de aviso en la cubierta del micrófono
- 15 teclas de función programables de forma libre
- Botones de selección táctiles programables



Solución Música Ambiental MATRIX



Mezclador DSP
PLM-8M8

- Mezclador DSP Matrix de zona completo y procesador de altavoz
- 4 entradas de micrófono/línea, 3 entradas de fuente de música, estación de llamada y emergencia
- 8 zonas de salida independientes y salidas "Amp Link"
- Control Ethernet e interfaz gráfica de usuario para PC con Windows, así como una app de iOS para control de zonas a través de iPhone y iPad



Amplificador DSP
PLM-4P220-US

- Amplificador de potencia de 4 canales de clase D
- Salidas de 100 V/70 V/8 Ω/4 Ω
- Amp Link para conectar fácilmente a PLM-8M8



Panel de control de pared
PLM-8CS

- Selección de zonas programables
- Diseño estético moderno
- Alimentación desde PLM-8M8



Estación de llamada de zona 8
PLM-WCP

- Selección de fuente
- Control de volumen
- Alimentación desde PLM-8M8

BOSCH

FPA-1200-C

Central de incendios



·Fácil de ampliar a 2 lazos con un segundo módulo LSN 0300 A
·Conexión de hasta 254 elementos (127 por lazo)
·Funcionamiento remoto con hasta 3 teclados remotos (mediante CAN o Ethernet)



FLM-420-NAC

Módulos de activación de dispositivos de señalización

·Interruptores giratorios para el ajuste manual de direcciones.
·Control de la línea por inversión de polaridad.
·Activación sincronizada de todos los dispositivos de señalización conectados a un lazo mediante módulos de interconexión de dispositivos de señalización FLM-420-NAC.



AVENAR detector 4000

·Alta fiabilidad y precisión gracias al Procesamiento de señales inteligente (ISP).
·Detección muy temprana de la más mínima presencia de humo con los modelos de doble óptica (tecnología de doble rayo).
·Comprobación de la presencia de interferencias electromagnéticas en el entorno para realizar un análisis rápido de las causas.



Controlador para FPA-5000

·Interconexión de hasta 32 centrales, teclados remotos y un servidor OPC.
·Interfaces Ethernet para funcionamiento en red y conexión OPC.
·Pantalla táctil TFT 14,5 cm (5,7"), con 22 teclas fijas para entradas estándar.



FNS-420-RLSN

Luz estroboscópica roja

·Instalación rápida.
·No es necesario cableado o fuente de alimentación adicional.
·Bajo consumo gracias a su tecnología LED.



FCS-8000-VFD-B

Detección muy rápida de humo e incendios

·Robusto frente a falsas alarmas
·Gran cobertura
·Rendimiento excelente en condiciones de poca luz
·Resolución 1080p



FNM-420-A-BS

Sirena de base para interior

·Volumen de hasta 92,1 dB(A).
·Consumo máximo de corriente inferior a 3.85 MA.
·Hasta 100 sirenas por LSN lazo.



Tarjetas de direcciones

·Hasta 64, 128, 512, 1024 o 2048 direcciones en una tarjeta.
·Hasta cuatro tarjetas en un panel de control.

Estación manual direccionable

FMM-7045

·Fácil direccionamiento con interruptores rotativos.
·Conexiones de terminales y bajo consumo de corriente.
·Reinicio del bloqueo de teclas.



Sirena estrobo de montaje en pared

·Estética, moderna y elegante.
·Múltiples voltajes (12 VDC o 24 VDC).
·Ocho opciones de candelas estro-boscópicas y tres bocinas opcionales.





Detectores de doble rayo FAP-440

·La Tecnología de doble rayo brinda una mejor diferenciación del tamaño de las partículas lo que da como resultado menos falsas alarmas.
·El umbral de humo es ajustable y se compensa de forma automática.
·Asignación de direcciones del interruptor giratorio.

Detector fotoeléctrico direccionable para panel FPD-7024

·Se conecta al bus multiplex del FPD - 7024 direccionable.
·inmunidad superior al polvo.
·Autodiagnóstico exclusivo de Chamber Chamber Check.





Centrales de alarma de Incendio FPD-7024

·Cuatro zonas de iniciación (expandibles a ocho); hasta 20 detectores de humo de dos cables por zona.
·Programable mediante teclados numéricos o software de programación remoto (RPS) a través de un módulo de interfaz Conettix.
·Dos circuitos de aparatos de notificación (NAC) integrados con un suministro de alimentación interno compartido y regulado de 24 VFWR, 4 A NAC.



Fuente de Alimentación FPP-RNAC-8A-4C, RNAC 8A 24V

·8 A de potencia.
·Salida de 24 VCC completamente regulada y supervisada (nominal) regulada con protección contra sobrecarga.
·Configurable para salida NAC o alimentación auxiliar constante.

Centrales de Incendios Analógicas Direccionables FPA-1000


·Admite hasta 508 puntos o dos circuitos direccionables analógicos.
·Conector Ethernet integrado para programación basada en navegador web y comunicación de alarma sobre IP de Conettix.
·Dos NAC integrados y DACT PSTN de dos líneas.



Wulian®

¿Te imaginas llegar a tu casa y que al entrar esté el aire acondicionado encendido, las cortinas cerradas, el nivel ideal de luz, la TV encendida en tu canal preferido y la alarma perimetral armada?

Riel para instalar cortina
COURTAINR
WLN481003



Motor para abrir o cerrar cortinas
COURTAINM12V
WLN494002



Apagador inteligente formato americano
SWITCHA1LN
WLN493006



Cámara cilíndrica 360° cerebro y seguridad en un solo equipo
CYLINCAM
WLN477002



Sensor de movimiento
MOVSENSORB
SXI479003



Cerradura biométrica inteligente
SMARTBERNLOCK
WLN496001



Control remoto inteligente IR
UNIVERSALREMOTE360WIFI
WLN4940007



Central inteligente Master
BRAIN5
WLN477004



Tu esenario ideal, con el sistema inteligente de Wulian, ¡Conócelo!

SMART HOME

INTERNET OF THINGS (IoT)



Cámara inteligente
LOOKEVER1080
·BRAIN V6
·1080p
·WiFi
·Audio de dos vías
·Tarjeta SD
·110 Gran angular
WLN4770006



Contacto magnético inteligente para puerta o ventana
DOORDETECTOR
·Envía alertas con cada evento y permite la vinculación con dispositivos de iluminación o energía
SXI479004



Sirena 85 db
ZIREN
·Estrobo
·Envío de alertas a teléfono inteligente
SXI481010



Botón de emergencias
BPANIC
·Envía alertas a teléfonos inteligentes, cuide de quienes más quiere
·Activa escenas
WLN496002



Sistema para música ambiental
U6T
·WiFi
·Pantalla 7 pulgadas sonido estéreo soporta 8 bocinas incluye 4 de 25W
·Salida HDMI
·Entradas de micrófono
WLN494004



Interruptor de escena
ZCENEW
·Acceso de una sola tecla
·Puede controlarse remotamente
SXI481012




Apagador inteligente formato americano conexión Línea y Neutro
SWITCHA2LN
·2 botones
·Instalación sin modificar chalupas existentes
WLN493007



Apagador inteligente formato americano conexión Línea y Neutro
SWITCHA3LN
·3 botones
·Instalación sin modificar chalupas existentes
WLN493008



Dimmer formato americano carga mínima 25W
ADIMMER
·110V
WLN493009



Dispositivo para cambiar contactos o switch actuales a switch smart
SMARTCHANGER
WLN495001



Convertidor de análogo a inteligente
SMARTAUX
·Receptor de información para cambiar pulsos secos a Alertas Zigbee
·Activa una escena con dispositivos de terceros
WLN481025



Control remoto inteligente emisor IR
UNIVERSAL1DREMOTE
·Controle sus equipos desde cualquier lugar con su SMARTPHONE
WLN481019

YONUSA

Soluciones de cerco eléctrico para la seguridad de perímetros mediante el uso de un

Energizador Eléctrico


Distancias desde 1,200 mts hasta 10,000 mts.



App Yonusa 2.0
Control y administración desde Smartphone




EY1200012725
- Rango de Voltaje 12,000 vlts
- Cubre hasta 1,200 mts lineales
- Soporta módulo WiFi y batería de respaldo
- Soporta sirena cableada



EYNG12001
- Rango de Voltaje 12,000 vlts
- Cubre hasta 2,500 mts lineales
- Soporta módulo WiFi y batería de respaldo



EY12000127P
- Rango de Voltaje 12,000 vlts
- Cubre hasta 3,500 mts lineales
- Soporta módulo WiFi y batería de respaldo



EY10000127AF
- Rango de Voltaje 10,000 vlts alta frecuencia
- Cubre hasta 10,000 mts lineales
- Soporta módulo WiFi y batería de respaldo
- Incluye interface

Permite la integración de periféricos como sirena, estrobo, batería de respaldo, etc.



Accesorios
para solución integral de cercos eléctricos

TUBOAP101
Tubo para cercas eléctricas con 5 aisladores de paso

TUBOAP201
Tubo para cercas eléctricas con 5 aisladores de esquina



MWFLITE
Módulo WiFi Lite para energizadores



BAAL500
Bobina de alambre de aluminio de 500 Mts



KL2V2
Mando de módulo receptor y 2 transmisores



LPVOLTAS
Letrero preventivo de alto voltaje para cerca eléctrica



AP201
Aislador de esquina



AP101
Aislador de paso



CDA100
Cable bujía doble aislado



AP401
Aislador 3 en 1 paso-esquina-tensor



Solución Videoporteros

Contraseña:
contraseña uniforme
/ contraseña propia

Huella dactilar:
hasta 3000

Tarjeta Mifare:
hasta 10,000

Reconocimiento facial:
hasta 10,000 rostros
Velocidad de reconocimiento <0.5s
Tasa de precisión ≥99%

Solución biométricos

Usa tu rostro como llave de acceso

Hoy en día, vivimos en una era de rápida expansión de la construcción residencial, es esencial mantener las viviendas altamente protegidas mediante la inversión en sistemas de seguridad adecuados, confiables y convenientes.
Dahua cuenta con una diversidad de productos de control de acceso por medio del reconocimiento facial. Estos productos son ideales para la demanda del mercado con algoritmos inteligentes para el control riguroso. Dahua utiliza una de las tecnologías innovadoras en el mercado (reconocimiento facial) y mezclado con los sistemas de acceso existentes permiten a los clientes y usuarios ahorrar recursos de su presupuesto al mismo tiempo que mejoran el nivel de seguridad. Es el método menos intrusivo que no proporciona retrasos e inconvenientes para acceder a casa.

Solución
biométricos

- Huella dactilar
- Atención del tiempo
- Reconocimiento facial
- WiFi
- Control de Acceso
- Alarma Entrada / Salida

dahua TECHNOLOGY | DAHUA TECHNOLOGY

Parktron
Sistemas de Estacionamiento

SISTEMA DE COBRO DE ESTACIONAMIENTOS





Terminal de entrada
CENT219P



Terminal de salida
CEXNT219P



Terminal de pago automático
CAPS219

La tecnología Chipcoin CPS2000 es el sistema de gestión de estacionamiento más rentable y amigable con el medio ambiente a través de su función reutilizable. Un Chipcoin es un token de plástico con un chip para almacenar datos de estacionamiento como un boleto o ticket tradicional.

COMMAX
SmartHome & Security

Soluciones de videporteros departamentales y residenciales.

Commax una marca con mas 50 años en el mercado



Monitor
CMV-70MX

IOS
Android

- Pantalla LED touch de 7 pulgadas
- Conectable con teléfono inteligente y sensor de seguridad IoT
- Compatible con casas individuales y complejos de apartamentos



FRENTE DE CALLE EXTERIOR
DRC4CP

- Cámara Pinhole 1 MP
- Apertura de puerta
- Soporta 4 monitores CDV704MA
- Conexión 4 hilos

MONITOR
CDV-704MA



NEW
Monitor touch
1.3MP

- Conexion de hasta 2 camaras CCTV de tecnologia AHD
- Intercomunicacion entre monitores
- Guarda Imagen y Clip de video (con Micro SD)
- Comapatible solo con DRC4CP



MONITOR
CDV43K2

- Monitor de 4.3 pulgadas
- Soporta 2 frente de calle
- Compatible con sistema departamental modum

FRENTE DE CALLE DE ALUMINIO
DRC40K



- Indicado para interior y exterior
- Conexion a 4 hilos
- Notificacion a celular con Monitor CMV70MX
- Soporta monitores serie CDV

MONITOR
CDV70N2



- Monitor color 7 pulgadas con auricular
- Soporta hasta 2 frentes de calle y monitor
- Función apertura de puerta

MONITOR
CDV70H2



- Monitor a color de 7 pulgadas manos libres
- Soporta 2 frentes de calle y monitor
- Función apertura de puerta



FRENTE DE CALLE PARA 10 DEPARTAMENTOS
DRC10ML

- Compatible con monitores CDV y CMV
- Conexión directa a 4 hilos sin distribuidores
- Apertura de puerta con tarjetas mifare



FRENTE DE CALLE PARA APARTAMENTOS
CMP4BCT

- Hasta 316 departamentos
- Notificacion a celular con monitor CMV70MX
- Soporta Estacion de guardia CDS2AG



PANEL DE AUDIO PARA APARTAMENTOS
DR2AG

- Conexion con auriculares a 2 hilos
- Soporta Estacion de Guardia

COMMAX

Soluciones domesticas de audioporteros



INTERFON CON AURICULAR & FRENTE DE CALLE

DP2SDR2GN

- Conexión hasta 150 mts
- Soporta equipo extra de 29042
- Antivandálico.
- Micrófono y bocina integrados.



INTERCOMUNICADOR PARA EDIFICIOS

AP2SAG

- Apertura de puerta
- Compatible con DR2AG
- Conexión de 2 hilos desde el Distribuidor



ESTACION DE GUARDIA PARA EDIFICIOS

CDS2AG

- Compatible con sistema MODUM de videoporteros y AUDIOGATE de audioporteros



KIT DE AUDIOPORTERO PARA 8 APARTAMENTOS

DR8AMAP

- Incluye 8 auriculares DPSS y fuente de energia RF1A

COMMAX

Sistema de llamada de enfermera





Estación principal de enfermería (4 cables)

JNS-70MN

- Identificación de habitación y numero de cama
- Instalación sencilla en escritorio o montaje en pared
- Pantalla touch para configuración


Consola de cabecera de cama (4 hilos) **JNS-4CS**



- Soporta botón pulsador CC200
- Altavoz y micrófono integrado
- Conexión con JNSPSM

Ducha EM. Interruptor

ES-420



- Botón de emergencia para regaderas
- Waterproof
- Conexión con JN4CS

Luz de pasillo

CL-302I



- Conexion con JNS4CS



Unidad Central

JNS-PSM



- Fuente de alimentación de JNS4CS
- Soporta hasta 30 JNS4CS
- Batería de respaldo

Botón de emergencia

ES-400



- Conexión con JNS4CS
- Colocación en interior de habitación

Switch de Emergencia

ES410



- Conexión con JNS4CS
- Indicado para regaderas o sanitarios

Botón pulsador

CC-200



- Conexión con JNS4CS Conexión directa, llamado de emergencia

YLI ELECTRONIC
意林電子

La seguridad en tu puerta




Chapa magnética de 280 kg con indicador LED
Voltaje dual, 600 lb de sujeción
YM280NLED





Contrachapa magnética de 180 kg
350 lb de sujeción
YM180



Contrachapa magnética de 180 kg
350 lb de sujeción, IP68 para exterior
YM180WS



Contrachapa magnética uso rudo 280 kg
600 lbs de sujeción
YM280N



Contrachapa magnética uso rudo 500 kg
Interior, 1,200 lbs de sujeción
YM500N

Cerraduras de perno
para puertas especiales



Chapa magnética para puerta de vidrio
Tiempo de vida de 500,000 aperturas. **YB500U**



Cerradura eléctrica
Uso rudo, 2,000 kg fuerza de sujeción. **YB700ALED**



Contrachapa eléctrica de perno
Voltaje dual, salida NO
YB300

Sistemas de control de acceso
para areas restringidas



Teclado para control de acceso
250 tarjetas ID o password, indicado para interiores
YK868



Teclado standalone
500 usuarios password o tarjeta ID, Incado para uso en interiores y exteriores
YK768B




Teclado para control de acceso para tarjeta ID
a prueba de agua, 2,000 tajetas ID, Incado para uso en interiores y exteriores
YK668



Teclado para control de acceso
500 usuarios password o tarjeta ID, Incado para uso en interiores y exteriores
YK568L

YLI ELECTRONIC
意林電子

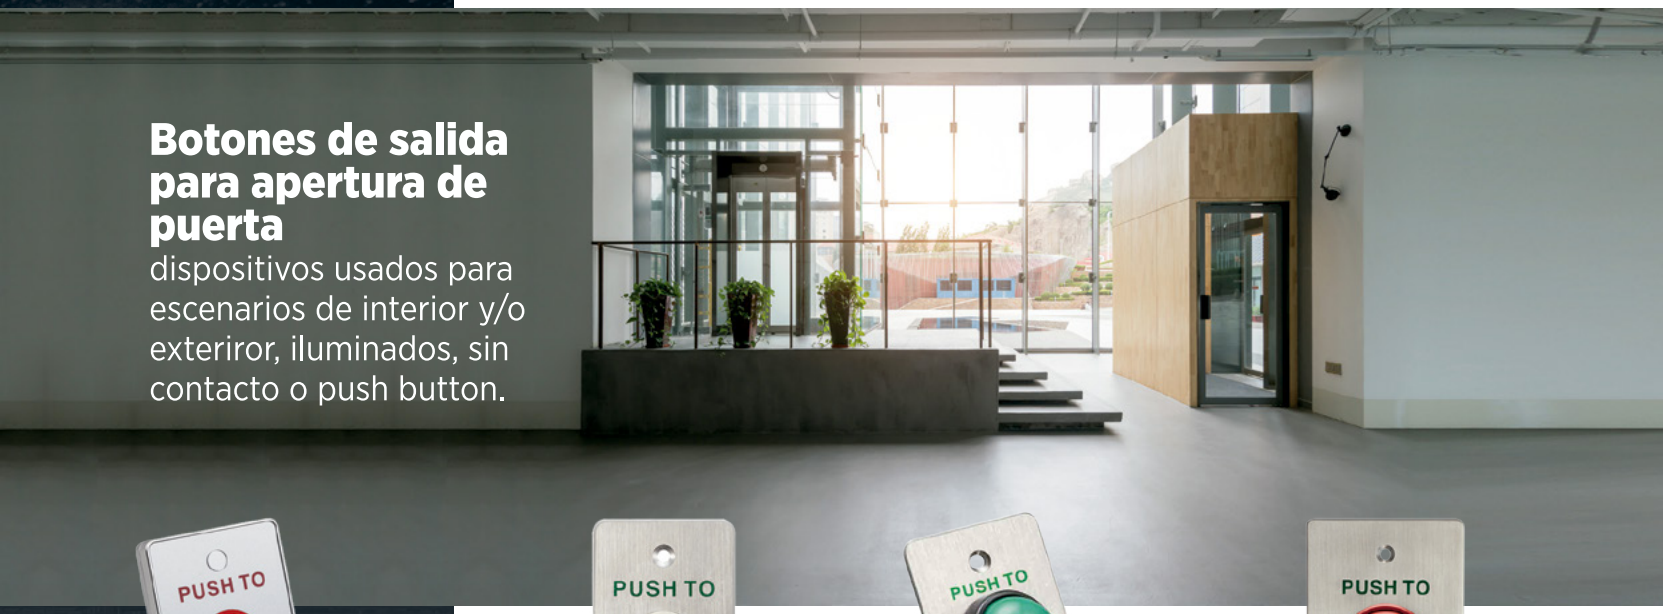

Botones de salida para apertura de puerta

dispositivos usados para escenarios de interior y/o exteriror, iluminados, sin contacto o push button.



Botón liberador touch con iluminación LED
Exterior e interior, IP68
TSK830ALED



Botón liberador de puerta de acero inoxidable
Luz LED azul, salida NO y NC
PBK814BLED



Botón de salida tipo americano
Color verde con acabado en acero inoxidable
PBK818A



Botón de salida tipo americano
Color rojo con acabado en acero inoxidable
PBK817CALR



Botón de salida touch con luz LED
Acabado en cristal templado
TSK-830NCLED



Botón liberador de puerta tipo Americano
Estructura de aluminio
ABK800A



Módulo inalámbrico con relay
normalmente abierto y cerrado con control remoto para apertura de puerta
ABK400112



Botón de apertura inalámbrico
Para apertura de puerta
WBK400RC



Botón liberador sin contacto
Sensor infrarrojo / Rango de detección de 4 a 10 mts
ISK841BLED



Caja para instalación de botón liberador de puerta tipo americano
Metal / Compatible con bóton claves 77006 - YLI475001 **MBB800AM**



Gabinete con fuente de energía
Ideal para controles de acceso soporta batería de respaldo 73034
YP902123

CONTROL DE ACCESO VEHICULAR

NUEVA GENERACIÓN DE MECANISMOS DE WEJOIN



Barrera de control de acceso vehicular con servo control

WJCB01LR13
- Barrera vehicular de 3 mts
- 1 segundo
- Servo control
- Izquierda o derecha

WJCB01LR56
- Barrera vehicular de 6 mts
- 5 segundos
- Servo control
- Izquierda o derecha

WJCB01LR45
- Barrera vehicular de 4.5 mts
- 3 segundos
- Servo control
- Izquierda o derecha



Barrera de control de acceso vehicular con protección de esponja en brazo para evitar marcas en vehículos

WJDZ101LFA
- Barrera vehicular de 3 mts
- 1.8 segundos
- Con brazo cubierto de esponja
- Izquierda

Barrera de control de acceso vehicular con brazo y gabinete iluminados LED

WJDZ120R33
- Barrera vehicular Led de 3 mts
- 3 Segundos
- Derecha

WJDZ120L66
- Barrera vehicular Led de 6 mts
- 6 Segundos
- Izquierda

WJDZ120L64
- Barrera vehicular Led de 4 mts
- 6 Segundos
- Izquierda





Barrera de control de acceso vehicular para estacionamientos techados

WDDZ101L180
- Barrera vehicular de 3 mts
- 3 Segundos
- Articulada a 180° grados
- Izquierda

WJDZ101L90
- Barrera vehicular de 3 mts
- 3 Segundos
- Articulada a 90° grados
- Izquierda



Motor para portones corredizos

WJPKMP202
- Motor para puerta corrediza de hasta 1,800 kg
- Control remoto
- Límites físicos
- 110VAC, 638W, 5.8A

CONTROL DE ACCESO
PEATONAL

WEJOIN

Torniquetes de control de acceso peatonal
Full Automatic 100% Acero Inoxidable

CONTROL DE ACCESO PEATONAL DE ALTA COMPATIBILIDAD CON DIFERENTES CONTROLES DE ACCESO



WJTS122
- Horizontal
- Totalmente automático
- Contador de personas
- Bidireccional

WJTS122
- Totalmente automático
- Contador de personas
- Bidireccional



RBM065001

AMC2 Módulo de control de acceso
de 1 a 4 puertas / interfaz wiegand / 8 entradas / 8 salidas

- ► Administrador de acceso inteligente para una hasta ocho entradas
- ► Cuatro interfaces que incluyen la fuente de alimentación de la lectora
- ► Tarjeta flash compacta estándar de 2 GB
- ► Pantalla LCD para mostrar la información
- ► Interruptor para enviar y recibir con control automático







RBM065003

Esclavo de controlador
/ 4 lectores wiegand

- ► Conexión RS485 al controlador AMC2 4W
- ► 4 interfaces de lector Wiegand
- ► 8 entradas analógicas
- ► 8 salidas de relé (húmedas o secas)
- ► El estado de entradas y salidas se muestra en la pantalla LCD del AMC2 4W
- ► Velocidad de transferencia a la interfaz EXT (RS485): 9,6 kBit/s

RBM069011

Fuente de energía 12v o 24v
/ puerto para batera integrado / compatible con controlador amc2

- ► Compatible con baterías de 12 V/7 Ah, 12 V/14 Ah y 24 V/7 Ah
- ► Salida de voltaje programable en 12 VCC o 24 VCC
- ► Salida de corriente VCC programable en 5 A a 12 VCC o 2,5 A a 24 VCC
- ► Protección contra sobrevoltaje
- ► Regula el voltaje de carga de las baterías

RBM065004

Caja para controlador de puertas
con 2 rieles

- ► 1 cubierta con cables premontados
- ► 1 conjunto de cables premontado parcialmente
- ► 3 cables de sujeción (cortos) para fijar los cables
- ► 3 tornillos y anclajes para tornillo para el montaje en pared

Access Management System V2.0

Licencia básica PRO
AMS-BASE-PRO20

Licencia básica PLUS
AMS-BASE-PLUS20

Licencia básica LITE
AMS-BASE-LITE20





- ► Funcionamiento independiente con visor de mapas y de alarmas o eventos propio, o bien integrado en un sistema de gestión de vídeo (por ejemplo, BVMS).
- ► Combina características, rendimiento y disponibilidad de control de acceso de alta gama con uso intuitivo.
- ► Inversión preparada para el futuro gracias a su alta escalabilidad: el paquete básico de Lite se puede ampliar a lo largo de los años con más puertas, titulares de tarjetas y funciones para adaptarse a cualquier tamaño y necesidad del cliente.
- ► Situación siempre bajo control para puertas, ascensores, aparcamientos y visitantes con lista de alarmas y en diferentes escenarios (amenazas, eventos de la empresa).
- ► Compatibilidad con los sistemas operativos más recientes y seguros: Windows Server 2016, Windows 10 y SQL Server 2017.

¿Con qué imprimes tus tarjetas?

Soluciones de impresión y codificación de tarjetas con impresoras Fargo



Kit de impresora Fargo DTC1250

Incluye :
- 2 cintas 45000 YMCKO
- Impresión a un solo lado
- Software AsureID Express
- Conexión USB
- Tarjetas compatibles HID0609018 - HID069022

DTC1250e



Kit de impresora Fargo DTC4250E

Incluye :
- 2 cintas 45110 YMCKOK
- Impresión a doble lado
- Software AsureID Express
- Conexión USB/Ethernet
- Tarjetas compatibles HID0609018 - HID069022

DTC4250EDS



Impresora Fargo HDP5000DS

Características :
- Impresión por metodo de retransferencia
- Impresión a doble lado
- Impresión borde a borde
- Conexión USB/Ethernet
- Soporta modulos opcionales laminación, codificación, etc.
- Tarjetas compatibles: HID0609018- HID069022

HDP5000DS

Solución para Edificios Inteligentes





ZKBioSecurity

Plataforma de Gestión Todo en Uno



LPRS1000 **ProBG3000**

Control de Acceso Vehicular



ZK-D4330 **ZKX6550**

Detectores de Metales e Inspección por Rayos-X



FaceKiosk

Kioskos Interactivos con Reconocimiento Facial



SLK20R

Administración Eficiente de Visitantes



FBL5000

Control de Acceso Peatonal



EC10 **FR1500**

Acceso sólo en Pisos Permitidos



InBio Pro

Paneles para Controlar Varias Puertas



ProCapture-T

Control de Acceso Standalone con PoE



G4

Control de Tiempo y Asistencia



ZKBio810

Control de Consumo en Puntos de Venta



ProID30

Lectoras de Acceso como Puntos de Patrullaje



AL20B

Cerraduras Biométricas



Cámaras IP

Sistema de Videovigilancia

F22 SilkID



Terminal de Control de Acceso y Gestión de Asistencia
- 3.000 Huellas.
- 5.000 Tarjetas (Opcional) ID o Mifare.
- 30.000 Eventos.
- Cominicación: TCP/IP, RS232/485, USB-Host, Wi-Fi.

SF100



Terminal IP de Huella Digital para Control de Acceso y Tiempo y Asistencia
- 1.500 Huellas.
- 5.000 Tarjetas (Opcional) EM/Mifare.
- 80.000 Eventos.
- Comunicación: TCP/IP, RS485, USB Host.

MA300 IP65



Terminal de Asistencia y Funciones de Acceso.
- 1.500 Huellas.
- 10.000 Tarjetas.
- 100.000 Eventos.
- Comunicación: TCP/IP, RS485, RS232, USB-Host.

LF10 Kit



Control de Acceso Biométrico Anti-Vandálico para Exteriores
- 1,500 Huellas.
- 5,000 Tarjetas (Optional) ID /Mifare.
- Comunicación: TCP/IP, USB-Host.

X7 Kit



Lector Biométrico para Control de Acceso.
- 500 Huellas.
- 500 Tarjetas.
- Password: 8 Grupos.

X8-BT SilkID



Terminal Biométrica de Huella Digital y Teclado Táctil con Bluetooth.
- 500 Huellas.
- 500 Tarjetas.
- Comunicación: Bluetooth.

ProCapture-T SilkID



Terminal de Huella Digital para Control de Acceso
- 6.000 Huellas.
- 10.000 Tarjetas.
- Password: 8 Grupos.

InBioPro 460 Package B



Panel de Control para 4 Puertas
- Hasta 8 Lectoras.
- Identificación Biométrica incluida.
- Compatible con ZKBioSecurity.
- Gabinete y fuente incluida.



G1



G2



G3 Pro

Terminal de tiempo y asistencia de huella digital

Revolucionarios dispositivos de asistencia que incorporan la más reciente tecnología de ZKTeco, con un diseño completamente renovado. Disfrute de las nuevas características que incluyen el sensor SilkID, plataforma de hardware, capacidad de huellas digitales ampliada y una verificación más precisa y eficiente aún con dedos húmedos, secos o ásperos. El sensor de huella cuenta con tecnología IR para activarse y realizar la detección del dedo, brindando una mayor eficiencia de energía y operar normalmente en diferentes entornos.

P160



Terminal Biométrica Multi-Modal para Gestión de Asistencia y Control de Acceso

- 600 Palmas.
- 3000 Huellas.
- 100.000 Registros.
- Cominicación: TCP/IP, USB-Host

UA860 ADMS



Terminal Biométrica para Asistencia y Funciones de Acceso

- 3.000 Huellas.
- 3.000 Tarjetas.
- 3.000 Usuarios.
- Comunicación:TCP/IP, ADMS, USB-host, WiFi.

MB360



Terminal Multi-Biométrica para Gestión de Asistencia y Funciones de Acceso.

- 1.500 Rostros.
- 2.000 Huellas.
- 100.000 Eventos.

S922



Terminal Biométicas IP Portátil con Teclado

- 5.000 Huellas.
- 10.000 Tarjetas.
- 200.000 Eventos.
- A prueba de polvo, agua y golpes.

SilkBio-100 TC SilkID



Terminal Multi-biométrica para Gestión de Asistencia y Control de Acceso

- 2.000Rostros.
- 3.000 Huellas.
- 100.000 Eventos.

SFace900



Terminal Biométrica de Huella para Gestión de Asistencia y Control de Acceso

- 3.000 Rostros.
- 4.000 Huellas.
- 100.000 Eventos.
- Comunicación: TCP/IP, USB-Host,

Serie SBTL5000



Barrera Abatible para un Carril de Acceso.

- Carcasa de acero inoxidable SUS304.
- Detección precisa con 8 pares de sensores infrarrojos.
- Abertura automática en caso de emergencia.

Serie FBL5000



Barrera de Aleta Biométrica para un Carril de Acceso.

- Bajo costo de mantenimiento.
- Menos pérdida de potencia.
- Corre suave y silenciosamente.
- Reacciona inmediatamente.

Serie SBT1000S



Barrera Abatible

- Cubiertas de acero inoxidable SUS304.
- Lector integrado de tarjeta o huella.
- Apertura automática en caso de emergencia.
- Silencioso con bajo consumo energético.

TS1022 Pro



Torniquete Bidireccional con Controlador

- Cubiertas de acero inoxidable SUS304.
- Combinación de lector de huellas y RFID
- Caída de brazos en caso de emergencia.

TS5000A



Torniquete Motorizado

- Autentificación de tarjetas y huellas digitales.
- Indicador visual de acceso ortorgado o denegado
- Desbloqueo y caída de brazos en caso de emergencia.

Serie TS2200



Torniquetes Biometricos

- Cubiertas de acero inoxidable SUS304.
- Caída de brazos en caso de emergencia.
- Diseño amigable para leer la tarjeta o huella digital.
- Cuenta con señalización para indicar acceso autorizado y la dirección del movimiento.



Cuerpo Completo



Doble Cuerpo Completo

Serie FHT2300/2300D

Torniquete Completo

- Torniquete de cuerpo completo y doble cuerpo
- Mecanismo semi-automático
- Cubiertas de acero inoxidable SUS304
- Indicador visible
- Eje central de 120°

Serie ProBG2000



Barrera Vehicular de Alto Rendimiento

- Servo motor de alto rendimiento.
- Velocidad de cierre ajustable desde 0.9s a 6s.
- Ideal para trabajar en ambientes con altas temperaturas.
- IP65.

Serie ProBG3000



Barrera Vehicular de Alto Rendimiento

- Servo motor de alto rendimiento
- Velocidad de apertura de hasta 0.9s
- Iluminación LED en el gabientes
- Apertura configurable en caso de falla eléctrica
- IP65



LPRS1000

Cámara Integrada con Reconocimiento de Placas Vehiculares

- Cámara con reconocimiento de placas vehiculares
- Pantalla LED
- Transmisión de voz
- IP65 en cámara / IP54 en máquina



LPRS4000

Sistema Integrado con Reconocimiento de Placas

- Cámara con reconocimiento de placas vehiculares
- Estructura todo en uno con diseño aerodinámico
- Adecuado para lugares de gama alta
- IP65

UHF-10F

Lector Biométrico para Control de Acceso.

- IP66.
- Sensibilidad de lectura: modo de lectura de polarización dual
- Longitud máxima del cable: 100 m.

Distancia de Lectura
Hasta 10 m

U1000 / U2000

Control de Acceso con Lector RFID

- IP66
- Capacidad de 5,000 tarjetas
- Capacidad de 30,000 eventos



Distancia de Lectura
hasta 6 m

Distancia de Lectura
Hasta 12 m

ZK-D4330



Arco Detector de Metales
- 33 zonas de detección
- 300 niveles de sensibilidad
- Excelente estabilidad y capacidad anti-interferencia
- Pantalla HD de 7"

ZK-D1065S



Arco Detector de Metales
- 6 zonas de detección.
- 256 niveles de sensibilidad.
- Alarma de sonido y LEDs para indicar la zona del metal detectado.
- Pantalla LCD.

MST150



Barrera Peatonal con Detector de Metal
- Barrera abatible (tipo swing)
- Detector de metales de 15 zonas
- Alarmas audibles y visuales con indicadores
- Protección "Anti-Pinch", y "Anti-tailgating"

ZKD300



Detector de Metale Portátil
- Modo de alarma: sonido, vibración y sonido.
- Se conecta a auricualares externos.
- Modo espera y apagado automático.
- Cuenta con carga e indicadores de baja potencia.

ZKX5030A / ZKX5030 C

Detector de Rayos X
- Escaneo de imágenes a pseudo-color
- Ideal para paquetes pequeños
- Excelente algoritmo de imagen
- Tamaño de tunel: (A) 507mm x (Al) 305mm



A: Energía Sencilla
C: Energía Doble

ZKX6550

Detector de Rayos X
- Escaneo de imágenes a color real.
- Identificación innovadora de huellas digitales.
- Ideal para equipaje de mano
- Tamaño de tunel: (A) 660 mmx (Al) 510 mm.



ZKX100100

Rayos X de Energía Doble
- Imagen de escaneo clara
- Equipado con una banda transportadora más baja
- Para equipajes y paquetes de grandes dimensiones
- Tamaño de tunel: (A) 1008 mm x (Al) 1009 mm



Cerraduras Inteligentes

GL300



Cerradura para Puertas de Cristal
- 100 Huellas / Contraseña / Tarjetas.
- 6.000 Aperturas Aproximadamente.
- Control de Acceso con Control Remoto.
- Alimentación: 4 Baterías alcalinas AA.

AL30Z



Cerraduras para Exteriores
- 100 Usuarios.
- Tarjeta / Contraseña / App / Llave.
- Comunicación Zigbee
- Ideal para aplicaciones en exteriores

LH6000



Cerradura Hotelera
- Hasta 224 registros de eventos.
- Tecnología MIFARE® de 13.56MHz.
- Estándar americano de 5 pestillos.
- Softwar e: ZKBiolock Hotel Lock System / ZKBioSecurit y 3.0

LH7500



Cerradura Hotelera
- Diseño dividido.
- Tecnología avanzada de tarjeta MIFARE 13,56 MHz.
- Crea tarjeta de eventos para descargar los registros

Luz Visible

Face Depot 7A



Terminal Facial de Alta Velocidad
- Capacidad de 10,000 rostros
- Ideal para instalación en semi-exteriores
- Comunicación: Bluetooth.
- Doble lente de 2MP

Speed Face- V5L/H5L



Terminal Facial de Alta Velocidad
- Distancia de reconocimiento de 0.3 hasta 3m
- Capacidad de 6,000 rostros y 10,000 usuarios
- Pantalla táctil de 5" LCD

G4



Dispositivo de Tiempo y Asistencia
- Capacidad de 10,000 rostros, huellas y tarjetas .
- Pantalla táctil de 7".
- Cámara de 2MP WDR.

Elite-Pass



Terminal de Reconocimiento Facial
- IP68 y IK04
- Capacidad de 30,000 rostros (1:N)
- Pantalla táctil de 8"

Luz Visible



FaceKiosk-V32

Dispositivo Android Inteligente
- Capacidad de 10,000 rostros y usuarios.
- Capacidad de 200,00 eventos.
- Distancia de reconocimiento de 1 a 3 m.
- Pantalla táctil de 32".




FaceKiosk-V43

Dispositivo Android Inteligente
- Capacidad de 10,000 rostros y usuarios.
- Capacidad de 200,00 eventos.
- Distancia de reconocimiento de 1 a 3 m.
- Pantalla táctil de 43".

BioTime Pro



Gestión Multi-Empresas*

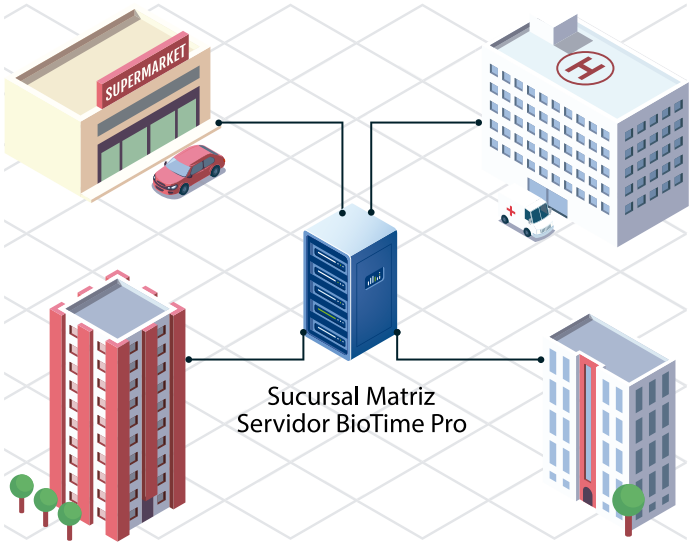

BioTime Pro es un poderoso software de gestión de Tiempo & Asistencia centralizado basado en web con el que puede administrar hasta cientos de terminales biométricas instaladas en cualquier parte del mundo.



Descargue en la App Store

App android en Google Play

APP compatible con **BioTime Pro** que expande las funciones del software ofreciendo una solución conveniente de gestión de asistencia a industrias con empleados siempre en movimiento.

ZKBioSecurity

V5000

Descargue en la App Store

App android en Google Play

ZKBioSecurity es la última plataforma de seguridad basada en Web "Todo en Uno" desarrollada por ZKTeco. Contiene múltiples módulos integrados: Control de acceso, tiempo y asistencia, elevadores (Conectado/Desconectado), gestión de hotel, gestión de visitantes, estacionamiento, patrullaje y video. Con una arquitectura de sistema optimizada diseñada para identificación biométrica de alto nivel y una interfaz de usuario moderna y amigable, ZKBioSecurity proporciona la solución más avanzada para una nueva experiencia de usuario.

ZKBioPOS

ZK1515

Terminal Todo en Uno para Punto de Venta con Biometría

- Pantalla Touch: 15".
- CPU: Intel J1900 Quad-Core.
- Memoria: 2GB DDRIII (Expandible).
- Múltiples Interfaces de E / S para Periféricos.



ZKBio800

Terminal Todo en Uno para Punto de Venta con Biometría

- Pantalla touch capacitiva de 15".
- Procesador Celeron / i3 / i5.
- Accesorios modulares
- Múltiples Entradas/Salidas para periféricos.



Accesorios

ZKP8005



ZKB201



ZKC01



DAHUA TECHNOLOGY

Cámara Dahua térmica con **medición de temperatura corporal.**

Eficiente, visible & detección en tiempo real.



DH-TPC-BF3221-T + TPC-HBB

Ejemplo de captura real de detección

Máscara medica

Varias personas

Bebida caliente

Alta precisión

Detección de máscara

Medición de múltiples individuos

Alta eficiencia

Medición segura y sin contacto

Dahua Techonology lanza la última cámara térmica de la industria, que con un algoritmo de Inteligencia Artificial es capaz de medir la temperatura corporal de múltiples personas con la mas alta precisión +/- 0.3°, a una distancia de hasta 3 metros, lo que permite accesos rápidos y sin contacto.

Serie Horus

Reconocimiento Facial Inteligente Tipo Smartphone





Reconocimiento Facial Proactivo | Nuevo Nivel de Anti-Falsificación | Rápida Verificación | Reconocimiento de Ángulo Amplio | Sin Contacto, Más Higiénico

Características

- Nuevo algoritmo de reconocimiento facial visible light
- Nuevo nivel anti-falsificaciones, identifica rostros falsos en fotos y videos
- Múltiples interfaces de comunicación (4G, WiFi, Bluetooth, TCP/IP*)
- Pantalla táctil de 5 Pulgadas IPS
- Sistema Android (SDK Disponible)
- Firmware de Gestión de Asistencia.
- GPS/A-GPS,,micrófono y bocina.
- Opcional: Versión con módulo de Huella Digital/Tarjeta RFID + TCP/IP
- Compatible con BioTime Pro / ZKBioSecurity (ATT)