



# IB9367-H

Cámara de red Bullet

2MP 30fps • SNV • WDR Pro • Smart Stream III • 30M IR • IP66 • IP67 • IK10

- 30 fps a 1920x1080
- Smart Stream III para optimizar la eficiencia del ancho de banda SNV (visibilidad nocturna suprema) para condiciones de poca luz
- WDR Pro para una visibilidad incomparable en entornos extremadamente brillantes y oscuros Iluminadores de infrarrojos integrados, efectivos hasta 30 metros
- Reducción de ruido 3D para condiciones de poca luz
- Carcasa resistente a la intemperie IP66, IP67 y a prueba de vandalismo IK10 Security Trend
- Micro IoT
- VIVOCLOUD App & Portal for 24/7 Surveillance (cargue manualmente el paquete VIVOCLOUD VADP)



# Especificaciones técnicas

## Información del sistema

Modelo	IB9367-H
UPC	SoC multimedia (sistema en chip) 128 MB
Destello	
RAM	512 MB

## Características de la cámara

Sensor de imagen	CMOS progresivo de 1 / 2.8 "
Max. Resolución	1920 x 1080 (2 megapíxeles)
Tipo de lente	Foco fijo
Longitud focal	f = 3,6 mm
Abertura	F1.6
Iris automático	Iris fijo
Campo de visión	88 ° (horizontal) 47 ° (vertical) 104 ° (diagonal)
Tiempo de obturación	1/5 seg., a 1 / 32.000 seg. WDR Pro
Tecnología WDR	
Día / noche	si
Filtro de corte IR extraíble	si
Iluminadores IR	Iluminadores de infrarrojos integrados, eficaces hasta 30 metros con Smart IR, LED de infrarrojos * 2
Iluminación mínima	0.07 Lux @ F1.6 (color) 0.001 Lux @ F1.6 (B / N) 0 Lux con iluminación IR activada
Rango de inclinación	90 °
Rango de rotación	180 °
Funciones de panorámica / inclinación / zoom	ePTZ: zoom digital de 48x (4x en el complemento IE, 12x integrado)
Almacenamiento a bordo	Tipo de ranura: Ranura para tarjeta MicroSD / SDHC / SDXC Grabación sin interrupciones

## Vídeo

Compresión de vídeo	H.265, H.264, MJPEG
Velocidad máxima de fotogramas	30 fps @ 1920x1080
Resmas máximas	3 pasos simultáneos 58 dB
Relación S / N	
Gama dinámica	120 dB
Vídeo transmitido en vivo	Resolución ajustable, control de calidad y tasa de bits, Smart Stream III
Configuraciones de imágenes	Marca de tiempo, superposición de texto, flip & mirror, configurable brillo / control / saturación / nitidez, balance de blancos, control de exposición, ganancia, compensación de luz de fondo, máscaras de privacidad, ajustes de perfil programados, rotación de vídeo, def og, reducción de ruido 3D, DIS, HLC

## Audio

Capacidad de audio	Audio bidireccional (dúplex completo)
Compresión de audio	G.711, G.726
Interfaz de audio	Entrada de micrófono externo Salida de línea externa

## Red

Usuarios	Visualización en vivo para hasta 10 clientes
Protocolos	802.1X, ARP, CIFS / SMB, CoS, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS, RTSP / RTP / RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP / IP, TLS, UDP, UPnP
Interfaz	Ethernet 10 Base-T / 100 Base-TX (RJ-45) * Se recomienda encarecidamente utilizar cables CAT5e y CAT6 estándar que cumplan con el estándar 3P / ETL.
ONVIF	Compatibilidad, especificación disponible en <a href="http://www.onvif.org">www.onvif.org</a>

## Integración de soluciones

Paquete de video VADP de detección de movimiento de video de cinco ventanas

Paquete Genelec, St ratocast, Trend Micro IoT Security

## Alarma y evento

Detección de movimiento, trigger manual, entrada digital, trigger periódico, arranque del sistema, grabación no sincronizada, detección de manipulación de cámara, detección de audio, detección de choque, esperanza de vida de la tarjeta SD

Evento no sincronizado o salida digital, correo electrónico, HTTP, FTP, servidor NAS, tarjeta SD Carga de archivos o correo electrónico, HTTP, FTP, servidor NAS, tarjeta SD

## General

Conector de cable RJ-45 para entrada de audio de iones de conexión de red / PoE de 10/100 Mbps

Salida de audio  
Entrada de alimentación DC 12V  
Entrada digital \* 1  
Salida digital \* 1

Indicador de estado y potencia del sistema

DC 12V  
IEEE 802.3af PoE Clase 0

Max. 7 W

266 x 118 x 118 mm

1,142 g

IP66, IP67, IK10 (carcasa metálica)

CE, LVD, FCC Clase A, VCCI, C-Tick, UL, BIS

Temperatura de inicio: -10 ° C ~ 50 ° C (14 ° F ~ 122 ° F) Temperatura de trabajo: -20 ° C ~ 50 ° C (-4 ° F ~ 122 ° F)

90%

24 meses

## Requisitos del sistema

Microsoft Windows 8/7 Mac 10.12 (solo Chrome)


Chrome 58.0 o superior Internet Explorer 10/11

VLC: 1.1.11 o superior

## Accesorios incluidos

Guía de instalación rápida, tarjeta de garantía, paquete de tornillos, etiqueta de alineación

## Dimensiones

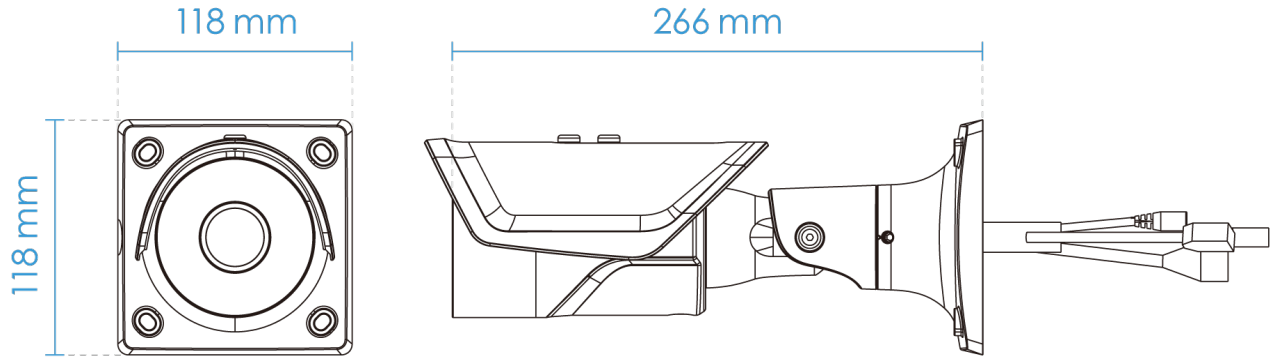

## Accesorios compatibles

### Kits de montaje



AM-312

Adaptador de montaje en poste

### Kits de montaje



AM-412

Adaptador de montaje en esquina

### Kits de montaje



AM-719

Caja de iones Junct para exteriores