




Llavero 4 botones SpaceControl.



Especificaciones técnicas

Número de botones	4
Botón de pánico	Si
Protección de presión accidental	Disponible con la versión de firmware 5.54.1.0 y superior. Fecha de producción del 19 de marzo de 2020
Protocolo de comunicación de radio	Jeweller
Banda de radiofrecuencia	866,0 – 866,5 MHz 868,0 – 868,6 MHz 868,7 – 869,2 MHz 905,0 – 926,5 MHz 915,85 – 926,5 MHz 921,0 – 922,0 MHz Depende de la región de venta.
Compatibilidad	Hubs AJAX y repetidores de señal REX
Potencia radiada aparente	6.01 dBm / 3.99 mW (límite 20 mW)
Modulación de la señal de radio	GFSK
Rango de la señal de radio	Hasta 1300 m (sin obstáculos)
Fuente de alimentación	1 pila CR2032A, 3 V
Tiempo de vida de la batería	Hasta 5 años (dependiendo de la frecuencia de uso)
Rango de temperaturas de operación	De -25°C a +50°C
Humedad de funcionamiento	Hasta 95%
Dimensiones generales	65 × 37 × 10 mm
Peso	13 g

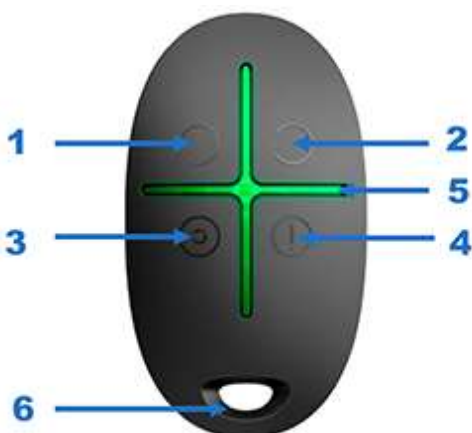

1. Botón de armado del sistema
2. Botón de desarmado del sistema
3. Botón de modo noche
4. Botón de pánico (activa la alarma)
5. Indicadores luminosos
6. Ranura para uso con llavero