

# DHI-ASI7223X-A-V1-T1

Terminal de reconocimiento facial



- Pantalla curva 2.5D
- Pantalla LCD de 7 pulgadas con resolución de 1024 × 600
- CMOS de 2 MP, WDR
- La iluminación automática reduce la contaminación lumínica
- Puede contener 100.000 usuarios, 100.000 imágenes de caras, 100.000 contraseñas, 50 administradores y 300.000 registros
- Admite el desbloqueo facial y de contraseña y el desbloqueo a través de sus combinaciones
- Con caja de detección de rostros; se reconoce primero el rostro más grande entre los rostros que aparecen al mismo tiempo; el tamaño máximo de la cara se puede configurar en la web
- Distancia entre el rostro y la cámara: 0,3 m – 2,0 m; altura humana: 0,9 m – 2,4 m (distancia de la lente al suelo: 1,4 m)
- Con el algoritmo de reconocimiento facial, el terminal puede reconocer más de 360 posiciones en el rostro humano
- Velocidad de reconocimiento facial: 0,2 s por rostro
- Apoyar la detección de vivacidad
- Reconocimiento preciso en luz de fondo y luz delantera
- Varios modos de visualización del estado de desbloqueo protegen la privacidad del usuario
- Admite habilitar / deshabilitar el modo de monitoreo de temperatura; el rango de control de temperatura es de 30 ° C a 45 ° C; el rango de distancia de monitoreo de temperatura es de 0,3 m – 1,8 m; el error de monitoreo de temperatura es  $\leq 0,5$  ° C; reportar alarma de anomalía de temperatura
- Admite detección de máscara, informe de alarma de eventos anormales sin usar una máscara
- Admite alarma de coacción y alarma de manipulación
- Admite usuarios generales, usuarios de patrulla, usuarios VIP, usuarios invitados y usuarios especiales

## • Soporte de videoportero



## Función

Modo de desbloqueo	Desbloqueo remoto / contraseña / facial y desbloqueo a través de sus combinaciones Desbloqueo facial en modo de control de temperatura
Lista de periodos	128
Periodo de festivos	128
Verificación remota	sí
Lector de tarjetas periféricas	1 RS-485, 1 Wiegand
Vigilancia en tiempo real	sí

## Especificación técnica

### Sistema

Procesador principal	Procesador integrado
Protocolo de red	IPv4, RTSP, RTP, TCP, UDP, P2P, SIP
Protocolo OSDP	Sí
Interoperabilidad	ONVIF; CGI
SDK y API	SDK de soporte

### Básico

Pantalla de visualización	Pantalla de visualización de 7 pulgadas
Tipo de pantalla	Pantalla capacitiva
Resolución	600 (H) × 1024 (V)
Cámara	Cámara dual WDR de alta definición CMOS de 1 / 2.8 "y 2MP
WDR	120 dB
Compensación de luz	Luz blanca automática Luz de infrarrojos automática
Indicador de estado	1 luz indicadora. Rojo: Error; Verde: Normal; Azul: Trabajando
Mensaje de voz	Sí
Caja	Aleación de aluminio / vidrio templado / PC


Configuración web	Sí
<b>Rendimiento</b>	
Distancia de reconocimiento facial	Distancia entre el rostro y la cámara: 0,3 m – 2,0 m Altura humana: 0,9 m – 2,4 m
Exactitud de la verificación facial	99,5%
Tiempo de reconocimiento facial	0,2 s
Rango de monitoreo de temperatura	30 ° C hasta 45 ° C
Error de monitoreo de temperatura	≤ 0,5 ° C
Monitoreo de temperatura Distancia	0,3 m – 1,8 m
Altura de control de temperatura	135 cm-185 cm (cuando la distancia de control de temperatura es de 0,5 m) 120 cm-210 cm (cuando se controla la temperatura la distancia es de 1,2 m)
<b>Capacidad</b>	
Capacidad de usuario	100 000
Capacidad de imagen facial	100 000
Capacidad de contraseña	100 000
Capacidad de registro	300, 000 registros
<b>Puerto</b>	
RS-485	1
Wiegand	1 (entrada o salida)
USB	1 puerto USB2.0
La red	2 puertos Ethernet
Entrada de alarma	1 (cambiar cantidad)
Salida de alarma	1 (relé)
Enlace de alarma	Sí
Botón de salida	2
Control de bloqueo	2
<b>Alarma</b>	
Anti-Passback	Sí
Manosear	Sí
Coacción	Sí
<b>General</b>	
Adaptador de corriente	Incluido
Fuente de alimentación	12V 2A DC
El consumo de energía	≤ 24W
Dimensiones del producto	477,0 mm × 129,0 mm × 99,7 mm (18,78 "× 5,08" × 3,93 ")
Dimensiones de empaque	Embalaje del controlador: 593 mm × 258 mm × 130 mm (23,35 "× 10,16" × 5,12 ") Funda protectora: 672 mm × 615 mm × 291 mm (26,46 "× 24,21" × 11,46 ")

Temperatura de funcionamiento	+ 10 ° C a + 35 ° C (+ 50 ° F a + 95 ° F)
Humedad de funcionamiento	0% RH – 90% RH (sin condensación)
Entorno operativo	Interior
Peso bruto	3,1 kg (6,83 libras)
Instalación	Escritorio
Certificaciones	CE / FCC

**Información sobre pedidos**

Escribe	Modelo	Descripción
Reconocimiento facial Terminal (interior; monitoreo de temperatura)	DHI-ASI7223X-A-V1-T1	Terminal de reconocimiento facial de 7 pulgadas (interior; monitoreo de temperatura)

**Dimensiones (mm [pulgadas])**

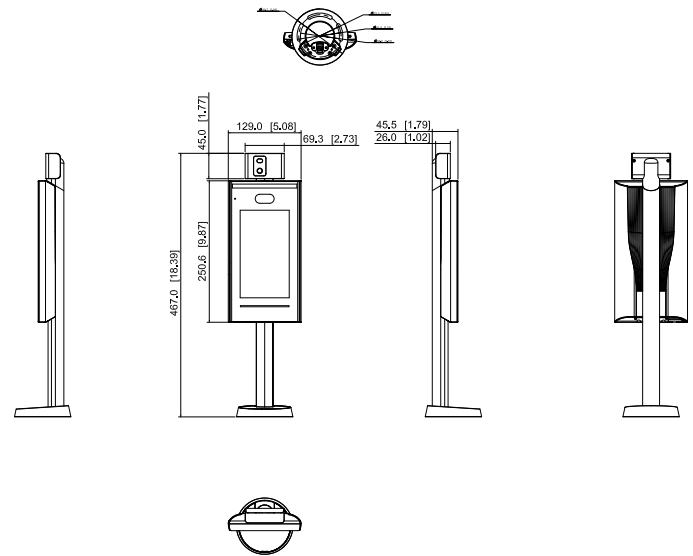

Solicitud

