

DCNM-HDMIC Micrófono altamente directivo

www.boschsecurity.com



BOSCH

Innovación para tu vida



- ▶ Micrófono discreto para comodidad del usuario
- ▶ Respuesta altamente directiva
- ▶ Inmunidad a teléfonos móviles
- ▶ Ruido ultra bajo
- ▶ Libertad de movimientos

El micrófono altamente directivo de diseño innovador, elegante y ergonómico ofrece al usuario la posibilidad de ver la sala de reuniones sin obstáculos. El micrófono altamente directivo contiene dos cápsulas colocadas con precisión que proporcionan una respuesta de alto nivel que hace posible hablar a una distancia superior a la normal incluso en ambientes ruidosos. El micrófono ofrece bajo nivel de ruido e inmunidad a las interferencias de teléfonos móviles.

Funciones

Controles e indicadores

- Indicador luminoso rojo o verde. Rojo indica que el micrófono está activo; verde indica solicitud de intervención aceptada.


Interconexiones

- Conector para el micrófono.

Certificaciones y aprobaciones

| Región | Marcas de calidad/cumplimiento normativo |
|--------|--|
| Europa | CE DECL_CE_DCNM-HDMIC |

Notas de configuración/instalación

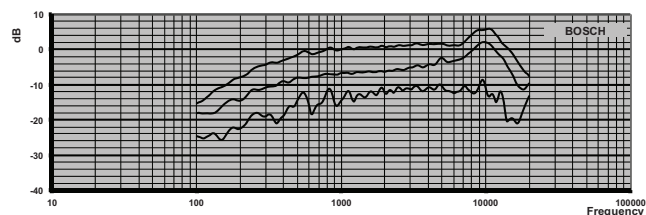

Respuesta en frecuencia (ángulo de apertura: 0, 90 y 180 grados)

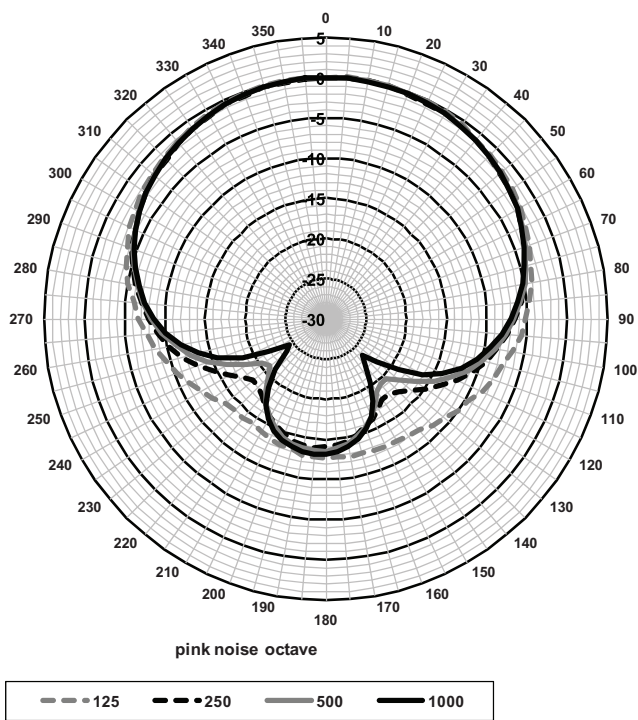
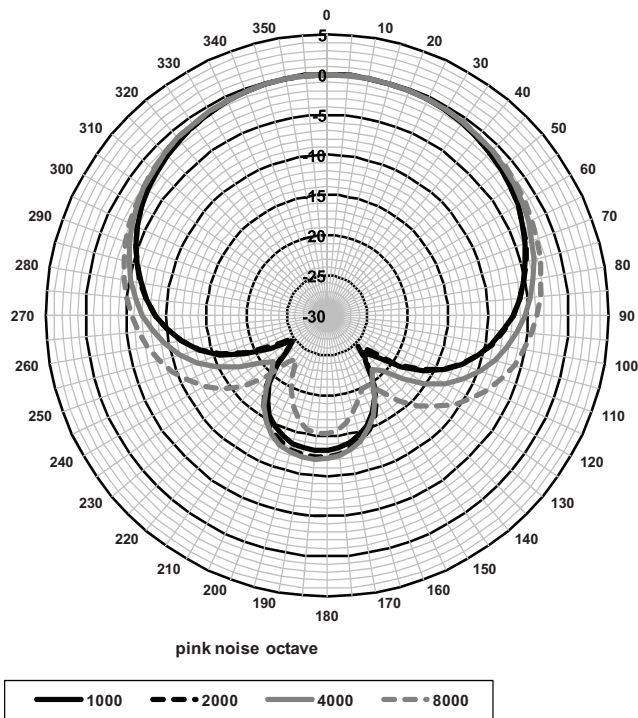


Diagrama polar (medido con ruido rosa)

Piezas incluidas

| Cantidad | Componente |
|----------|--|
| 1 | Micrófono de alta directividad DCNM-HDMIC DICENTIS |

Especificaciones técnicas

Especificaciones eléctricas

| | |
|------------------------|-----------------|
| Fuente de alimentación | 5 V CC |
| Consumo de energía | 0,1 W |
| Ancho de banda | 100 Hz - 15 kHz |
| Rango dinámico | >96 dB |
| Entrada nominal | SPL de 80 dB |
| Entrada máxima | SPL de 110 dB |
| Ruido equivalente | SPL de 12 dB |

Especificaciones mecánicas

| | |
|-------------------------------|---|
| Montaje | Conexión en cualquier dispositivo DICENTIS. |
| Dimensiones (Al. x An. x Pr.) | 108 x 21,5 x 60 mm (4,25 X 0,85 x 2,36 in) |
| Peso | 0,035 kg (0,077 libras) |
| Color | Negro RAL 9017 Gris claro perlado RAL 9022 |

Especificaciones medioambientales

| | |
|--|--|
| Temperatura de funcionamiento | De 0 °C a +45 °C (de 32 °F a +113 °F) |
| Temperatura de almacenamiento y transporte | De -20 °C a +70 °C (de -4 °F a +158 °F) |
| Humedad relativa | < 95 %, > 5% |

Información para pedidos

DCNM-HDMIC Micrófono altamente directivo

Micrófono de alta direccionalidad DICENTIS para el sistema de conferencias DICENTIS o el sistema de conferencias inalámbrico DICENTIS.

Número de pedido **DCNM-HDMIC**

Representado por:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com