

Carcasa de cámara para interior UHI-OG(S)-0

www.boschsecurity.es



BOSCH

Innovación para tu vida



- ▶ Protege combinaciones de cámara/lente de hasta 317 mm (12,48 pulg.) de longitud
- ▶ Apertura lateral con bisagras para una sencilla instalación y configuración de la cámara
- ▶ Sólida fabricación en aluminio
- ▶ Encaminamiento de cable a través de la base o la parte posterior de la carcasa
- ▶ A prueba de manipulaciones

La carcasa de interior para cámara tiene un diseño elegante y adecuado para su uso en interiores. Además de resultar económica y fácil de instalar.

Funciones básicas

Fácil instalación

Su diseño de apertura lateral con bisagras, único en el mercado, facilita la instalación de cualquier combinación de lente/cámara y permite el acceso a la mayoría de los controles de la lente sin necesidad de desmontar la carcasa. Coloque los cables de control de lente, vídeo y alimentación mediante racores estancos en la parte inferior posterior de la carcasa o, para un mejor manejo de los cables, puede pasarlos a través de los orificios de entrada de alimentación directa situados en la base. Los orificios de montaje situados en la base permiten una instalación en una amplia gama de posicionadores, cabezales ajustables y distintos soportes de montaje de cámaras.

Preparada para Dinion

Esta carcasa admite la instalación de cámaras tipo Dinion con lente de enfoque fijo, varifocal o con zoom motorizado de hasta 15 aumentos.


Seguridad

Para una mayor seguridad, se proporcionan tornillos a prueba de manipulaciones para los cierres de bloqueo con el fin de impedir el acceso no deseado al interior de la carcasa. La carcasa es la solución óptima para proteger las aplicaciones de vigilancia de vídeo para interior.



Certificados y homologaciones

Seguridad	según EN 60950-1 (CE)	
	conforme a UL 2044-1; CAN/CSA C n° 22.2 1-98	
Inmunidad	según EN 50130-4 (CE)	
Emisión	según EN 55022 clase B (CE)	
	según EN 61000-3-2 (CE); EN 61000-3-3 (CE)	
	según FCC CFR 47, apartado 15, clase B	
Región	Certificación	
Europa	CE	UHI-OGx

Planificación

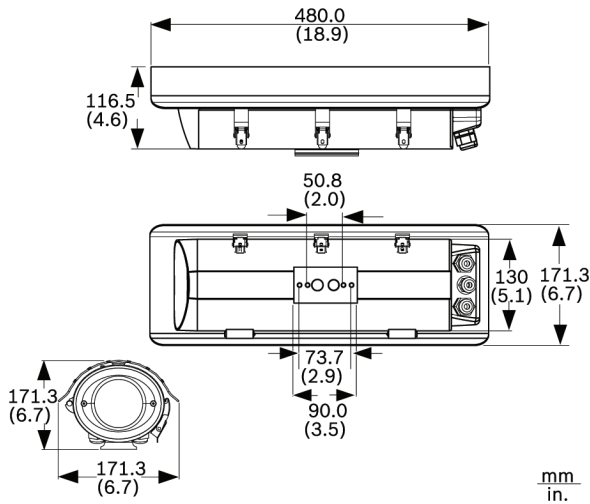

Dimensiones en mm para las carcasas de interior UHI-OG(S)-0

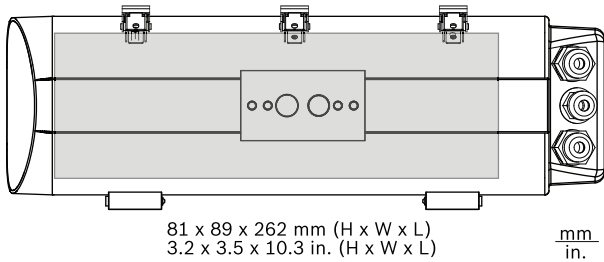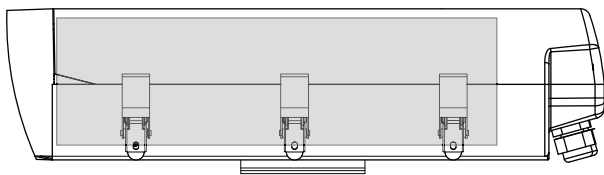

81 x 89 x 262 mm (H x W x L)
3.2 x 3.5 x 10.3 in. (H x W x L) mm in.

Espacio interior máximo disponible en mm (según el tamaño de lente/cámara)



Nota

Se proporciona el espacio necesario para conectores y cables

Piezas incluidas

Cantida	Componente
d	
1	Carcasa de interior UHI-OG-0
1	Parasol (sólo para UHI-OGS-0)

Especificaciones técnicas

Especificaciones eléctricas y mecánicas

Racor posterior	1 racor, diámetro de cable de 4,0 a 7,0 mm (de 0,16 a 0,28 pulg.)
Racores posteriores	2 racores, diámetro de cable de 6,5 a 10,5 mm (de 0,26 a 0,42 pulg.)
Guías estancas	2 racores, diámetro de cable de 4,0 a 7,0 mm (de 0,16 a 0,28 pulg.)
Ventana	Cristal de 3 mm (0,12 pulg.)
Cierres de bloqueo	Se suministran tornillos a prueba de manipulaciones
Alimentación de la cámara	24/120/230 VCA, 50/60 Hz, 6,3 A
Montaje de la cámara	Cubierta de cámara/lente extraíble, se monta con dos tornillos
Tamaño máx. de cámara + lente (Al. x An. x La.)	81 x 89 x 317 mm (3,19 x 3,50 x 12,48 pulg.)
Fabricación	Carcasa de aluminio, juntas de neopreno, hardware fabricado con acero inoxidable
Dimensiones	Consultar las ilustraciones
Peso	2,3 kg (5,1 lb)
Montaje	2 parejas de orificios roscados
rosca	1/4-20
pareja interior	50,8 mm (2 pulg.) distribución central
pareja exterior	73,7 mm (2,9 pulg.) distribución central
Color	Gris

Especificaciones medioambientales

Temp. de funcionamiento	De -40 °C a +50 °C (de -40 °F a +122 °F)
Protección de la cubierta	IP66, NEMA-4X

Información sobre pedidos

UHI-OG-0 Carcasa de interior

Número de pedido **UHI-OG-0**

UHI-OGS-0 Carcasa de interior con parasol

Número de pedido **UHI-OGS-0**

Representada por:

Spain:
Bosch Security Systems, SAU
C/Hermanos García Noblejas, 19
28037 Madrid
Tel.: +34 914 102 011
Fax: +34 914 102 056
es.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.es

Americas:
Bosch Security Systems, Inc.
130 Perinton Parkway
Fairport, New York, 14450, USA
Phone: +1 800 289 0096
Fax: +1 585 223 9180
security.sales@us.bosch.com
www.boschsecurity.us

America Latina:
Robert Bosch Ltda
Security Systems Division
Via Anhanguera, Km 98
CEP 13065-900
Campinas, Sao Paulo, Brazil
Phone: +55 19 2103 2860
Fax: +55 19 2103 2862
latam.boschsecurity@bosch.com
www.boschsecurity.com